

BAGNOMARIA ELETTRICO

ELECTRIC BAIN-MARIE
ELEKTRISCHES BAINMARIE
BAIN MARIE ÉLECTRIQUE
BAÑOMARÍA ELÉCTRICO

6BM

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

USE AND INSTALLATION MANUAL
BEDIEN- UND INSTALLATIONSHANDBUCH
MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
MANUAL DE USO E INSTALACIÓN



Italiano

IT

English

GB

Deutsch

DE

Français

FR

Español

ES

Ed.0 03/2008



3080443

INDICE

1ª PARTE



2ª PARTE



rif.	capitoli	pag.
1	INFORMAZIONI GENERALI	2
2	INFORMAZIONI TECNICHE	3
3	SICUREZZA	5
4	USO E FUNZIONAMENTO	6
5	MANUTENZIONI	9
6	GUASTI	11
7	MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE	12
8	REGOLAZIONI	15
9	SOSTITUZIONI PARTI	15
	ALLEGATI □ □ □	IV

INDICE ANALITICO

A Accensione e spegnimento apparecchiatura, 7
 Accessori a richiesta, 5
 Allacciamento elettrico, 14
 Allarmi, tabella segnalazioni, 11
 Apparecchiatura e costruttore, identificazione, 2
 Apparecchiatura pulizia, 10
 Apparecchiatura, accensione e spegnimento, 7
 Apparecchiatura, collaudo, 15
 Apparecchiatura, descrizione generale, 3
 Apparecchiatura, dismissione, 15
 Apparecchiatura, inattività prolungata della, 9
 Apparecchiatura, installazione, 13
 Assistenza, modalità di richiesta, 3
 Avviamento e arresto ciclo di cottura, 8

B Bacinelle, pulizia, 10

C Collaudo apparecchiatura, 15
 Comandi, descrizione, 7
 Consigli per l'uso, 9
 Costruttore e apparecchiatura, identificazione, 2

D Dati tecnici, 3
 Descrizione comandi, 7
 Descrizione generale apparecchiatura, 3

Disimballo e imballo, 12
 Dismissione apparecchiatura, 15
 Dispositivi di sicurezza, 4

G Guasti, ricerca, 11

I Identificazione costruttore e apparecchiatura, 2
 Imballo e disimballo, 12
 Inattività prolungata dell'apparecchiatura, 9
 Installazione apparecchiatura, 13
 Installazione e movimentazione, raccomandazioni per la, 12

L Lettore, raccomandazioni per il, 2
 Livellamento, 14

M Manutenzione, raccomandazioni per la, 9
 Modalità di richiesta assistenza, 3
 Modalità per le regolazioni, 15
 Modalità per le sostituzioni, 15
 Movimentazione e installazione, raccomandazioni per la, 12
 Movimentazione e sollevamento, 12

N Norme per la sicurezza, 5

P Pulizia apparecchiatura, 10
 Pulizia bacinelle, 10
 Pulizia vasca, 10

R Raccomandazioni per il lettore, 2
 Raccomandazioni per l'uso, 6
 Raccomandazioni per la manutenzione, 9
 Raccomandazioni per la movimentazione e installazione, 12
 Ricerca guasti, 11

S Scopo del manuale, 2
 Segnalazioni allarmi, tabella, 11
 Segnali di sicurezza e informazione, 4
 Sicurezza e informazione, segnali di, 4
 Sicurezza, dispositivi di, 4
 Sicurezza, norme per la, 5
 Sollevamento e movimentazione, 12
 Spegnimento e accensione apparecchiatura, 7
 Svuotamento vasca, 8

T Tabella segnalazioni allarmi, 11
 Trasporto, 12

U Uso, consigli per, 9
 Uso, raccomandazioni per, 6

V Vasca, pulizia, 10
 Vasca, svuotamento, 8
 Ventilazione locale, 13

IT

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo documento senza il consenso del costruttore.

Egli è impegnato in una politica di continuo miglioramento e si riserva il diritto di modificare questa documentazione senza l'obbligo di preavviso purché ciò non costituisca rischi per la sicurezza.

© 2003 - Autori dei testi, illustrazioni ed impaginazione: IDM esperti in comunicazione tecnica - Forlì - I testi possono essere riprodotti, integralmente o parzialmente dal costruttore, purché venga citato l'autore.

RACCOMANDAZIONI PER IL LETTORE

Per rintracciare facilmente gli argomenti specifici di interesse, consultare l'indice analitico posto all'inizio del manuale.

Questo manuale è diviso in due parti.



1ª parte: contiene tutte le informazioni necessarie ai destinatari eterogenei, cioè gli utilizzatori dell'apparecchiatura.



2ª parte: contiene tutte le informazioni necessarie ai destinatari omogenei, cioè tutti gli operatori esperti e autorizzati a movimentare, trasportare, installare, mantenere, riparare, e demolire l'apparecchiatura.

Mentre gli utilizzatori devono consultare solo la 1ª parte, agli operatori esperti è dedicata la 2ª parte. Essi possono leggere anche la 1ª parte per avere, se necessario, una visione più completa delle informazioni.

SCOPO DEL MANUALE

Questo manuale, che è parte integrante dell'apparecchiatura, è stato realizzato dal costruttore per fornire le informazioni necessarie a coloro che sono autorizzati ad interagire con essa nell'arco della sua vita prevista. Oltre ad adottare una buona tecnica di utilizzo, i destinatari delle informazioni devono leggerle attentamente ed applicarle in modo rigoroso.



Queste informazioni sono fornite dal Costruttore nella propria lingua originale (italiano) e possono essere tradotte in altre lingue per soddisfare le esigenze legislative e/o commerciali.

Un po' di tempo dedicato alla lettura di tali informazioni permetterà di evitare rischi alla salute e alla sicurezza delle persone e danni economici.

IT

Conservare questo manuale per tutta la durata di vita dell'apparecchiatura in un luogo noto e facilmente accessibile, per averlo sempre a disposizione nel momento in cui è necessario consultarlo.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza l'obbligo di fornire preventivamente alcuna comunicazione.

Per evidenziare alcune parti di testo di rilevante importanza o per indicare alcune specifiche importanti, sono stati adottati alcuni simboli il cui significato viene di seguito descritto.



Cautela - Avvertenza

Indica che è necessario adottare comportamenti adeguati per non mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone e non provocare danni economici.




Importante

Indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.

IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE E APPARECCHIATURA

La targhetta di identificazione raffigurata è applicata direttamente sull'apparecchiatura. In essa sono riportati i riferimenti e tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza di esercizio.

- A) Modello apparecchiatura
- B) Tipo di personalizzazione
- C) Identificazione costruttore
- D) Classe di isolamento

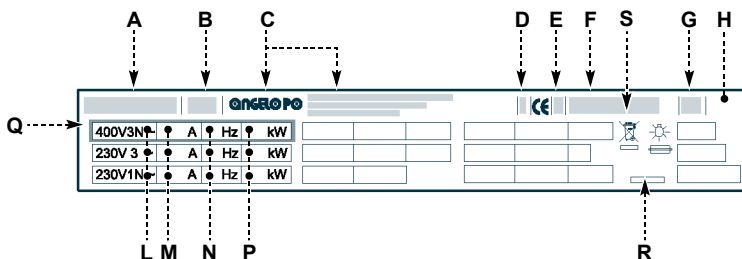

E) Numero di matricola
F) Grado di protezione
G) Paese di destinazione
H) Tensione (V)
L) Assorbimento (A)

M) Frequenza (Hz)
P) Potenza dichiarata (kW)
Q) Indicatore tensione collaudo
R) Data di costruzione
S) Simbolo RAEE

MODALITÀ DI RICHIESTA ASSISTENZA

Per qualsiasi esigenza rivolgersi ad uno dei centri autorizzati.

Per ogni richiesta di assistenza tecnica, indicare i dati riportati sulla targhetta di identificazione ed il tipo di difetto riscontrato.

INFORMAZIONI TECNICHE


2

DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIATURA

L'apparecchiatura BAGNOMARIA è stata progettata e costruita per la ristorazione professionale e serve per riscaldare gli alimenti a bagnomaria.

Organi principali

- A) Vasca:** è realizzata in acciaio inox
B) Pannello di controllo: per gestire le funzioni operative dell'apparecchiatura.
C) Rubinetto scarico acqua: per scaricare l'acqua contenuta nella vasca.

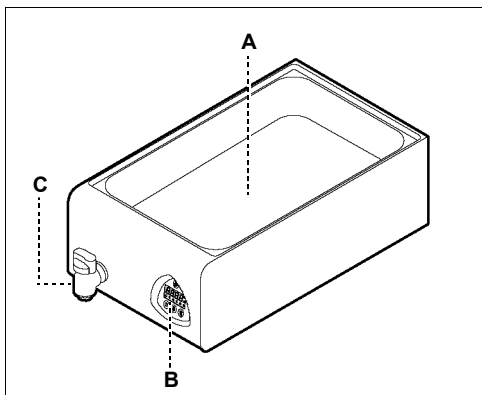

IT

DATI TECNICI

Vedi tabelle e “Scheda allacciamenti” in fondo al manuale.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Anche se l'apparecchiatura è completa di tutti i dispositivi di sicurezza, in fase di installazione e allacciamento essi dovranno, se necessario, essere integrati con altri in modo da rispettare le leggi vigenti in materia.

A) Sensore termico: è un sensore di calore posto sulla resistenza che blocca l'alimentazione elettrica principale in caso di sovratemperatura della stessa.

Cessata la causa e diminuita la temperatura il funzionamento viene ripristinato automaticamente.

Importante

L'intervento del sensore termico non è segnalato da alcun dispositivo di segnalazione.

B) Sensore termico: è un sensore di calore, posto sulla scheda elettronica di controllo, che blocca l'alimentazione elettrica principale in caso di sovratemperatura della stessa.

Cessata la causa e diminuita la temperatura il funzionamento viene ripristinato automaticamente.

Importante

L'intervento del sensore termico non è segnalato da alcun dispositivo di segnalazione.



SEGNALI DI SICUREZZA E INFORMAZIONE

L'illustrazione indica la posizione dei segnali applicati.

IT

A) Targa identificazione costruttore e apparecchiatura.

B) Pericolo generico: prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento, leggere attentamente il manuale.

C) Pericolo generico: durante il lavaggio dell'apparecchiatura non dirigere getti d'acqua.

D) Pericolo generico: è vietato il funzionamento a secco.


E) Pericolo generico: richiama l'attenzione sul rispetto delle norme. "Installare conformemente alle normative in vigore ed utilizzare solo in ambienti bene areati".

F) Pericolo generico: richiama l'attenzione sul rispetto delle norme. "Si declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme di installazione e messa in funzione".

G) Marcatura CE: indica che l'apparecchiatura è conforme alla normativa.

H) Simbolo RAEE: indica che l'apparecchiatura deve essere oggetto di raccolta separata.


L) Avvertenza: pericolo alta tensione.

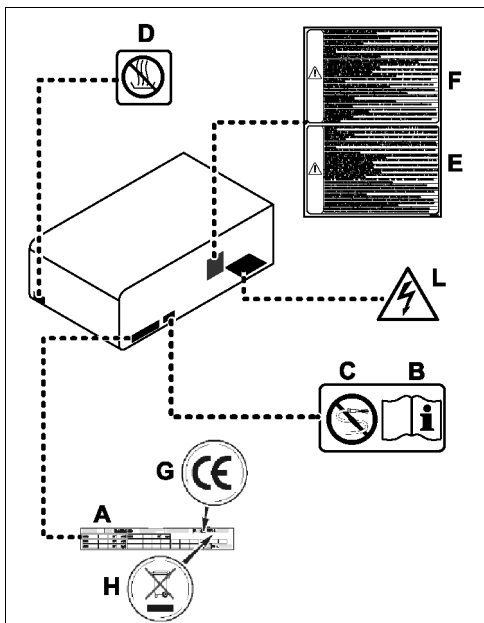

ACCESSORI A RICHIESTA

A richiesta l'apparecchiatura può essere corredata dei seguenti accessori.

- A) Bacinelle
- B) Traversi per bacinelle
- C) Base refrigerata.
- D) Base armadio caldo.
- E) Base armadio neutro.

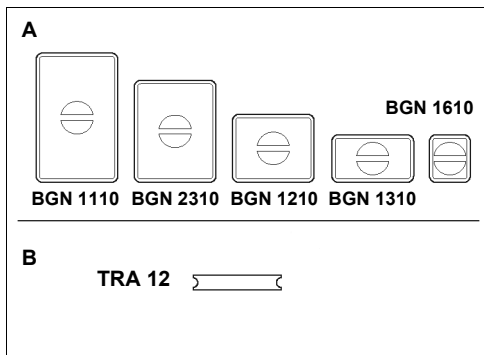

SICUREZZA

3

NORME PER LA SICUREZZA

Il costruttore, in fase di progettazione e costruzione, ha posto particolare attenzione agli aspetti che possono provocare rischi alla sicurezza e alla salute delle persone che interagiscono con l'apparecchiatura. Oltre al rispetto delle leggi vigenti in materia, egli ha adottato tutte le "regole della buona tecnica di costruzione". Scopo di queste informazioni è quello di sensibilizzare gli utenti a porre particolare attenzione per prevenire qualsiasi rischio. La prudenza è comunque insostituibile. La sicurezza è anche nelle mani di tutti gli operatori che interagiscono con l'apparecchiatura.

Leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale in dotazione e quelle applicate direttamente, in particolare rispettare quelle riguardanti la sicurezza.

Non manomettere, non eludere, non eliminare o bypassare i dispositivi di sicurezza installati. Il mancato rispetto di questo requisito può recare rischi gravi per la sicurezza e la salute delle persone.

Anche dopo essersi documentati opportunamente, al primo uso, se necessario, simulare alcune manovre di prova per individuare i comandi e le loro funzioni principali, in particolare quelle relative all'accensione ed allo spegnimento.

Utilizzare l'apparecchiatura solo per gli usi previsti dal fabbricante. L'impiego dell'apparecchiatura per usi impropri può recare rischi per la sicurezza e la salute delle persone e danni economici.

Tutti gli interventi di manutenzione che richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità devono essere eseguiti esclusivamente da personale

qualificato, con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.

Per mantenere l'igiene e proteggere gli alimenti lavorati da tutti i fenomeni di contaminazione, è necessario pulire accuratamente gli elementi che vengono a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti e tutte le zone limitrofe. Effettuare queste operazioni esclusivamente con prodotti detergenti per uso alimentare ed evitare nel modo più assoluto quelli infiammabili o che contengono sostanze nocive alla salute delle persone. Tali operazioni vanno eseguite quando si riscontra una ragionevole necessità e alla fine di ogni utilizzo.

Alla fine di ogni utilizzo, assicurarsi che i bruciatori siano spenti, con le manopole comando disattivate e le linee di alimentazione scollegate.

In caso di inattività prolungata, oltre a scollegare tutte le linee di alimentazione, è necessario effettuare una pulizia accurata di tutte le parti interne ed esterne dell'apparecchiatura e dell'ambiente circostante, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e dalle leggi vigenti in materia.

Nell'uso quotidiano dell'apparecchiatura è richiesta la presenza costante dell'Operatore.

Durante il lavaggio dell'apparecchiatura non dirigere getti d'acqua.

Non lasciare oggetti o materiale infiammabile in prossimità dell'apparecchiatura.



IT

NORME PER LA SICUREZZA SULL'IMPATTO AMBIENTALE

Ogni organizzazione ha il compito di applicare delle procedure per individuare e controllare l'influenza che le proprie attività (prodotti, servizi, ecc.) hanno sull'ambiente.

Le procedure per identificare impatti significativi sull'ambiente devono tener conto dei fattori di seguito indicati.

- Emissioni nell'atmosfera
- Scarichi dei liquidi
- Gestione dei rifiuti
- Contaminazione del suolo
- Uso delle materie prime e delle risorse naturali
- Problematiche locali relative all'impatto ambientale

A tale scopo, il costruttore fornisce alcune indicazioni che dovranno essere considerate da tutti coloro che sono autorizzati ad interagire con l'apparecchiatura nell'arco della sua vita prevista, per prevenire l'impatto ambientale.



- Tutti gli elementi di imballo vanno smaltiti secondo le leggi vigenti nel paese di utilizzo.
- In fase d'uso e manutenzione, evitare di disperdere nell'ambiente prodotti inquinanti (oli, grassi, ecc.) e provvedere allo smaltimento differenziato in funzione della composizione dei diversi materiali e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

IT

- In fase di dismissione dell'apparecchiatura, selezionare tutti i componenti in funzione delle loro caratteristiche e provvedere allo smaltimento differenziato.

Sicurezza per lo smaltimento di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Direttiva RAEE 2002/96)



Importante

Non disperdere materiale inquinante nell'ambiente. Effettuare lo smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

In riferimento alla direttiva RAEE 2002/96 (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), l'utilizzatore, in fase di dismissione, deve smaltire le apparecchiature negli appositi centri di raccolta autorizzati, oppure riconsegnarli ancora installati al venditore all'atto di un nuovo acquisto.

Tutte le apparecchiature, che devono essere smaltite secondo la direttiva RAEE 2002/96, sono contrassegnate da un apposito simbolo (vedi pag.4)



Importante

Lo smaltimento abusivo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche è punito con sanzioni regolate dalle leggi vigenti nel territorio in cui viene accertata l'infrazione.

I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche possono contenere sostanze pericolose con effetti potenzialmente nocivi sull'ambiente e sulla salute delle persone. Si raccomanda di effettuare lo smaltimento in modo corretto.

USO E FUNZIONAMENTO

4

RACCOMANDAZIONI PER L'USO



Importante

L'incidenza degli infortuni derivante dall'uso di apparecchiature, dipende da molti fattori che non sempre si riescono a prevenire e controllare. Alcuni incidenti possono dipendere da fattori ambientali non prevedibili, altri dipendono soprattutto dai comportamenti degli utilizzatori. Essi, oltre ad essere autorizzati ed opportunamente documentati, se necessario, al primo uso, dovranno simulare alcune manovre per individuare i comandi e le funzioni prin-

cipali. Attuare solo gli usi previsti dal costruttore e non manomettere nessun dispositivo per ottenere prestazioni diverse da quelle previste.

Prima dell'uso verificare che i dispositivi di sicurezza siano perfettamente installati ed efficienti. Gli utilizzatori, oltre ad impegnarsi a soddisfare questi requisiti, devono applicare tutte le norme di sicurezza e leggere con attenzione la descrizione dei comandi e la messa in servizio.

DESCRIZIONE COMANDI

Sull'apparecchiatura sono disposti i comandi per attivare le funzioni principali.

A) Pulsante avviamento e arresto cottura (ON/OFF):

serve per avviare o arrestare il programma di cottura.

- Con la scheda in OFF: la pressione singola permette di accendere la scheda.
- Con la scheda in Stand-by o con riscaldamento in corso: la pressione continua per ± 6 secondi permette di spegnere la scheda.

B) Pulsante impostazione livello potenza: per di-

minuire il livello di potenza.

C) Pulsante impostazione livello potenza: per

aumentare il livello di potenza.

D) Pulsante selezione resistenza: per selezionare

l'unica resistenza presente nell'apparecchiatura.

E)Display: è costituito da un numero di **5 Icone** e **4 Digit** :


e1) Icona RESISTENZA: sono tre icone che indicano il funzionamento della resistenza.

e2) Icona ON/OFF: accesa sta ad indicare che l'apparecchiatura è sotto tensione.

e3) Icona TEMPO: accesa sta ad indicare che in corso il riscaldamento.

e4) Gruppo DIGIT:

- Con la scheda in OFF: spento.
- Con la scheda in Stand-by: visualizza in rosso 4 trattini

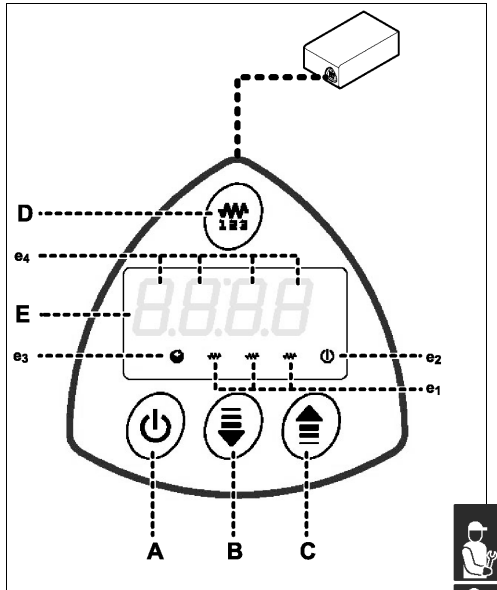

- Con la scheda in impostazione: visualizza in verde il livello di potenza.
- Con riscaldamento in corso: visualizza in rosso il livello di potenza.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO APPARECCHIATURA

Accensione

- 1 - Agire sull'interruttore sezionatore per attivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.

La icona (e2) si accende.

- 2 - Premere il pulsante **(A)** per portare in Stand-by la scheda .

La icona (e2) si spegne e si accendono le icone (e1) e sul display (e4) si visualizzeranno in rosso 4 tratti.

- 3 - Premere nuovamente il pulsante **(A)** per accendere l'apparecchiatura ed avviare il ciclo di cottura.

Il display (e4) visualizzerà in rosso il livello di potenza.

Spegnimento

- 1 - Tenere premuto il pulsante **(A)** per ± 6 secondi per spegnere l'apparecchiatura.

La icona (e2) si accende.

i Importante

L'apparecchiatura è ancora sotto tensione.

- 2 - Agire sull'interruttore sezionatore per disattivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.

AVVIAMENTO E ARRESTO CICLO DI COTTURA

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

Avviamento

- 1 - Accendere l'apparecchiatura (vedi pag.7).
- 2 - Agire sui tasti **(B)** e **(C)** per diminuire o aumentare i livelli di potenza.

i Importante


I livelli di potenza vengono visualizzati sul display (E) con cifre da 1 a 10 (1 Min. - 10 Max.).

- 3 - Premere il tasto **(A)** per avviare il ciclo di cottura.

Sul display (e4) il livello di potenza viene visualizzato in rosso.

Arresto

- 1 - Premere il tasto **(A)** per portare l'apparecchiatura in Stand-by e arrestare il ciclo di cottura.
- 2 - Premere nuovamente il tasto **(A)** per portare l'apparecchiatura in OFF.
- 3 - Agire sull'interruttore sezionatore per disattivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.

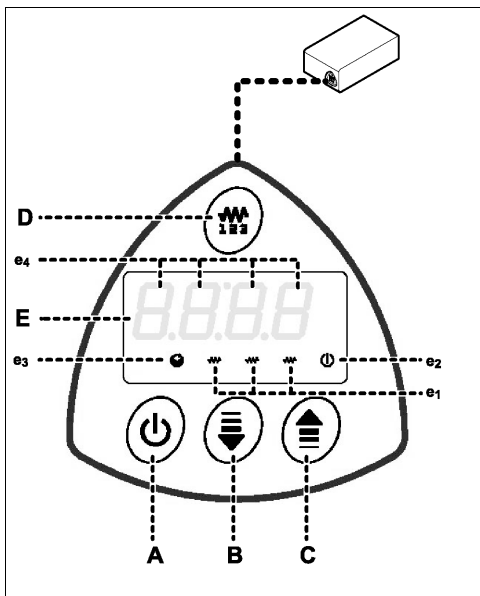


IT

SVUOTAMENTO VASCA

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

Svuotamento

- 1 - Posizionare un recipiente, di dimensioni adeguate, in corrispondenza del rubinetto di scarico **(B)**.
- 2 - Agire sulla manopola **(A)** per aprire il rubinetto e svuotare la vasca.
- 3 - Riportare la manopola nella posizione iniziale a svuotamento concluso.

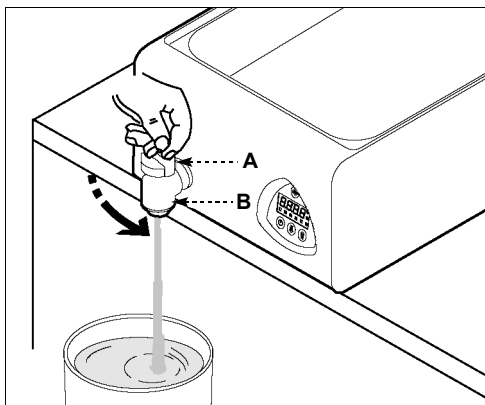

INATTIVITÀ PROLUNGATA DELL'APPARECCHIATURA

Se l'apparecchiatura rimane inattiva per un lungo tempo, procedere nel modo indicato:

- 1 - agire sull'interruttore sezionatore dell'apparecchiatura per disattivare l'allacciamento alla linea elettrica principale;
- 2 - pulire accuratamente l'apparecchiatura e le zone limitrofe;

3 - cospargere con un velo d'olio alimentare le superfici in acciaio inox;

- 4 - eseguire tutte le operazioni di manutenzione;
- 5 - Ricoprire l'apparecchiatura con un involucro e lasciare alcune fessure per la circolazione dell'aria onde evitare permanenza di umidità.

CONSIGLI PER L'USO


Al fine di garantire un corretto uso dell'apparecchiatura, è bene applicare i seguenti consigli:

- utilizzare esclusivamente gli accessori indicati dal costruttore;
- prima di riempire la vasca, verificare, tramite la manopola (A), che il rubinetto di scarico sia chiuso (pos. 0);
- verificare che il livello dell'acqua non scenda mai al di sotto del minimo indicato (B);
- mantenere costante l'ebollizione dell'acqua e il corretto scarico degli amidi.



Cautela - Avvertenza

Non utilizzare l'apparecchiatura senza acqua all'interno del recipiente, per non provocare danni alla struttura dell'apparecchiatura stessa.

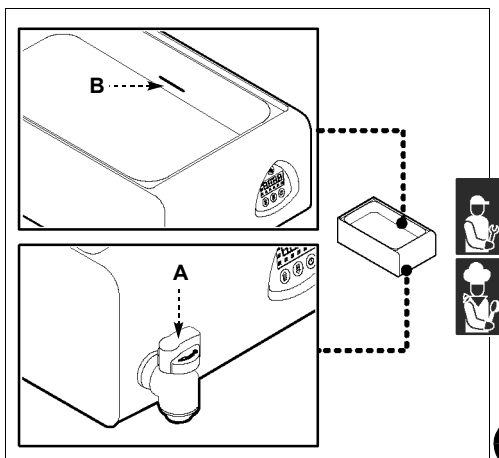

MANUTENZIONI

5

RACCOMANDAZIONI PER LA MANUTENZIONE

Mantenere l'apparecchiatura in condizioni di massima efficienza, grazie alle operazioni di manutenzione programmata previste dal costruttore. Se ben effettuata, essa consentirà di ottenere le migliori prestazioni, una più lunga durata di esercizio ed un mantenimento costante dei requisiti di sicurezza.



Cautela - Avvertenza

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, attivare tutti i dispositivi di sicurezza previsti e valutare se sia necessario informare adeguatamente il personale che opera e quello nelle vicinanze.

In particolare disattivare l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore sezionatore ed impedire l'accesso a tutti i dispositivi che potrebbero, se attivati, provocare condizioni di pericolo inatteso causando danni alla sicurezza e alla salute delle persone.

Ad ogni fine esercizio e ogni volta che se ne riscontra la necessità, pulire:

- la vasca di cottura (vedi pag. 10);
- l'apparecchiatura e l'ambiente circostante (vedi pag. 10).

Ogni **100 ore di esercizio** fare eseguire, da operatori esperti e autorizzati, le seguenti operazioni:

- verifica efficienza termostato di sicurezza;
- verificare efficienza impianto elettrico.

PULIZIA APPARECCHIATURA

Considerando che l'apparecchiatura è utilizzata per la preparazione di prodotti alimentari per l'uomo, è necessario prestare particolare cura a tutto ciò che riguarda l'igiene, mantenendo costantemente pulita l'apparecchiatura e tutto l'ambiente circostante.



Importante

Prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia, disattivare l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore sezionatore e lasciare raffreddare l'apparecchiatura.

Si raccomanda di applicare anche gli accorgimenti di seguito indicati.

- Per pulire le parti dell'apparecchiatura usare solo acqua tiepida, prodotti detergenti per uso alimentare e materiale non abrasivo.
- Pulire gli accessori dopo l'uso, con uno sgrassante idoneo. Si consiglia il lavaggio in lavastoviglie.
- Pulire accuratamente gli elementi che vengono a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti e tutte le zone



limitrofe.



Cautela - Avvertenza

Non usare prodotti che contengono sostanze dannose e pericolose per la salute delle persone (solventi, benzine, ecc.).

- Risciacquare le superfici con acqua potabile e asciugarle.



Importante

Non utilizzare getti d'acqua sull'apparecchiatura.

- Prestare attenzione alle superfici in acciaio inox per non danneggiarle. In particolare, evitare l'uso di prodotti corrosivi, non utilizzare materiale abrasivo o utensili taglienti.
- Pulire tempestivamente i residui di cibo per evitare che induriscano.
- Pulire i depositi calcarei che possono formarsi in alcune superfici dell'apparecchiatura.

PULIZIA VASCA

Per questa operazione procedere come di seguito indicato.

- 1 - Spegner e lasciare raffreddare l'apparecchiatura.
- 2 - Agire sull'interruttore sezionatore per disattivare l'alimentazione elettrica.
- 3 - Cospargere l'interno della vasca con un prodotto detergente appropriato per uso alimentare.

- 4 - Risciacquare con acqua potabile ed eseguire lo svuotamento della vasca (vedi pag. 8)
- 5 - Cospargere la vasca con un prodotto specifico o una soluzione di acqua e aceto per eliminare i residui di detergente
- 6 - Risciacquare, svuotare ed asciugare la vasca.

PULIZIA BACINELLE

Per questa operazione procedere come di seguito indicato:

- 1 - Cospargere l'interno della bacinella con un prodotto detergente appropriato per uso alimentare.
- 2 - Risciacquare con acqua potabile ed eseguire lo svuotamento della bacinella.

- 3 - Cospargere la bacinella con un prodotto specifico o una soluzione di acqua e aceto per eliminare i residui di detergente
- 4 - Risciacquare, svuotare ed asciugare la bacinella.

RICERCA GUASTI

L'apparecchiatura, prima della messa in servizio, è stata preventivamente collaudata. Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso. Alcuni di questi problemi possono essere risolti

dall'utilizzatore, per tutti gli altri è richiesta una precisa competenza tecnica o particolari capacità e quindi devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.

Inconvenienti	Cause	Rimedi
La resistenza per il riscaldamento non si attivano.	Allacciamento elettrico non eseguito correttamente.	Controllare il collegamento dei cavi elettrici Importante Contattare il servizio assistenza.
Il pannello di controllo non si accende.	Scheda elettronica non alimentata elettricamente.	Controllare il collegamento dei cavi elettrici
	Scheda elettronica danneggiata.	Importante Contattare il servizio assistenza.



TABELLA SEGNALAZIONE ALLARMI

Allarme	Causa	Rimedio
Er3	Intervento della diagnostica della scheda elettronica.	Sostituire la scheda elettronica Importante Contattare il servizio assistenza.
	Intervento del sensore termico della scheda elettronica di controllo. L'apparecchiatura v� in stand-by.	Lasciar raffreddare l'apparecchiatura e riportarla in stato di ON. Importante Se il problema persiste contattare il Servizio assistenza.
Er4	Malfunzionamento del ventilatore. L'apparecchiatura v� in stand-by.	Importante Contattare il servizio assistenza. Controllare lo stato del ventilatore ed i collegamenti elettrici.
	Condotto di aspirazione dell'aria ostruito. L'apparecchiatura v� in stand-by.	Pulire i condotti di aspirazione dell'aria. Importante Se il problema persiste contattare il Servizio assistenza.

IT

RACCOMANDAZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE

**Importante**

Eseguire la movimentazione e l'installazione nel rispetto delle informazioni fornite dal costruttore e riportate direttamente sull'imballo, sull'apparecchiatura e nelle istruzioni per l'uso.

Chi è autorizzato ad eseguire queste operazioni dovrà, se necessario, organizzare un "piano di sicurezza" per salvaguardare l'incolumità delle persone direttamente coinvolte.

IMBALLO E DISIMBALLO


L'imballo è realizzato, con contenimento degli ingombri, anche in funzione del tipo di trasporto adottato. Per facilitare il trasporto, la spedizione può essere eseguita con alcuni componenti smontati ed opportunamente protetti e imballati.

Sull'imballo sono riportate tutte le informazioni necessarie ad effettuare il carico e lo scarico.



In fase di disimballo, controllare l'integrità e l'esatta quantità dei componenti.

Il materiale di imballo va opportunamente smaltito nel rispetto delle leggi vigenti.

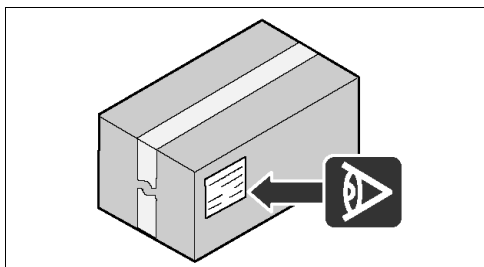
**TRASPORTO**

Il trasporto, anche in funzione del luogo di destinazione, può essere effettuato con mezzi diversi.

IT

Lo schema raffigura le soluzioni più utilizzate.


In fase di trasporto, al fine di evitare spostamenti impestivi, ancorare al mezzo di trasporto in modo adeguato.

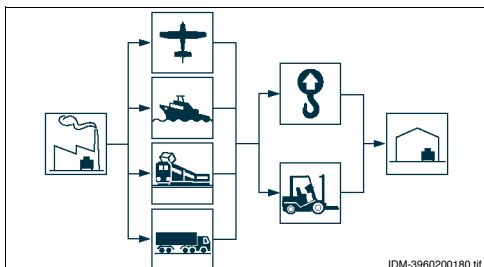

IDM-3960200180.tif

MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO

L'apparecchiatura può essere movimentata manualmente tramite le apposite fessure poste lateralmente all'imballo.

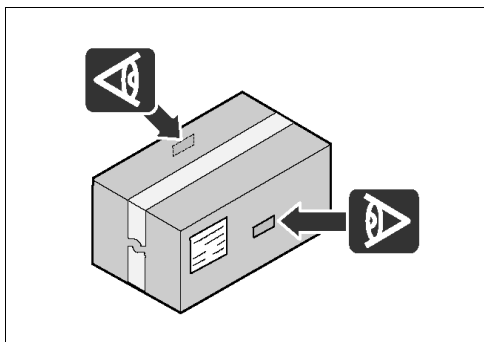

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA


Tutte le fasi di installazione devono essere considerate sin dalla realizzazione del progetto generale. Prima di iniziare tali fasi, oltre alla definizione della zona di installazione, chi è autorizzato ad eseguire queste operazioni dovrà, se necessario, attuare un "piano di sicurezza" per salvaguardare l'incolumità delle persone direttamente coinvolte ed applicare in modo rigoroso tutte le leggi, con particolare riferimento a quelle sui cantieri mobili.

La zona di installazione deve essere provvista di tutti gli allacciamenti di alimentazione e di scarico dei residui di lavorazione. Deve essere adeguatamente illuminata ed avere tutti i requisiti igienici e sanitari rispondenti alle leggi vigenti, per evitare che gli alimenti vengano contaminati.

Se necessario, individuare l'esatta posizione di ogni singola apparecchiatura o sottoinsieme e tracciare le coordinate per posizionarli correttamente.

Effettuare l'installazione a una distanza dalla parete non inferiore a 5 cm.


Eseguire l'installazione secondo le leggi, le norme e le specifiche vigenti nel paese di utilizzo.

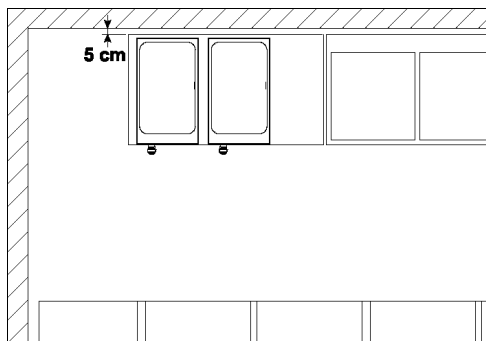

i Importante

In fase di installazione ed utilizzo assicurarsi che i condotti di aspirazione ed espulsione dell'aria siano liberi da eventuali ostacoli.

Per l'installazione dell'apparecchiatura sui diversi tipi di base, disponibili a richiesta, attenersi alle istruzioni fornite con esse.

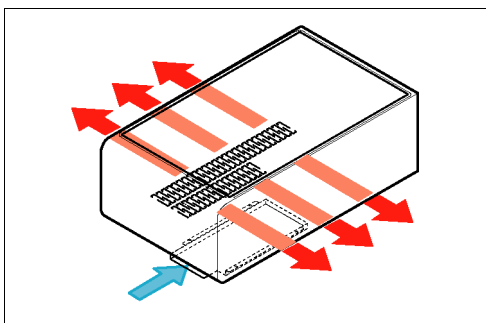


IT

VENTILAZIONE LOCALE

Nel locale dove è installata l'apparecchiatura, devono essere presenti delle prese d'aria per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e per il ricambio d'aria del locale stesso.


Le prese d'aria devono avere dimensioni adeguate, devono essere protette da griglie e collocate in modo da non poter essere ostruite.

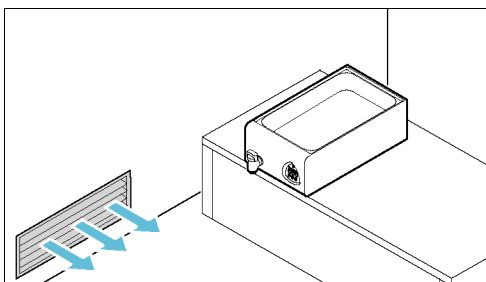

LIVELLAMENTO

Per questa operazione procedere nel modo indicato.

- 1 - Svitare il dado (A).
- 2 - Agire sui piedi di appoggio (B) per livellare l'apparecchiatura.
- 3 - Stringere il dado (A).

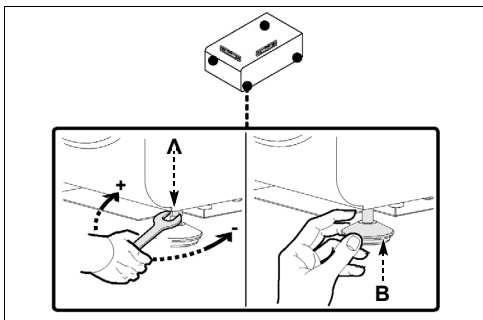

ALLACCIAMENTO ELETTRICO



Importante

L'allacciamento deve essere effettuato da personale autorizzato e qualificato, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e con l'utilizzo di materiale appropriato e prescritto. L'apparecchiatura viene fornita con tensione di funzionamento a 230V/1N non commutabile.



Cautela - Avvertenza

Prima di eseguire qualsiasi intervento disattivare l'alimentazione elettrica generale.

IT

Effettuare l'allacciamento dell'apparecchiatura alla rete di alimentazione nel modo indicato.

- 1 - Installare, se non è presente, un interruttore sezionatore (A) vicino all'apparecchiatura con sganciatore magnetotermico e blocco differenziale.
- 2 - Svitare le viti (B) del supporto morsettiera (C).
- 3 - Collegare l'interruttore sezionatore (A) alla morsettiera (D) facendo passare il cavo d'alimentazione attraverso il passacavo (E) come indicato in figura e nello schema elettrico in fondo al manuale.


Utilizzare un cavo flessibile con caratteristiche non inferiori al tipo H07RN-F e con temperatura di utilizzo di almeno 80°C.

- Sezione alimentazione cavi $\geq 2,5$ mmq.



Importante

In fase di allacciamento fare attenzione al collegamento dei cavi di neutro, terra e del morsetto equipotenziale (F).

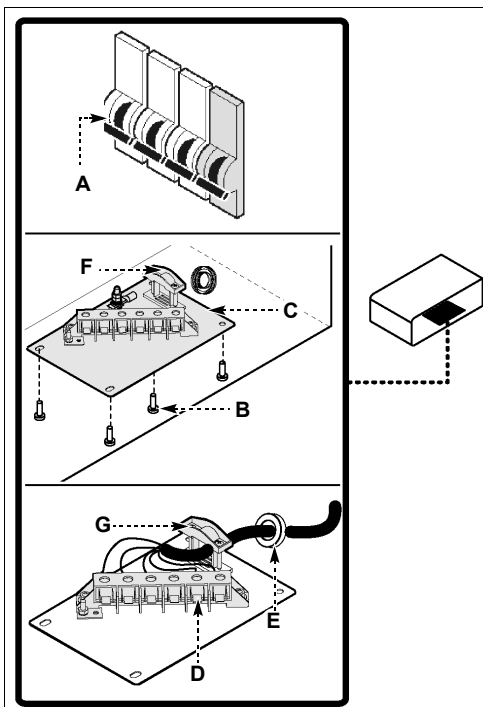

- 4 - Serrare il pressacavo (G).
- 5 - Rimontare il supporto morsettiera (C) ad operazione ultimata.

Importante

Prima della messa in servizio, deve essere eseguito il collaudo dell'impianto, al fine di valutare le condizioni operative di ogni singolo componente ed individuare le eventuali anomalie. In questa fase, è importante verificare che tutte le condizioni di sicurezza e di igiene siano rigorosamente rispettate.

Per effettuare il collaudo, eseguire le seguenti verifiche:

- 1 - verificare che la tensione di rete sia conforme a quella dell'apparecchiatura;

- 2 - agire sull'interruttore automatico sezionatore per verificare il collegamento elettrico;

- 3 - verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Effettuato il collaudo, se necessario, addestrare opportunamente l'utilizzatore, affinché acquisisca tutte le competenze necessarie alla messa in servizio dell'apparecchiatura in condizioni di sicurezza, come previsto dalle leggi vigenti.

REGOLAZIONI

8

MODALITÀ PER LE REGOLAZIONI

Le funzioni principali dell'apparecchiatura non prevedono particolari interventi di regolazione da parte di personale specializzato se non le regolazioni eseguite in fase d'uso dall'utente.



SOSTITUZIONI PARTI

9

MODALITÀ PER LE SOSTITUZIONI

L'apparecchiatura non prevede la sostituzione di parti funzionali che richiedano l'intervento di personale specializzato se non la sostituzione di elementi di servizio che può essere eseguita dall'utente.

IT

DISMISSIONE APPARECCHIATURA

Importante

Tale operazione deve essere eseguita da operatori esperti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Non disperdere nell'ambiente prodotti non

biodegradabili, oli lubrificanti e componenti non ferrosi (gomma, PVC, resine, ecc.). Effettuare il loro smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

CONTENTS

1st PART



2nd PART



ref.	chapters	page
1	GENERAL INFORMATION	2
2	TECHNICAL INFORMATION	3
3	SAFETY	5
4	USE AND OPERATION	6
5	SERVICING	9
6	FAULT	11
7	HANDLING AND INSTALLATION	12
8	ADJUSTMENTS	15
9	REPLACING PARTS	15
	ANNEXES □ □ □	IV

INDEX

A Adjustments procedure, 15
 Appliance and constructor, identification, 2
 Appliance, cleaning, 10
 Appliance, decommissioning, 15
 Appliance, general description, 3
 Appliance, installation, 13
 Appliance, lengthy downtimes, 7
 Appliance, testing, 15

C Cleaning the appliance, 10
 Cleaning the pans, 10
 Cleaning the well, 10
 Constructor and appliance, identification, 2
 Controls, description, 7

D Decommissioning the appliance, 15
 Description of controls, 7

E Electrical connection, 14
 Environmental impact safety regulations, 6

F Faults, troubleshooting, 11
 Emptying the well, 8

G General description of appliance, 3

H Handling and installation, recommendations for, 12
 Handling and lifting, 12

I Identification of constructor and appliance, 2
 Information for the reader, 2
 Installation and handling, recommendations for, 12
 Installation of the appliance, 13
 Instructions, cleaning, 10

L Lengthy downtimes of appliance, 7
 Levelling, 14
 Lifting and handling, 12

O Optional accessories, 5

P Packaging and unpacking, 12
 Procedure for requesting service, 3
 Purpose of the manual, 2

R Recommendations for handling and installation, 12
 Recommendations for servicing, 9
 Recommendations for use, 6
 Replace procedure, 15
 Room ventilation, 13

S Safety and information signs, 4
 Safety and information, signs relating to, 4
 Safety devices, 4
 Safety regulations, 5
 Safety, devices for, 4
 Safety, regulations for, 5
 Service, procedure for requesting, 3
 Servicing, recommendations for, 9
 Starting and stopping the cooking cycle, 9
 Switching the appliance on and off, 7

T Table of alarm indications, 11
 Technical data, 4
 Testing of the appliance, 15
 Transport, 12
 Troubleshooting, 11

U Unpacking and packaging, 12
 Use, recommendations for, 6
 Use, useful advice for, 9
 Useful advice for use, 9

GB

Even partial reproduction of this document without the constructor's consent is forbidden.

The constructor is committed to a policy of continuous improvement, and reserves the right to update this documentation without notice provided this does not involve safety risks.

© 2003 - Authors of texts, illustrations and paging: IDM esperti in comunicazione tecnica - Forti (Italy) - The constructor is authorised to reproduce the texts in whole or in part, provided the author is identified.

INFORMATION FOR THE READER

To find the specific topics of interest to you quickly, refer to the index at the start of the manual.

This manual is subdivided into two parts.



1st part: contains all information necessary for general readers, i.e. for users of the appliance.



2nd part: contains all the information necessary for special categories of reader, i.e. all skilled operators authorised to handle, transport, install, service, repair and scrap the appliance.

While users are instructed to refer to the 1st part only, the 2nd part is addressed to skilled operators. They may also read the 1st part for a more complete picture of the information provided if necessary.

PURPOSE OF THE MANUAL

The constructor has produced this manual, which forms an integral part of the appliance, to provide the necessary information for those authorised to interact with it during its working life.



As well as adopting good practices for use, the manual's intended readers must read it thoroughly and apply its instructions to the letter.



The constructor supplies this information in its own language (Italian), but it may be translated into other languages to meet legal and/or commercial requirements.

A little time taken to read this information will allow the prevention of risks to health and safety, and the risk of economic losses.

Keep this manual in a clearly identified safe place throughout the working life of the appliance, so that it will always be available when required for consultation.

The constructor reserves the right to make changes without any obligation to provide any prior notice.

A number of symbols have been used to highlight particularly important parts of the text or important specifications. Their meaning is as defined below.



Caution - warning

Indicates that suitable procedures must be adopted to avoid putting people's health and safety at risk or causing economic losses.




Important

Indicates particularly important technical information which must not be overlooked.

IDENTIFICATION OF CONSTRUCTOR AND APPLIANCE

The nameplate shown here is fitted directly to the appliance. It contains references and all essential information for operating safety.

- A) Appliance model
- B) Type of customisation
- C) Constructor identification
- D) Insulation class

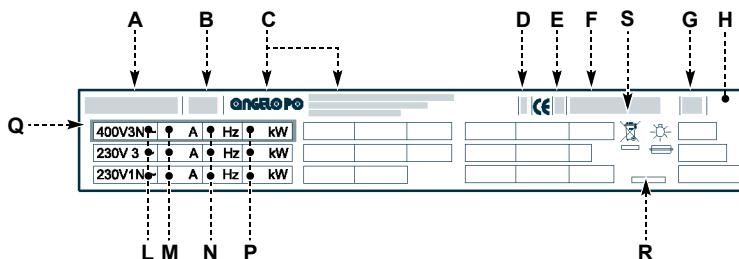

E) Serial number
F) Protection rating
G) Country of destination
H) Voltage (V)
L) Absorption (A)

M) Frequency (Hz)
P) Rated power (kW)
Q) Test voltage indicator
R) Date of construction
S) WEEE Symbol

PROCEDURE FOR REQUESTING SERVICE

Contact one of the authorised service centres for all requirements.

When requesting service, state the data provide on the nameplate and provide a description of the fault.

TECHNICAL INFORMATION

2

GENERAL DESCRIPTION OF APPLIANCE


The BAIN-MARIE appliance is designed and constructed for the professional catering sector and is intended for heating food by the bain-marie method.

Main Parts

A) Well: in stainless steel

B) Control panel: controls the appliance's operating functions.

C) Water drain tap: for draining the water from the well.

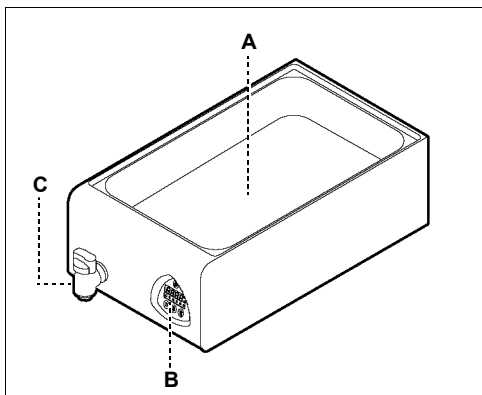

GB

TECHNICAL DATA

See tables and "Connection chart" at the back of the manual.

SAFETY DEVICES

Although the appliance is complete with all safety devices, during installation and connection additional devices must be added if necessary to comply with the relevant legal requirements.

A) Heat sensor: a sensor installed on the heating element which cuts off the mains power supply if the element overheats.

Once the cause of the problem has stopped and the temperature has decreased, operation is automatically restored.

B) Heat sensor: a heat sensor installed on the controlling circuit board which cuts off the mains power supply if the board overheats. Once the cause of the problem has stopped and the temperature has decreased, operation is automatically restored.

Important

There are no indicator devices to signal that the heat sensor has been tripped.

Important

There are no indicator devices to signal that the heat sensor has been tripped.



SAFETY AND INFORMATION SIGNS

The illustration shows the position of the signs provided.

A) Nameplate with manufacturer and appliance data.

GB B) General hazard: read the manual carefully before carrying out any procedure.

C) General hazard: when washing the appliance do not point pressurised water jets at it..

D) General hazard: dry operation is forbidden.


E) General hazard: all relevant regulations must be complied with. "Install in compliance with the relevant regulations and use in well ventilated premises only".

F) General hazard: all relevant regulations must be complied with. "No liability is accepted in case of failure to comply with the installation and commissioning instructions".

G) CE marking: indicates that the appliance is compliant with the relevant norms.

H) WEEE symbol: indicates that the appliance is subject to specific waste disposal regulations.


L) Warning: Dangerous voltage

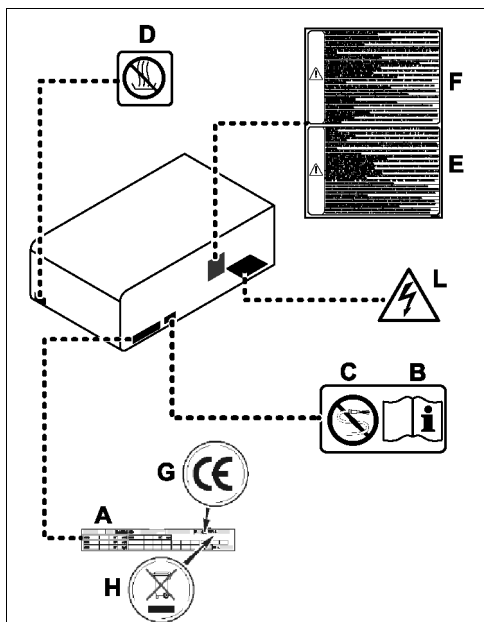

OPTIONAL ACCESSORIES

The appliance can be equipped with the following accessories on request.

- A) Containers**
- B) Bridging bars for containers**
- C) Refrigerated counter**
- D) Hot cupboard counter**
- E) Ambient cupboard counter**

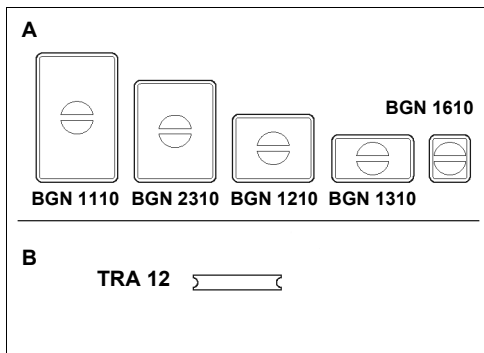

SAFETY

3

SAFETY REGULATIONS

During design and construction, the constructor has paid special attention to factors which may cause risks to the health and safety of the people interacting with the appliance. As well as complying with the relative legal requirements, he has adopted all the "rules of good construction practice". This information is provided to encourage users to take special care in order to prevent all risks. However, there is no replacement for care and attention. Safety also depends on all the operators who interact with the appliance.

Read the instructions provided in the manual supplied and those applied to the appliance itself with care, paying special attention to those relating to safety.

Never tamper with, elude, eliminate or bypass the safety devices installed. Failure to comply with this rule may cause serious risks to health and safety.

Even after you have read all the appropriate documentation, if necessary on first use carry out a few trial operations to get to know the controls, especially those used for switching on and off.

Use the appliance only for the functions intended by the manufacturer. Improper use of the appliance may involve health and safety risks and economic losses.

All servicing operations requiring specific technical

knowledge or skills must only be carried out by qualified staff with recognised experience in the specific sector.

To maintain hygiene and protect the food processed from all forms of contamination, all elements in direct or indirect contact with food-stuffs and all surrounding zones must be cleaned thoroughly. For these operations, use only food-approved detergents, and never use flammable products or products which contain substances harmful to health. Clean only when reasonably necessary and at the end of each session of use.

After each session of use, make sure that the control knobs have been turned off and the power supply lines disconnected.

In case of lengthy downtimes, as well as disconnecting all supply lines it is also essential to clean all internal and external parts of the appliance and the surrounding environment thoroughly, complying with the constructor's instructions and the relevant legal requirements.

During routine use of the appliance, the Operator's constant presence is required.

When washing the appliance do not point pressurised water jets at it.

Do not leave flammable objects or materials close to the appliance.



GB

ENVIRONMENTAL IMPACT SAFETY REGULATIONS

Every organisation is obliged to apply procedures to identify and monitor the effects of its operations (products, services, etc.) on the environment.

The procedures for identifying significant environmental impacts must consider the factors listed below.

- Atmospheric emissions
- Discharge of liquid effluents
- Waste management
- Soil contamination
- Use of raw materials and natural resources
- Local problems relating to environmental impact

For this purpose, the manufacture supplies information which must be considered by all those authorised to interact with the appliance during its expected lifetime, in order to prevent environmental impact.



- All packaging materials must be disposed of in accordance with the relevant laws in the country of use.



- During use and maintenance, do not dump pollutants (oils, fats, etc.) in the environment; implement separate disposal as appropriate to the composition of the various materials and in compliance with the relevant laws.
- If the appliance is scrapped, sort all components by characteristics and dispose of them separately.

The Safe Disposal of Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive 2002/96/EC)



Important

Do not dump pollutant material in the environment. Dispose of it in compliance with the relevant laws.

Under the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive 2002/96/EC, when scrapping equipment the user must dispose of it at the specific authorised disposal centres, or reassign it, still installed, to the original seller on purchase of new equipment.

All equipment which must be disposed of in accordance with the WEEE Directive 2002/96/EC is marked with a special symbol (see page 4).



Important

The improper disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment is liable to punishment under the relevant laws in the countries where the offence is committed.

Waste electrical and Electronic Equipment may contain hazardous substances with potential harmful effects on the environment and human health. You are urged to dispose of them properly.

GB

USE AND OPERATION

4

RECOMMENDATIONS FOR USE



Important

The rate of accidents deriving from the use of appliances depends on many factors which cannot always be foreseen and controlled. Some accidents may be caused by unpredictable environmental factors, while others are due above all to the behaviour of users. As well as receiving authorisation and appropriate instruction, if necessary, the first time they use the appliance, users must carry out a few simulated practice operations in order to get to know the controls

and the main functions. Use only as intended by the constructor and never tamper with any device to obtain performance levels outside the rated specifications. Before use, check that the safety devices are properly installed and in good working order. As well as taking care to meet these requirements, users must also implement all safety regulations and read the description of the controls and the start-up procedure carefully.

DESCRIPTION OF CONTROLS

The panel carries the controls for the following functions.

A)Cooking start and stop (ON/OFF) button: for starting or stopping the cooking program.

- With circuit board OFF: press once to switch on the circuit board.
- With circuit board in standby mode or with heating in progress: hold down for +/- 6 seconds to switch off the circuit board.

B)Power level setting button: decreases the power level.

C)Power level setting button: increases the power level:

D)Heating element selector button: selects the only heating element installed on the appliance.

E)Display: consists of **5 icons** and **4 Digits**:


e1) HEATING ELEMENT icons: three icons which illuminate when the heating elements are in operation.

e2) ON/OFF icon: illuminates to indicate that the appliance is powered up.

e3) TIME icon: on if heating is in progress.

e4) Group of DIGITS:

- With circuit board OFF: off.
- With circuit board in standby: shows 4 red dashes.
- With circuit board in setting mode: shows the

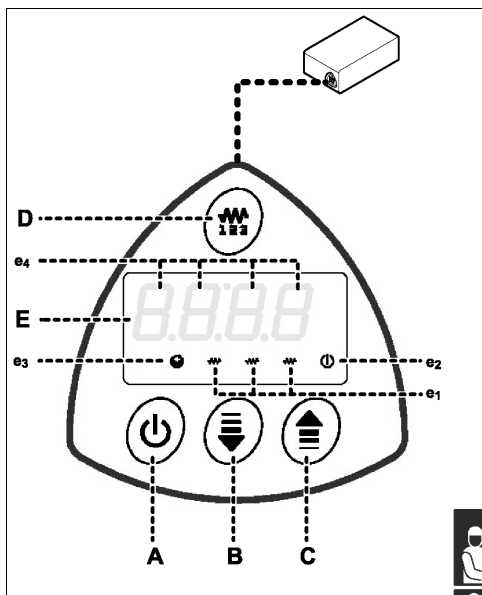

power level in green.

- With heating in progress: displays the power level in red.

SWITCHING THE APPLIANCE ON AND OFF

Switching on

- 1 - Turn off the appliance's circuit breaker to disconnect it from the electrical mains.

Icon (e2) illuminates.

- 2 - Press button **(A)** to set the circuit board in standby mode.

Icon (e2) goes out and icons (e1) illuminate; 4 red dashes will appear on the display (e4).

- 3 - Press button **(A)** again to switch on the appliance and start the cooking cycle.

The temperature will appear in red on the display (e4).

Switching off

- 1 - Hold button **(A)** down for ± 6 seconds to switch the appliance off.

Icon (e2) illuminates.



Important

The appliance is still powered up.

- 2 - Turn off the appliance's circuit breaker to disconnect it from the electrical mains.

STARTING AND STOPPING THE COOKING CYCLE

To carry out this operation, proceed as follows.

Starting

- 1 - Switch on the appliance (see page 7).
- 2 - Press buttons **(B)** and **(C)** to decrease or increase the power levels.


Important

The power levels are shown on the display (E) in figures from 1 to 10 (1 Min. - 10 Max.).

- 3 - Press button (A) to start the cooking cycle.
The power level appears in red on the display (e4).

Stopping

- 1 - Press button **(A)** to switch the appliance to standby mode and stop the cooking cycle.
- 2 - Press button **(A)** again to switch the appliance OFF.
- 3 - Turn off the appliance's circuit breaker to disconnect it from the electrical mains.

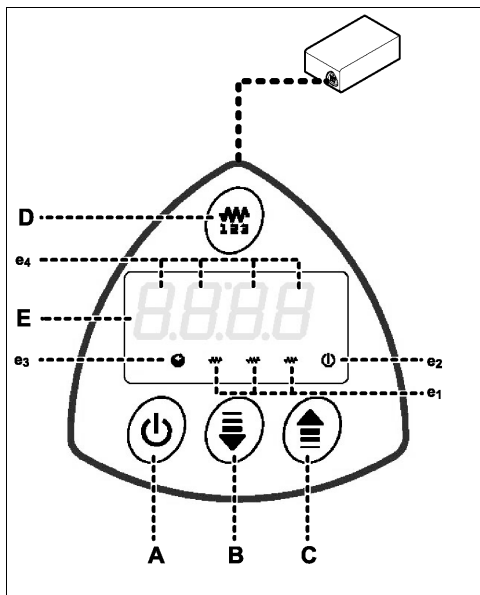


GB

EMPTYING THE WELL

To carry out this operation, proceed as follows.

Emptying

- 1 - Place a container of suitable size underneath the drain tap **(B)**.
- 2 - Use the knob **(A)** to turn on the tap and empty the well.
- 3 - Return the knob to its original position once the well has been drained.

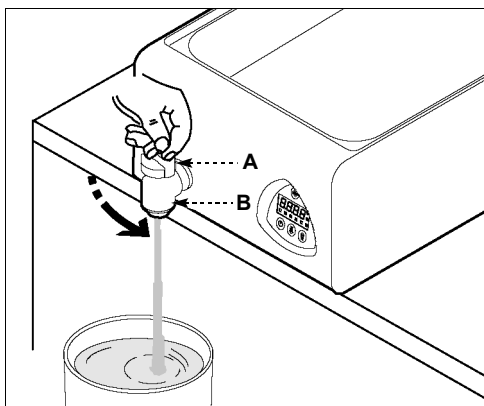

LENGTHY DOWNTIMES OF APPLIANCE

If the appliance is to be out of use for a lengthy period, proceed as follows.

- 1 - Cut off the mains electricity supply using the appliance's master switch.
- 2 - Clean the appliance and the surrounding areas thoroughly.

3 - Spread a film of edible oil over the stainless steel surfaces.

4 - Carry out all the servicing procedures.

5 - Cover the appliance, leaving a few gaps to allow air to circulate in order to prevent the accumulation of damp.

USEFUL ADVICE FOR USE


To ensure correct use of the appliance, the following rules should be adopted.

- Use only the accessories recommended by the constructor.
- Before filling the well, use the knob (A) to check that the drain tap is turned off (set on 0).
- Check that the water level never drops below the minimum level marked (B).
- Keep the water boiling constantly and ensure correct starch overflow drain.



Caution - warning

Never use the appliance with no water in the well, as this may damage its structure.

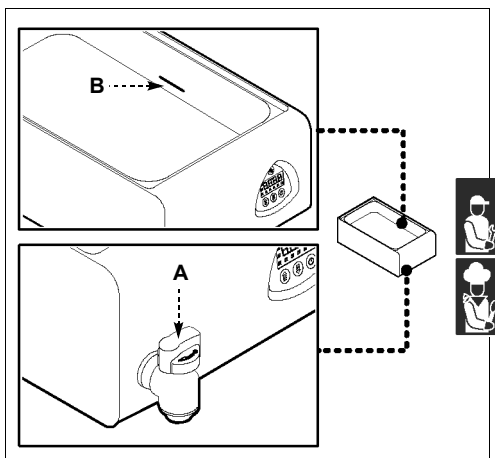

SERVICING

5

RECOMMENDATIONS FOR SERVICING

Keep the appliance at peak efficiency by carrying out the scheduled servicing procedures recommended by the constructor. Proper servicing will allow the best performance, a longer working life and constant maintenance of safety requirements.



Caution - warning

Before carrying out any servicing procedure, activate all the safety devices provided and decide whether staff at work and those in the vicinity should be informed. In particular, turn off the electricity supply using the circuit-breaker and prevent access to all devices which might people's health and safety at risk if activated.

At the end of each session of use and whenever necessary, clean:

- The well (see page 10)
- The appliance and the surrounding environment (see page 10)

Every **6 months of service**, have skilled, authorised personnel carry out the following operations.

- Check that the equipment is in good working order.
- check that the electrical system is in good working order.

CLEANING INSTRUCTIONS

Since the appliance is used for preparing foods for human consumption, special care must be paid to everything relating to hygiene, and the appliance and the entire surrounding environment must constantly be kept clean.



Important

Before starting any cleaning procedure, disconnect the electricity supply using the circuit-breaker and allow the appliance to cool.

The precautions which follow are also important.

- Clean all parts of the appliance with warm water, food-approved detergents and non-abrasive materials only.
- Thoroughly clean all parts which come into direct or indirect contact with foods and all surrounding areas.
- After use, clean the accessories with a suitable grease-remover product. If possible, wash in the dishwasher.



Caution - warning

Never use products containing substances harmful or hazardous for health (solvents, petroleum spirits, etc.).

- Rinse surfaces with drinking water and dry.



Important

When washing the appliance do not point pressurised water jets at it.

- Take special care not to damage stainless steel surfaces. In particular, avoid the use of corrosive products and do not use abrasive materials or sharp tools.
- Remove food residues immediately before they set.
- Remove the limescale deposits which may form on some of the appliance's surfaces.

CLEANING THE WELL

To carry out this operation, proceed as follows.

- 1 - Switch the appliance off and leave it to cool.
- 2 - Turn off the circuit-breaker to disconnect it from the electrical mains.
- 3 - Apply a food-grade detergent to the inside of the well.

4 - Rinse the well with drinking water and drain (see page 8).

5 - Apply a specific product or a water and vinegar solution to the well to remove the detergent residues.

6 - Rinse, empty and dry the well.

CLEANING THE PANS

To carry out this operation, proceed as follows.

- 1 - Apply a food-approved detergent to the inside of the pan.
- 2 - Rinse the pan with drinking water and drain.

3 - Apply a specific product or a water and vinegar solution to the pan to remove the detergent residues.

4 - Rinse, empty and dry the pan.

TROUBLESHOOTING

The appliance has been tested before being put into service.

The information provided below is intended to assist in the identification and correction of any anomalies and malfunctions which might occur during use.

The user can solve some of these problems himself, but for others specific technical knowledge or skill is required, and so they must only be carried out by qualified staff with recognised experience acquired in the specific sector of operation.

Faults	Causes	Remedies
The heating element do not come on.	Electrical connection not made correctly.	Check the connection of the electrical wiring. Important Contact the after-sales service.
The control panel does not come on.	Electronic circuit board not receiving electrical power.	Check the connection of the electrical wiring.
	Electronic circuit board damaged.	Important Contact the after-sales service. 

TABLE OF ALARM INDICATIONS

Alarm	Cause	Remedy
Er3	Electronic circuit board diagnostics tripped.	Replace the electronic circuit board Important Contact the after-sales service. GB
	Electronic circuit board heat sensor tripped. The appliance switches to stand-by status.	Allow the appliance to cool and return it to ON status. Important If the problem persists, contact the After Sales Service.
Er4	Fan malfunction. The appliance switches to stand-by status.	Important Contact the after-sales service. Check the condition of the fan and the electrical connections.
	Air intake line blocked. The appliance switches to stand-by status.	Clean the air intake lines Important If the problem persists, inform the After Sales Service.

RECOMMENDATIONS FOR HANDLING AND INSTALLATION

Important

When handling and installing the appliance comply with the information provided by the constructor directly on the packaging, on the appliance and in the instructions for

use. If necessary, the person authorised to carry out these operations must organise a "safety plan" to protect the people directly involved.


PACKAGING AND UNPACKING

The packaging is designed to reduce space and as appropriate to the type of transport used.

To simplify transport, some components may be removed and suitably protected and packed for transport. The packaging carries all information necessary for loading and unloading.

When unpacking, check that all components are present in the correct quantities and are undamaged.

The packaging material must be properly disposed of in accordance with legal requirements.

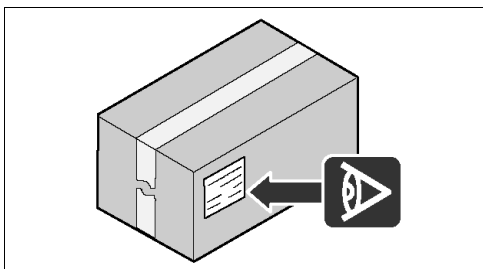


TRANSPORT

Different means of transport may be used, depending partly on the destination.


The chart shows the most commonly used alternatives.

During transport, fix the packaging to the means of transport securely to prevent undesirable shifting.

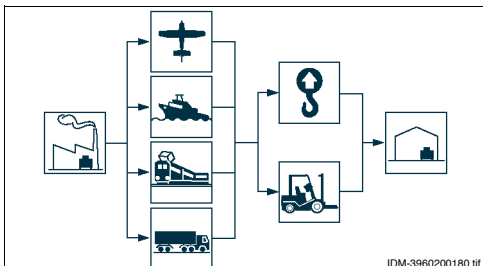

HANDLING AND LIFTING

The appliance can be transported by hand using the opening provided on the side of the packaging

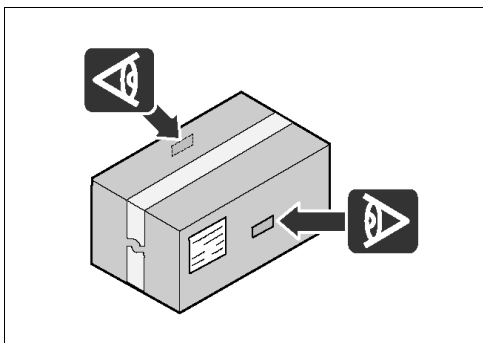

INSTALLATION OF THE APPLIANCE


All installation stages must be considered right from production of the general layout. Before starting these stages, as well as deciding the place of installation, if necessary, the person authorised to carry out these operations must organise a "safety plan" to protect the people directly involved, and he must also ensure strict compliance with all legal requirements, especially those relating to mobile work-sites.

The place of installation must have all the connections needed to supply the appliance and dispose of the production residues, must be suitably lit and must meet all legal health and hygiene requirements to prevent the contamination of the foods.

If necessary, fix the exact position of each individual appliance or subassembly by mark coordinates to locate them correctly.

Install at least 5 cm from the wall behind the appliance.

Install in accordance with the relevant legislation, regulations and specifications in the country of use.

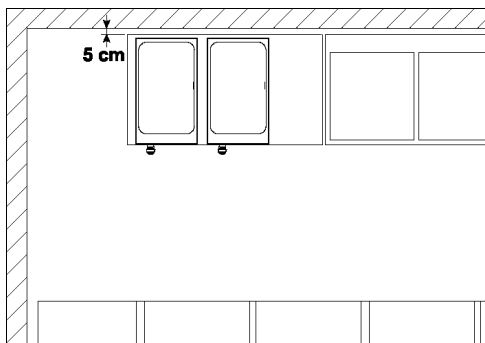


Important

During installation and use, make sure that the air intake and discharge ducts are unobstructed.



Important

When installing the appliance on the various types of base counters available as accessories, refer to the instructions supplied with these items.

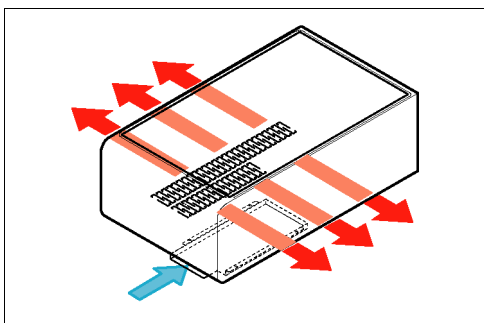


GB

ROOM VENTILATION

The room where the appliance is installed must have air inlets to ensure that the appliance can operate correctly and provide the necessary air exchange in the room itself.


The air inlets must be of appropriate size and must be protected by gratings and placed so that they cannot be obstructed.

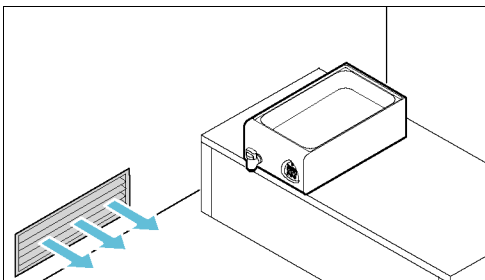

LEVELLING

To carry out this operation, proceed as follows.

- 1 - Unscrew the nut **(A)**.
- 2 - Adjust the feet **(B)** to level the appliance.
- 3 - Tighten the nut **(A)**.

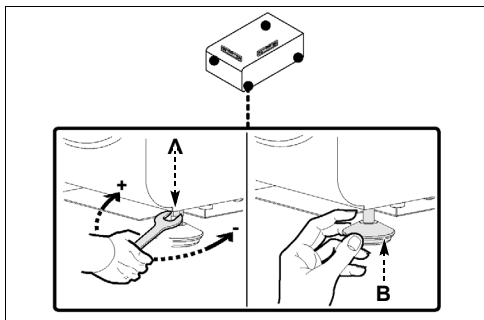

ELECTRICAL CONNECTION



Important

The connection must be made by authorised, skilled personnel, in accordance with the relevant legal requirements, using appropriate and specified materials. The appliance is supplied with operating voltage 230V/1N, which cannot be switched to other values.



Caution - warning

Before doing any work, cut off the mains electricity supply.

Connect the appliance to the mains electricity supply as follows.

- 1 - If not already present, install a circuit-breaker **(A)** with overload cutout and differential safety breaker close to the appliance.
- 2 - Undo the screws **(B)** of the terminal board support **(C)**.
- 3 - Connect the circuit-breaker **(A)** to the terminal board **(D)**, passing the cable through the appliance's cable gland **(E)** as shown in the diagram and in the electrical system diagram at the back of the manual.


Use a flexible cable with at least type H07RN-F characteristics, rated for an operating temperature of at least 80°C.

- Power supply cable gauge $\geq 2,5$ mmq.



Important

When connecting, take care to connect the neutral and earth lines and the ground terminal line **(F)**.

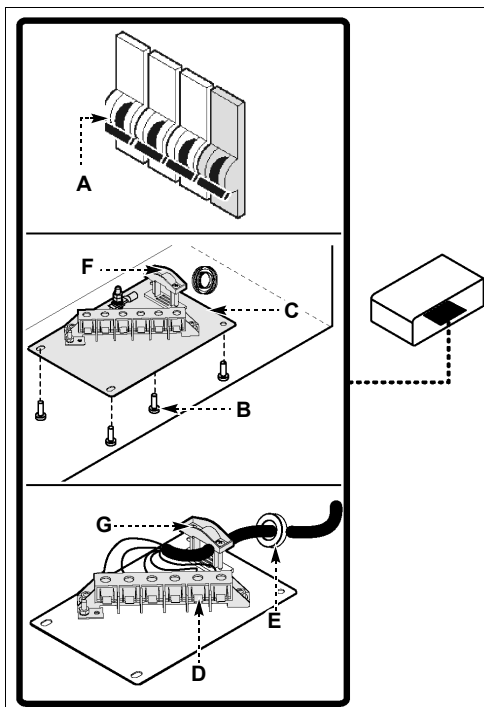

- 4 - Tighten the cable gland **(G)**.
- 5 - Replace the terminal board support **(C)** on completion of the operation.

TESTING OF THE APPLIANCE

Important

Before it is put into service, the system must be tested to check the operating conditions of every single component and identify any malfunctions. In this stage, it is important to check that all health and safety requirements have been complied with in full.

To test the system, make the following checks.

- 1 - Check that the mains voltage is the same as

that of the appliance.

- 2 - Operate the appliance's circuit-breaker to check the electrical connection.
- 3 - Check that the safety device is operating correctly.

After testing, if necessary instruct the user in all the skills necessary for putting the appliance into operation in conditions of safety, in accordance with legal requirements.

ADJUSTMENTS

8

ADJUSTMENTS PROCEDURE

The appliance's main functions do not require any special adjustments by specialist staff except the settings made during use by the user.



REPLACING PARTS

9

REPLACE PROCEDURE

The appliance does not require the replacement of operating components by specialist staff except the replacement of standard parts which can be carried out by the user.

GB

DECOMMISSIONING THE APPLIANCE

Important

This operation must be carried out by skilled operatives in compliance with the legal requirements with regard to safety at work. Never dump non-biodegradable materials, lubricating oils and non-metallic

components (rubber, PVC, resins, etc.) in the environment. Dispose of them in accordance with the relevant legal requirements.

INHALTSVERZEICHNIS

	Ref.	Kapitel	Seite
1. TEIL	1	ALLGEMEINES	2
	2	TECHNISCHE INFORMATIONEN	3
	3	SICHERHEIT	5
	4	GEBRAUCH UND BETRIEB	6
	5	WARTUNG	9
	6	DEFEKTE	11
2. TEIL	7	HANDHABUNG UND INSTALLATION	12
	8	EINSTELLUNGEN	15
	9	AUSTAUSCH VON BAUTEILE	15
		ANLAGEN..... □..... □..... I+IV	



SACHREGISTER

A Allgemeine Beschreibung des Geräts, 3	Gerät, längere Nichtverwendung, 9	Sicherheitseinrichtungen, 4
Anforderung des Kundendiensts, 3	Gerät, Installation, 13	Sicherheits- und Hinweismeldungen, 4
Anheben und Handhabung, 12	Gerät, Reinigung, 10	Sicherheit und Hinweise, Meldungen, 4
Außerbetriebnahme des Geräts, 15	H Handhabung und Anheben, 12	Starten und Stoppen des Garzyklus, 8
Austausch von Teilen, Verfahrensweisen, 15	Handhabung und Installation, Hinweise, 12	Störungen, Fehlersuche, 11
Aus- und Einschalten des Geräts, 7	Hersteller und Gerät, Kennzeichnung, 3	Stromanschluss, 14
Aus- und Verpacken, 12	Hinweise für den Leser, 2	T Tabelle der Fehlermeldungen, 11
B Bedieneinrichtungen, Beschreibung, 7	Hinweise zum Gebrauch, 6	Technische Daten, 3
Beschreibung der Bedieneinrichtungen, 7	Hinweise zur Wartung, 9	Testlauf Gerät, 15
E Ein- und Ausschalten des Geräts, 7	Hinweise zur Handhabung und Installation, 12	Transport, 12
Einstellungen, Verfahrensweisen, 15	I Installation des Geräts, 13	U Umschalten der Betriebsspannung, 15
Entleeren des Beckens, 8	Installation und Handhabung, Hinweise, 12	Umweltschutzbestimmungen, 4
Elektrischer Anschluss, 14	K Kennzeichnung, Hersteller und Gerät, 3	V Verfahrensweisen für die Einstellungen, 15
F Fehlersuche, 11	Kundendienst, Anfordern, 3	Verfahrensweisen für den Austausch von Teilen, 15
G Gebrauch, Hinweise, 6	L Längerer Nichtverwendung des Geräts, 9	Ver- und Auspacken , 12
Gebrauch, Ratschläge, 8	O Optionales Zubehör, 5	W Wartung, Hinweise, 10
Gerät und Hersteller, Kennzeichnung, 2	R Ratschläge zum Gebrauch, 8	Z Zweck des Handbuchs, 2
Gerät, Ein- und Ausschalten, 7	Raumbelüftung, 13	
Gerät, Testlauf, 15	Reinigung des Behälter, 10	
Gerät, allgemeine Beschreibung, 3	Reinigung des Beckens, 10	
	Reinigung des Geräts, 10	
	S Sicherheitsvorschriften, 5	

Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieses Dokuments ohne die Zustimmung des Herstellers ist verboten. Der Hersteller behält sich im Rahmen seiner Politik der kontinuierlichen Verbesserung das Recht zu Änderungen an dieser Dokumentation vor, ohne zu einer Benachrichtigung verpflichtet zu sein, sofern hierdurch die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird.

© 2003 - Texte, Illustrationen und Layout erstellt von: IDM esperti in comunicazione tecnica - Forlì (Italia) - Die Texte dürfen vom Hersteller ganz oder teilweise reproduziert werden, sofern der Autor genannt wird.

INFORMATIONEN FÜR DEN LESER

Konsultieren Sie das Sachregister, das am Anfang des Handbuchs zu finden ist, um leichter unter bestimmten Themen von besonderem Interesse nachschlagen zu können.

Vorliegendes Handbuch ist in zwei Teile gegliedert.



1. Teil: Die hier enthaltenen Informationen sind nicht für eine spezifische Zielgruppe bestimmt, sondern enthalten sämtliche zum Gebrauch der Geräte erforderlichen Hinweise.



2. Teil: Diese Informationen wenden sich an eine bestimmte Zielgruppe. Sie sind für erfahrene Bediener bestimmt, die für Handhabung, Transport, Installation, Wartung, Reparatur und Entsorgung des Gerätes autorisiert sind und enthalten sämtliche hierzu erforderlichen Hinweise. Benutzern wird daher nur die Konsultation des 1. Teils empfohlen, während der 2. Teil erfahrenen Bedienern gewidmet ist. Für die zweite Gruppe kann die Lektüre des 1. Teils bei Bedarf ebenfalls nützlich sein, um sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen.

ZWECK DES HANDBUCHS

Vorliegendes Handbuch ist integraler Bestandteil des Gerätes. Es wurde vom Hersteller konzipiert, um Personen, die zu dessen Handhabung autorisiert sind, während der gesamten vorgesehenen Lebensdauer des Produktes die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.



Neben dem fachgerechten Umgang mit dem Produkt sind die Zielpersonen für vorliegende Anweisungen dazu aufgefordert, diese aufmerksam durchzulesen und rigoros anzuwenden.



Der Hersteller stellt diese Informationen im Original in der Landessprache (Italienisch) zur Verfügung. Sie können übersetzt werden, um gesetzlichen Anforderungen zu genügen oder kommerziellen Erfordernissen zu entsprechen.

Es lohnt sich, ein wenig Zeit zum Lesen des Handbuchs zu investieren, um Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit von Personen sowie finanzielle Schäden zu vermeiden.

Bewahren Sie dieses Handbuch für die gesamte Lebensdauer des Gerätes an einem bekannten und

leicht zugänglichen Ort auf, damit es immer griffbereit zur Verfügung steht, wenn etwas nachgeschlagen werden muss.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne jegliche Pflicht einer vorherigen Mitteilung, Änderungen vorzunehmen.

Um bestimmte Textstellen von besonderer Bedeutung hervorzuheben oder auf wichtige Spezifikationen hinzuweisen, sind einige Symbole verwendet worden, die im Folgenden erläutert werden.



Vorsicht – Achtung

Weist darauf hin, dass bestimmte Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind, um die Gefährdung von Gesundheit und Sicherheit der Personen zu vermeiden und um keine Sachschäden zu verursachen.




Wichtig

Weist auf besonders wichtige technische Informationen hin, die nicht vernachlässigt werden dürfen.

TYPENSCHILD FÜR HERSTELLER UND GERÄT

Das abgebildete Typenschild wird direkt auf dem Gerät aufgebracht. Es enthält sämtliche Angaben und Hinweise, die für den sicheren Betrieb unerlässlich sind.

- A)Gerätemodell
- B)Art der Anpassung
- C)Angabe des Herstellers
- D)Isolierstoffklasse

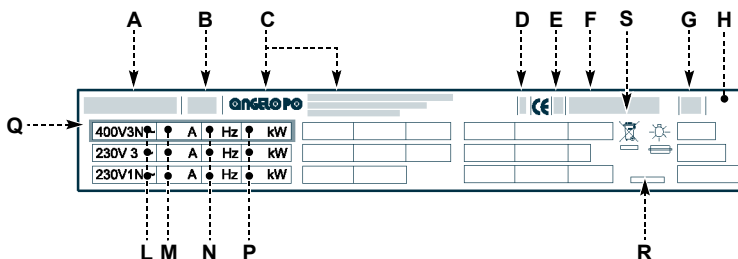

E)Baujahr
F)Seriennummer
G)Schutzart
H)Bestimmungsland
L)Spannung (V)
M)Stromaufnahme (A)

N)Frequenz (Hz)
P)Angabe der Leistung (Kw)
Q)Abnahmespannungsanzeige
R)Baujahr
S)WEEE-Symbol

KUNDENDIENST ANFORDERN

Wenden Sie sich für sämtliche anfallenden Bedarfsfälle an eines der autorisierten Kundenzentren.

Geben Sie bei jedem Kontakt mit dem Kunden-

dienstzentrum nicht nur den aufgetretenen Schaden, sondern auch die Daten an, die auf dem Typenschild angeführt sind.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

2

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Das Gerät BAINMARIE wurde für den Gebrauch in Restaurantbetrieben projektiert und konstruiert und dient zum Erwärmen der Lebensmittel im Wasserbad.




Hauptorgane

A)Becken: aus Edelstahl

B)Bedienfeld: zum Steuern der Betriebsfunktionen des Geräts.

C)Wasserablasshahn: zum Ablassen des Wassers aus dem Becken.

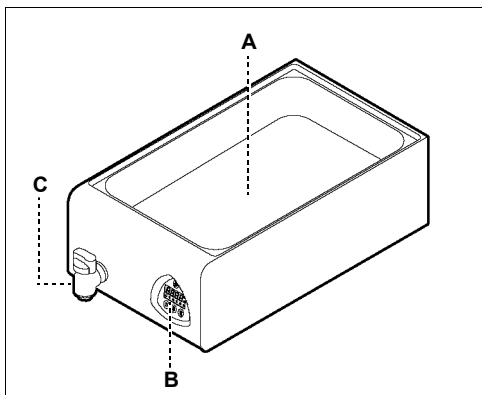

DE

TECHNISCHE DATEN

Siehe Tabellen und „Anschlussschema“ am Ende des Handbuchs.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Das Gerät wird zwar mit sämtlichen planmäßigen Sicherheitsvorrichtungen geliefert, es kann jedoch notwendig sein, während Installation und Anschluss ggf. weitere ergänzende Maßnahmen zu ergreifen, um den Anforderungen der einschlägigen geltenden Gesetze zu entsprechen.

A) Wärmesensor: ein Sensor auf dem Heizwiderstand, der bei dessen Überhitzung die Stromzufuhr unterbricht. Nach Behebung der Ursache und Abnahme der Temperatur wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen.

Wichtig

Die Auslösung des Wärmesensors wird durch keine Anzeige signalisiert.

B) Wärmesensor: Dieser Wärmesensor auf der Steuerplatine unterbricht die Hauptstromversorgung, wenn die Steuerplatine zu heiß wird. Nach Behebung der Ursache und Abnahme der Temperatur wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen.

Wichtig

Die Auslösung des Wärmesensors wird durch keine Anzeige signalisiert.



SICHERHEITSHINWEISE UND INFORMATIONEN

Die Abbildung zeigt die Anordnung der aufgeklebten Sicherheitshinweise.

A) Typenschild mit Angabe des Herstellers und der Gerätekenndaten.

B) Allgemeine Gefahr: Vor Ausführung irgendeines Eingriffs zuerst das Handbuch aufmerksam lesen.

C) Allgemeine Gefahr: Das Gerät nicht mit Druckwasser reinigen.

D) Allgemeine Gefahr: Der Trockenbetrieb ist verboten.


E) Allgemeine Gefahr: Fordert zur Beachtung der Vorschriften auf. „Im Falle der Missachtung der Vorschriften für die Installation und Inbetriebnahme wird keine Haftung übernommen.“

F) Allgemeine Gefahr: Fordert zur Beachtung der Vorschriften auf. „Gemäß den geltenden Bestimmungen installieren und nur in gut belüfteten Räumen betreiben.“

G) CE-Kennzeichnung: Es bescheinigt die Konformität des Geräts mit der Richtlinie.

H) WEEE-Symbol: Es weist darauf hin, dass das Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.


L) Achtung: gefährliche Spannung

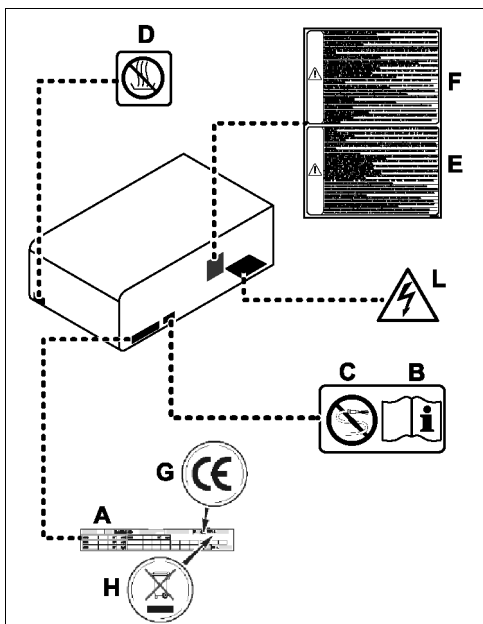

OPTIONALES ZUBEHÖR

Auf Wunsch kann das Gerät mit folgenden Zubehörteilen ausgestattet werden.

- A) Behälter
- B) Träger für Behälter
- C) Unterteil Kühltisch
- D) Unterteil Wärmeschrank
- E) Unterteil neutraler Schrank

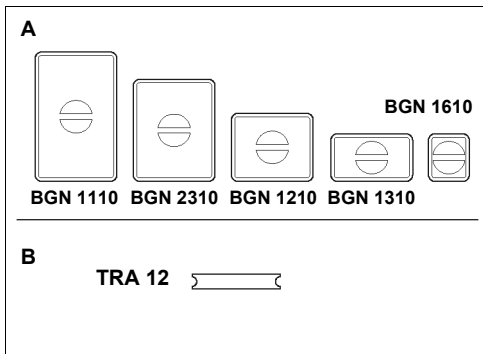

SICHERHEIT

3

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Der Hersteller hat bei Entwicklung und Fertigung dieses Produkts besondere Sorgfalt auf Aspekte verwendet, die eine Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit der Personen, die dieses Gerät handhaben, hervorrufen können. Dabei wurden nicht nur die einschlägigen geltenden Gesetzesanforderungen berücksichtigt, sondern auch die „Regeln der guten Bau-technik“ befolgt. Das Ziel vorliegender Informationen besteht darin, die Benutzer aufzuklären, damit diese der Vermeidung jeglicher Gefahren besondere Aufmerksamkeit widmen. Umsicht ist nach wie vor unersetzlich. Die Sicherheit ist auch in den Händen aller Bedienpersonen, die das Gerät handhaben.

Lesen Sie die Anweisungen des mitgelieferten Handbuchs und der Hinweisaufkleber aufmerksam durch und halten Sie sich insbesondere an die Sicherheitshinweise.

Die installierten Sicherheitsvorrichtungen dürfen weder um- bzw. ausgebaut, noch deaktiviert oder anderweitig umgangen werden. Die Nichtbeachtung oben stehender Forderung kann schwerwiegende Gefahren für Sicherheit und Gesundheit von Personen hervorrufen.

Auch nach angemessener Aufarbeitung der Dokumentation kann es bei der ersten Verwendung erforderlich sein, einige Probemanöver zu simulieren, um sich mit den Bedienelementen, insbesondere Zündung und Abschaltung, sowie den wichtigsten Funktionen vertraut zu machen.

Setzen Sie das Gerät nur für die vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszwecke ein. Der missbräuchliche Einsatz des Geräts kann schwerwiegende Gefahren für Sicherheit und Gesundheit von Personen und finanzielle Verluste hervorrufen.

Sämtliche Wartungsarbeiten, die präzise Fachkenntnisse oder besondere Fähigkeiten erfordern, dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal mit nachweislicher Erfahrung in diesem speziellen Gebiet des Eingriffs durchgeführt werden.

Aus hygienischen Gründen und zum Schutz vor jeglicher Form der Kontamination der Nahrungsmittel müssen die Elemente, die direkt oder indirekt mit den Nahrungsmitteln in Berührung kommen sowie die angrenzenden Zonen, akkurat gereinigt werden. Dabei dürfen ausschließlich Reinigungsmittel für Lebensmittelzwecke eingesetzt werden. Entflammable Mittel oder Produkte, die gesundheitsschädliche Stoffe enthalten, sind absolut zu vermeiden. Die betreffenden Reinigungsarbeiten müssen jedes Mal dann ausgeführt werden, wenn ein nachweislicher Bedarf festgestellt wird und nach Abschluss jeder Verwendung.

Nach jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schalter auf Null stehen und die Stromzufuhr ausgeschaltet ist. Im Falle einer längeren Stilllegung des Geräts ist neben der Trennung von sämtlichen Anschlussleitungen eine akkurate Reinigung sämtlicher inneren und äußeren Geräteteile sowie des angrenzenden Umfeldes erforderlich, wobei die Hinweise des Herstellers und die einschlägigen geltenden Gesetzesvorschriften zu beachten sind.

Beim täglichen Gebrauch des Geräts ist die ständige Anwesenheit des Bedienungspersonals erforderlich.

Das Gerät nicht mit Druckwasser reinigen.

Keine entzündlichen Gegenstände oder Materialien in der Nähe des Geräts aufbewahren.



DE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN IN HINBLICK AUF DIE UMWELTBELASTUNG

Alle Betriebe müssen den Einfluss, den ihre Tätigkeiten (Produkte, Dienstleistungen usw.) auf die Umwelt haben, durch geeignete Verfahren bestimmen und steuern.

Die Verfahren zur Bestimmung der signifikanten Auswirkungen auf die Umwelt müssen die nachstehenden Faktoren berücksichtigen:

- Emissionen in die Atmosphäre
- Abwässer
- Abfallwirtschaft
- Bodenverunreinigung
- Nutzung der Rohstoffe und natürlichen Ressourcen
- Ortsgebundene Probleme in Hinblick auf die Umweltbelastung

Zu diesem Zweck gibt der Hersteller einige Hinweise, die von jedem, der zur Interaktion mit dem Gerät während seines vorgesehenen Lebenszyklus berechtigt ist, beachtet werden müssen, um die Umweltbelastung auf ein Minimum zu reduzieren.



- Alle Verpackungsteile müssen nach den gesetzlichen Bestimmungen im Betreiberland entsorgt werden.



- Beim Betrieb und bei der Wartung ist darauf zu achten, dass keine umweltbelastenden Stoffe (Öle, Fette usw.) in die Umwelt gelangen. Abfälle müssen nach den geltenden einschlägigen Bestimmungen getrennt entsorgt werden.
- Wenn das Gerät endgültig außer Betrieb genommen wird, müssen alle seine Komponenten in Abhängigkeit von ihren Eigenschaften getrennt entsorgt werden.

Sicherheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie 2002/96/EG)



Wichtig

Umweltschädliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Die Entsorgung in Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vornehmen.

Gemäß der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) muss der Betreiber bei der endgültigen Außerbetriebnahme die Geräte bei den hierfür vorgesehenen Rücknahmestellen abgeben oder im Moment des Erwerbs neuer Geräte unverlegt an den Verkäufer zurückgeben.

Alle Geräte, die in Einklang mit der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG entsorgt werden müssen, müssen mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet sein (siehe Seite 4).



Wichtig

Die gesetzwidrige Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zieht Sanktionen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in dem Mitgliedstaat nach sich, in dem die Zuwiderhandlung begangen wurde.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte können gefährliche Stoffe enthalten, die schädlich für die Gesundheit der Personen und für die Umwelt sein können. Daher müssen sie unbedingt vorschriftsmäßig entsorgt werden.

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH



Wichtig

Das Auftreten von Unfällen bei der Verwendung von Geräten hängt von vielen Faktoren ab, die nicht immer zu vermeiden und zu steuern sind. Einige Unfälle können von unvorhersehbaren Raumbedingungen abhängen, andere sind vor allem benutzerbedingt. Der Gebrauch des Gerätes ist Benutzern vorbehalten, die autorisiert sind und sich angemessen informiert haben. Darüber hinaus kann es bei der ersten Verwendung erforderlich sein, einige Vorgänge zu simulieren, um sich mit den Bedienelementen und den wichtigsten Funktionen vertraut zu machen.

Beschränken Sie sich auf die vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszwecke, ohne Änderungen an den Vorrichtungen vorzunehmen, um nicht vorgesehene Leistungen herbeizuführen. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Sicherheitsvorrichtungen installiert sind und einwandfrei funktionieren. Neben Beachtung oben stehender Anforderungen müssen die Benutzer sämtliche Sicherheitsnormen befolgen und die Beschreibung der Bedienelemente sowie der Inbetriebnahme aufmerksam durchlesen.

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Auf dem Bedienfeld sind die Befehle zur Steuerung der Hauptfunktionen angeordnet.

A) Taste zum Starten und Stoppen der Garung (EIN/AUS): Zum Starten und Stoppen des Garprogramms.

- Wenn die Platine ausgeschaltet ist: Durch einmaliges Drücken wird die Platine eingeschaltet.
- Wenn sich die Platine im Bereitschaftszustand oder während der Beheizung befindet: zum Ausschalten der Platine die Taste ca. 6 Sekunden lang gedrückt halten.

B) Taste zur Einstellung der Leistungsstufe: zum Herabsetzen der Leistungsstufe.

C) Taste zur Einstellung der Leistungsstufe: zum Heraufsetzen der Leistungsstufe.

D) Taste zur Auswahl des Heizwiderstands: zur Auswahl des einzigen im Gerät befindlichen Heizwiderstands.

E) Display: Es verfügt über 5 Symbole und 4 Ziffern:


e1) Symbol HEIZWIDERSTAND: Drei Symbole zeigen den Betrieb des Heizwiderstands an.

e2) Symbol EIN/AUS: Wenn es leuchtet, ist das Gerät eingeschaltet.

e3) Symbol ZEIT: Es leuchtet während der Beheizung.

e4) Ziffernanzeige:

- Wenn die Platine ausgeschaltet ist: ausgeschaltet.

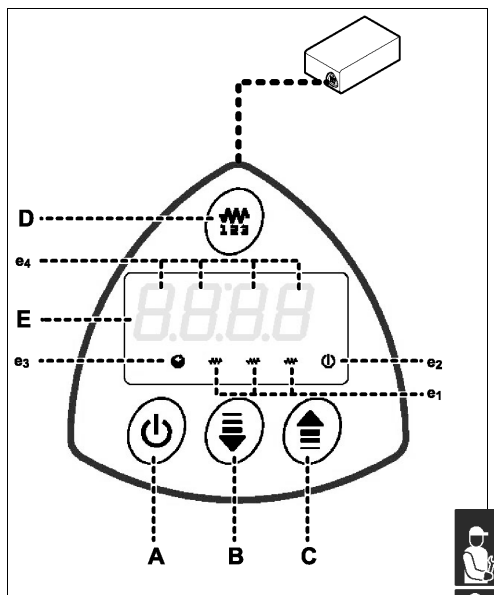

- Wenn sich die Platine im Bereitschaftszustand befindet: Anzeige von 4 roten Bindestrichen.
- Wenn sich die Platine im Eingabemodus befindet: Anzeige der Leistungsstufe in grün.
- Während der Beheizung: Anzeige der Leistungsstufe in rot.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise verfahren.

Einschalten

- 1 - Das Gerät mit seinem Trennschalter mit dem Hauptstromnetz verbinden.

Das Symbol (e2) leuchtet auf.

- 2 - Die Taste **(A)** drücken, um die Platine in den Bereitschaftszustand zu schalten.

Das Symbol (e2) erlischt und die Symbole (e1) leuchten auf. Außerdem werden auf dem Display (e4) die 4 roten Bindestriche angezeigt.

- 3 - Erneut die Taste **(A)** drücken, um das Gerät einzuschalten und den Garzyklus zu starten.

Auf dem Display (e4) wird die Temperatur rot angezeigt.

Ausschalten

- 1 - Die Taste **(A)** für ungefähr 6 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

Das Symbol (e2) leuchtet auf.



Wichtig

Das Gerät steht noch unter Spannung.

- 2 - Die Verbindung mit dem Stromnetz mit dem Trennschalter unterbrechen.

STARTEN UND STOPPEN DES GARZYKLUS

Starten

Hierzu in der angegebenen Weise vorgehen.

- 1 - Das Gerät einschalten (siehe Seite 7).
- 2 - Die Tasten **(B)** und **(C)** drücken, um die Leistungsstufen herab- bzw. heraufzusetzen.

i Wichtig


Die Leistungsstufen werden auf dem Display (E) mit Ziffern von 1 bis 10 (1 Min. - 10 Max.) dargestellt.

- 3 - Die Taste **(A)** drücken, um den Garzyklus zu starten.

Auf dem Display (e4) wird die Leistungsstufe in rot angezeigt.

Stoppen

- 1 - Die Taste **(A)** drücken, um das Gerät in den Bereitschaftszustand zu schalten und den Garzyklus anzuhalten.
- 2 - Erneut die Taste **(A)** drücken, um das Gerät auszuschalten.
- 3 - Das Gerät mit seinem Trennschalter vom Hauptstromnetz trennen.

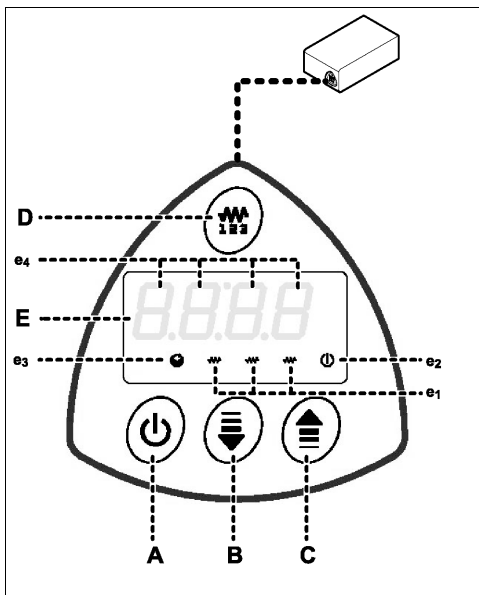


DE

ENTLEEREN DES BECKENS

Entleerung

Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise vorgehen.

- 1 - Einen Behälter von passender Größe unter dem Ablasshahn **(B)** positionieren.
- 2 - Mit dem Schalter **(A)** den Hahn öffnen und das Becken entleeren.
- 3 - Den Schalter nach erfolgter Entleerung in die Ausgangsposition bringen.

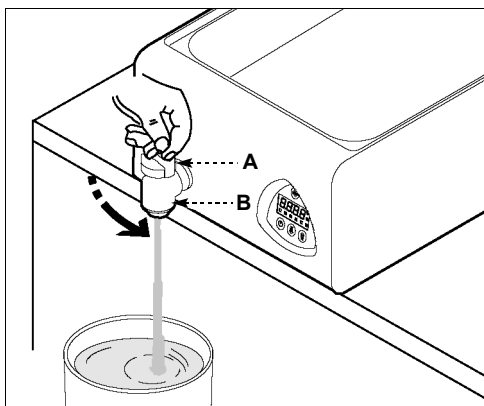

LÄNGERER STILLSTAND DES GERÄTS

Verfahren Sie folgendermaßen, falls das Gerät längere Zeit nicht eingesetzt werden soll:

- 1 - Das Gerät mit seinem Trennschalter vom Hauptstromnetz trennen.
- 2 - Reinigen Sie das Gerät und die angrenzenden Zonen akkurat.

3 - Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Lebensmittelöl auf die Edelstahlflächen auf.

4 - Führen Sie sämtliche Wartungsarbeiten aus.

5 - Das Gerät mit einer Hülle abdecken und zum Schutz gegen Feuchtigkeit einige Öffnungen zur Belüftung vorsehen.

TIPPS FÜR DEN GEBRAUCH


Um einen korrekten Gebrauch des Geräts sicherzustellen, sind folgende Ratschläge zu beachten:

- Ausschließlich die vom Hersteller angegebenen Zubehörteile verwenden.
- Vor dem Auffüllen des Beckens mit dem Schalter (A) sicherstellen, dass der Ablasshahn zuge dreht ist (**Pos. 0**).
- Sicherstellen, dass der Wasserstand nie unter die angezeigte Mindestmarke (**B**) sinkt.
- Dafür sorgen, dass das Wasser mit konstanter Temperatur kocht und dass die Stärke ordnungsgemäß abläuft.



Vorsicht – Achtung

Das Gerät nicht verwenden, wenn sich kein Wasser im Behälter befindet, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

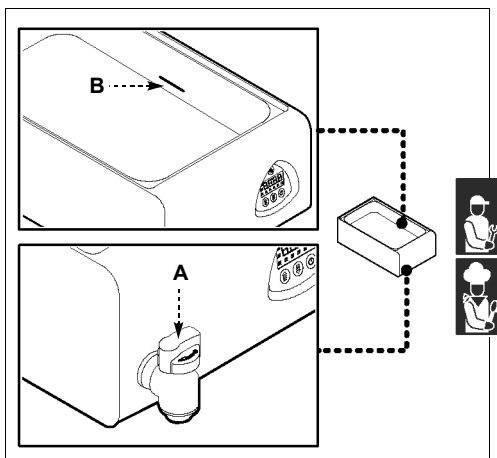

WARTUNG

5

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WARTUNG

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät im Zustand maximaler Leistungsfähigkeit bleibt, indem Sie die vom Hersteller vorgesehenen planmäßigen Wartungsarbeiten ausführen. Gute Wartung zahlt sich durch optimale Leistungen, längere Betriebsdauer und eine konstante Wahrung der Sicherheitsanforderungen aus.



Vorsicht – Achtung

Vor jedem Wartungseingriff müssen sämtliche vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen aktiviert werden. Überlegen Sie, ob es notwendig ist, das arbeitende Personal und die in der Nähe befindlichen Personen auf angemessene Weise zu informieren. Insbesondere mit dem Trennschalter die Stromzufuhr un-

terbrechen und den Zugang zu allen Vorrichtungen verhindern, die bei Einschaltung zu Situationen mit unerwarteter Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit von Personen führen können.

Folgende Elemente sind nach jedem Einsatz und bei Bedarf zu reinigen:

- Das Becken (siehe S. 10)
- Das Gerät und die angrenzenden Zonen (siehe S. 10)

Alle **6 Monate** Betrieb die folgenden Arbeiten durch einen autorisierten Fachmann ausführen lassen. :

- Funktionsprüfung des Geräts.
- Funktionstüchtigkeit der Stromanlage prüfen.

REINIGUNG DES GERÄTS

Da das Gerät zur Zubereitung von Speisen für den Menschen eingesetzt wird, ist besondere Sorgfalt auf die Hygiene geboten. Das Gerät und dessen näheres Umfeld müssen konstant sauber gehalten werden.

Wichtig

Vor Beginn von Reinigungsarbeiten die Stromzufuhr mit dem Trennschalter unterbrechen und das Gerät abkühlen lassen.

Achten Sie auch auf folgende Empfehlungen:

- Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteteile ausschließlich lauwarmes Wasser, Reinigungsmittel für Lebensmittelzwecke und keine Scheuermittel.
- Die Elemente, die in direkten oder indirekten Kontakt mit den Lebensmitteln kommen, und die angrenzenden Bereiche sorgfältig reinigen.
- Die Zubehörteile nach dem Gebrauch mit einem geeigneten Fettlöser reinigen. Wir empfehlen die Reinigung im Geschirrspüler.



Vorsicht – Achtung

Verwenden Sie keine Produkte, die Stoffe enthalten, welche für die menschliche Gesundheit schädlich und gefährlich sind (Lösemittel, Benzin, usw.).

- Spülen Sie die Oberflächen mit Trinkwasser nach und trocknen Sie sie ab.
- Behandeln Sie die Edelstahlfächen vorsichtig, um sie nicht zu beschädigen. Insbesondere sollte der Gebrauch von ätzenden Produkten, Scheuermitteln und spitzen Gegenständen vermieden werden.

Wichtig

Das Gerät nicht mit Druckwasser reinigen.

- Essensreste müssen so schnell wie möglich entfernt werden, bevor sie eintrocknen und hart werden.
- Entfernen Sie die Kalkablagerung, die sich auf einigen Geräteflächen bilden können.

REINIGUNG DES BECKENS

Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise verfahren.

- 1 - Das Gerät ausschalten und abkühlen lassen.
- 2 - Mit dem Trennschalter die Stromzufuhr unterbrechen.
- 3 - Ein geeignetes, lebensmittelechtes Reinigungsmittel in das Becken gießen.

- 4 - Mit Trinkwasser nachspülen und das Becken leeren (siehe S. 8).
- 5 - Dann ein spezifisches Mittel oder eine Wasser-Essig-Lösung eingießen, um die Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.
- 6 - Das Becken ausspülen, leeren und abtrocknen.

REINIGUNG DER BEHÄLTER

Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise verfahren.

- 1 - Ein für Lebensmittelanwendungen geeignetes Reinigungsmittel in den Behälter gießen und gleichmäßig verteilen.
- 2 - Mit Trinkwasser ausspülen und den Behälter leeren.
- 3 - Danach ein spezifisches Mittel oder eine Wasser-Essig-Lösung eingießen und gleichmäßig

verteilen, um die Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.

- 4 - Den Behälter ausspülen, leeren und trocknen.

FEHLERSUCHE

Vor der Inbetriebnahme wurde das Gerät einem vorläufigen Testlauf unterzogen.

Die im Folgenden aufgeführten Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eventuelle Anomalien oder Funktionsstörungen, die während des Betriebs auftreten können, aufzufinden und zu beheben.

Einige dieser Probleme können vom Benutzer selbst

behooben werden; alle anderen erfordern präzise Fachkenntnisse oder besondere Fähigkeiten und dürfen daher ausschließlich von qualifiziertem Personal mit nachweislicher Erfahrung in diesem speziellen Gebiet des Eingriffs durchgeführt werden.

Probleme	Ursachen	Lösungen
Die Heizwiderstände schalten sich nicht ein	Stromanschluss nicht korrekt ausgeführt	Den Anschluss der Stromkabel prüfen Wichtig Den Kundendienst rufen.
Das Bedienfeld schaltet sich nicht ein.	Leiterplatte ohne Stromversorgung.	Den Anschluss der Stromkabel prüfen.
	Leiterplatte defekt.	Wichtig Den Kundendienst rufen.



TABELLE DER FEHLERMELDUNGEN

Fehlermeldung	Ursache	Lösung
Er3	Ansprechen der Diagnosefunktion der Leiterplatte.	Den Zettel Leiterplatte ersetzen Wichtig Den Kundendienst rufen.
	Auslösung des Temperaturfühlers der elektronischen Steuerplatine. Das Gerät schaltet sich in den Bereitschaftszustand.	Das Gerät abkühlen lassen und erneut auf EIN stellen. Wichtig Wenn sich das Problem so nicht beheben lässt, den Kundendienst verständigen.
Er4	Fehlfunktion des Ventilators. Das Gerät schaltet sich in den Bereitschaftszustand.	Wichtig Den Kundendienst verständigen. Den Zustand des Ventilators und die elektrischen Anschlüsse überprüfen.
	Ansaugkanal verstopft. Das Gerät schaltet sich in den Bereitschaftszustand.	Die Ansaugkanäle reinigen. Wichtig Wenn sich das Problem so nicht beheben lässt, den Kundendienst verständigen.

DE

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION UND HANDHABUNG

i Wichtig

Beachten Sie die Hinweise des Herstellers, die direkt auf der Verpackung, auf dem Gerät selbst oder in der Gebrauchsanweisung zu finden sind, wenn Sie das Gerät handhaben und installieren. Die für diese Operatio-

nen autorisierte Person wird bei Bedarf einen „Sicherheitsplan“ aufstellen müssen, um die Unversehrtheit der direkt an dem Vorgang beteiligten Personen zu gewährleisten.


VERPACKUNG UND AUSPACKEN

Die Verpackung wird möglichst platzsparend und unter Berücksichtigung des eingesetzten Transportmittels realisiert. Zur Vereinfachung des Transports können einige Komponenten für die Spedition ausgebaut und mit einer geeigneten Schutzverpackung versehen werden. Auf der Verpackung sind sämtliche erforderlichen Angaben zur Be- und Entladung angegeben.



Kontrollieren Sie beim Auspacken die Unversehrtheit und die exakte Übereinstimmung der Stückmengen.


Das Verpackungsmaterial muss fachgerecht und unter Beachtung der einschlägigen geltenden Gesetzesbestimmungen entsorgt werden.

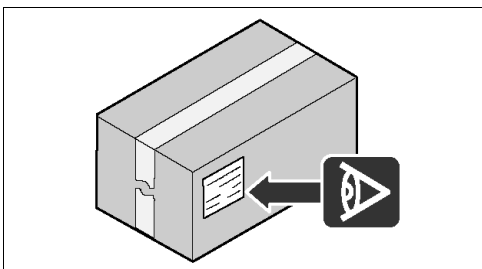

TRANSPORT


Der Transport kann auch in Abhängigkeit vom Bestimmungsort anhand verschiedener Transportmittel erfolgen.

Folgendes Schema zeigt die gängigsten Lösungen. Für die Dauer des Transportes muss das Liefergut fachgerecht an das Transportmittel vertaut werden, um unerwünschte Bewegungen zu vermeiden.

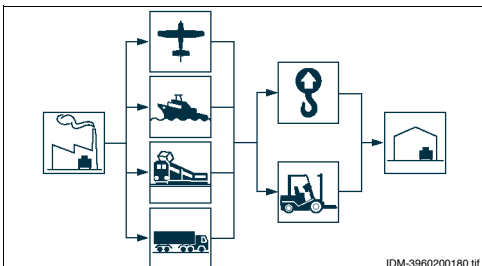

HANDHABUNG UND HUB

Das Gerät kann mit Hilfe der Schlitze auf den Seiten der Verpackung von Hand transportiert werden.

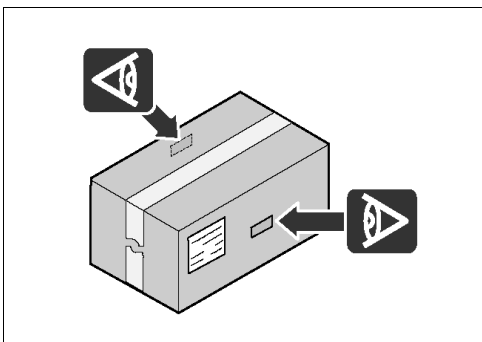


INSTALLATION DES GERÄTS

Es müssen sämtliche Phasen der Installation, schon von der Umsetzung des allgemeinen Projekts an, berücksichtigt werden. Die für diese Operationen autorisierte Person wird vor Einleitung dieser Phasen den Installationsstandort bestimmen und bei Bedarf einen „Sicherheitsplan“ aufstellen, um die Unversehrtheit der direkt am Vorgang beteiligten Personen zu gewährleisten und die gesetzlichen Bestimmungen zu befolgen. Dies betrifft insbesondere die Vorschriften für nicht ortsfeste Arbeitsräume.

Der Installationsort muss folgenden Anforderungen entsprechen: Anschlüsse für die verschiedenen Versorgungsleitungen, Abführungsvorrichtungen für Produktionsrückstände, angemessene Beleuchtung. Darüber hinaus müssen sämtliche hygienischen und gesundheitsrechtlichen Anforderungen erfüllt sein, um eine Kontamination der Nahrungsmittel zu vermeiden. Bestimmen Sie, falls notwendig, die exakte Position für jedes Gerät bzw. jede Gerätekompone. Für eine korrekte Positionierung können die Koordinaten aufgezeichnet werden.

Beim Aufstellen einen Mindestabstand von **5 cm** von der hinteren Wand.

Die Installation in Einklang mit den im Installationsland geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Normen und Spezifikationen ausführen.

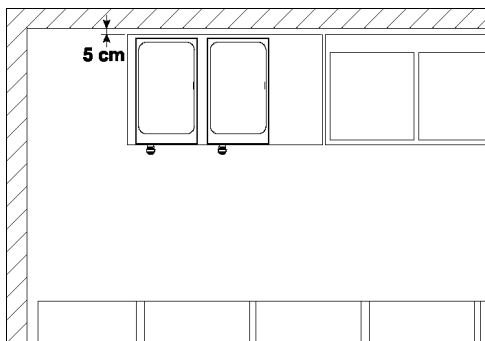


i Wichtig

Bei der Installation und beim Gebrauch sicherstellen, dass die Luftansaug- und Abführkanäle frei von jeder Behinderung sind.

i Wichtig


Bei der Installation des Geräts auf den als Zubehör erhältlichen Unterteilen die mit ihnen gelieferten Anleitungen beachten.

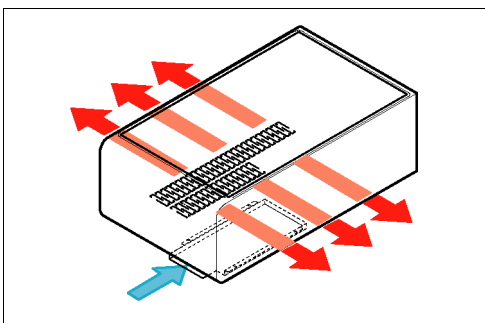

RAUMBELÜFTUNG

Der Raum, in dem das Gerät installiert wird, muss über Zuluftöffnungen verfügen, um den einwandfreien Betrieb des Geräts und den Luftaustausch im Raum selbst zu gewährleisten.


Die Zuluftöffnungen müssen ausreichend groß bemessen und durch Gitter geschützt und so positioniert sein, dass sie nicht verdeckt werden können.

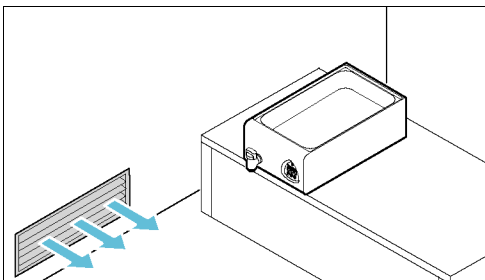

NIVELLIEREN

Für diesen Vorgang in der angegebenen Weise verfahren.

- 1 - Die Mutter (A) abschrauben.
- 2 - Das Gerät mit den Stützfüßen (B) waagrecht ausrichten.
- 3 - Die Mutter (A) festziehen.

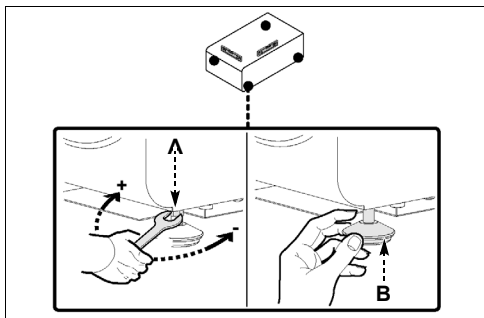

STROMANSCHLUSS

Wichtig

Der Anschluss muss von autorisiertem Fachpersonal in Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und unter Verwendung von geeignetem und vorschriftsmäßigem Material ausgeführt werden. Das Gerät wird mit der nicht umschaltbaren Betriebsspannung 230V/1N geliefert.



Vorsicht – Achtung


Vor Ausführung irgendeines Eingriffs die Hauptstromversorgung unterbrechen.

Den Anschluss des Geräts an das Stromnetz in der angegebenen Weise ausführen.

- 1 - Falls nicht schon vorhanden, einen Trennschalter (A) mit thermomagnetischem Auslöser und FI-Block in der Nähe des Geräts installieren.
- 2 - Die Schrauben (B) des Klemmenleitenhalters (C) ausschrauben.

Den Trennschalter (A) an die Klemmenleiste (D) anschließen und das Kabel durch die Kabeldurchführung (E) des Geräts führen, wie es in der Abbildung und im Schaltplan am Ende des Handbuchs gezeigt wird. Ein flexibles Kabel verwenden, dessen Eigenschaften mindestens Typ H07RN-F entsprechen und dessen Betriebstemperatur mindestens 80°C beträgt.

- Querschnitt des Netzkabels $\geq 2,5 \text{ mm}^2$.

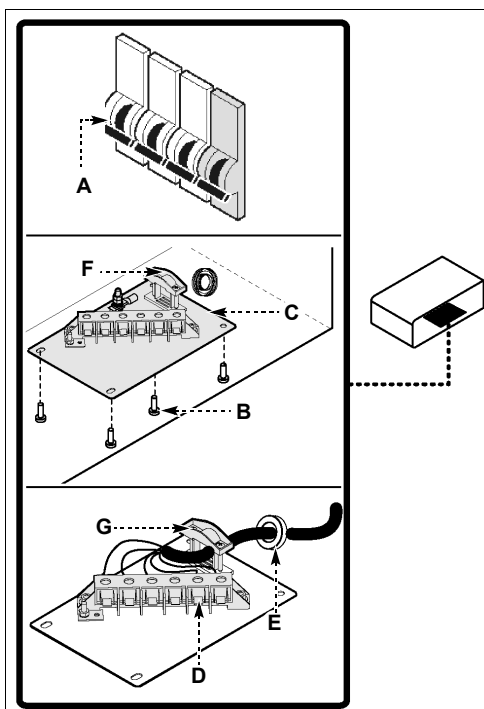

Wichtig

Bei der Ausführung des Anschlusses Neutral- und Schutzleiter und die Potentialausgleichsklemme (F) richtig anschließen.

- 3 - Die Zugentlastung (G) festziehen.
- 4 - Nach Abschluss der Arbeit den Klemmenleitenhalter (C) wieder montieren.

TESTLAUF ZUR ABNAHME DES GERÄTS



Wichtig

Vor der Inbetriebnahme muss ein Testlauf der Anlage durchgeführt werden, um den Betriebszustand jeder einzelnen Komponente zu überprüfen und eventuelle Anomalien zur ermitteln. In dieser Phase ist es besonders wichtig, dass sämtliche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen vorschriftsmäßig eingehalten werden.

Für den Testlauf der Abnahme sind folgende Kontrollen durchzuführen:

- 1 - Sicherstellen, dass die Netzspannung der

Nennspannung des Geräts entspricht.

- 2 - Den Trennschalter betätigen, um den Stromanschluss zu überprüfen.

- 3 - Eine Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen vornehmen.

Nach Abschluss des Testlaufs ist der Benutzer gegebenenfalls auf angemessene Weise in den Gebrauch des Gerätes einzuweisen, um sämtliche Kenntnisse zu erwerben, die zur Inbetriebnahme des Gerätes unter Sicherheitsbedingungen gemäß geltender Gesetzesvorschriften erforderlich sind.

EINSTELLUNGEN

8



EINSTELLUNGSVERFAHREN

Die wichtigsten Funktionen des Geräts erfordern keine besonderen Einstellungen durch Fachpersonal, sondern können während des Gebrauchs vom Benutzer geregelt werden.

AUSTAUSCH VON BAUTEILE

9

AUSTAUSCHVERFAHREN

Das Auswechseln von Betriebsteilen kann der Bediener selbst, ohne Erfordernis von Fachpersonal vornehmen.

DE

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Wichtig

Die Entsorgung ist erfahrenen Bedienern vorbehalten und muss in Übereinstimmung mit den geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz erfolgen. Schmieröl oder Komponenten aus Nichteisen (Gummi, PVC, Harze, usw.)

bzw. alle Produkte, die nicht biologisch abgebaut werden, dürfen nicht in die Umwelt eingeleitet werden. Die Entsorgung muss unter Beachtung der einschlägigen geltenden Gesetzesbestimmungen erfolgen.

INDEX

	réf. chapitres	page
1^o PARTIE	1 INFORMATIONS GENERALES	2
	2 INFORMATIONS TECHNIQUES	3
	3 SÉCURITÉ	5
	4 UTILISATION ET FONCTIONNEMENT	6
	5 ENTRETIEN	9
	6 PANNES	11
2^o PARTIE	7 MANUTENTION ET INSTALLATION	12
	8 RÉGLAGES	15
	9 REMPLACEMENT DE PIÈCES	15
	ANNEXES..... □..... □..... I+IV	

INDEX ANALYTIQUE

A Accessoires sur demande, 5
Allumage et extinction de l'appareil, 7
Appareil et fabricant, identification, 2
Appareil, description générale, 3
Appareil, élimination, 15
Appareil, essai, 15
Appareil, inutilisation prolongée, 9
Appareil, nettoyage, 10
Assistance, demande, 3

B Branchement électrique, 13
But du manuel, 2

C Commandes, description, 7
Conseils d'utilisation, 9

D Déballage et emballage, 12
Demande d'assistance, 3
Dépannage, 11
Description des commandes, 7
Description générale de l'appareil, 3
Dispositifs de sécurité, 4
Données techniques, 3

E Elimination de l'appareil, 15
Emballage et déballage, 12
Entretien, recommandations pour l', 9

Essai de l'appareil, 15

F Fabricant et appareil, identification, 2

I Identification du fabricant et de l'appareil, 2
Informations pour le lecteur, 2
Installation et manutention, recommandations pour la, 12
Inutilisation prolongée de l'appareil, 9

L Levage et manutention, 12

M Manutention et installation, recommandations pour la, 12
Manutention et levage, 12
Mise en place de l'appareil, 13
Mise en marche et arrêt du cycle de cuisson, 8
Mise à niveau, 14
Modes de réglages, 15
Modes de remplacements, 15

N Nettoyage de l'appareil, 10
Nettoyage de la cuve, 10
Nettoyage des bacs, 10
Normes de sécurité, 5
Normes pour la sécurité sur l'impact environnemental, 6

P Pannes, dépannage, 11

R Recommandations pour l'utilisation, 6
Recommandations pour l'entretien, 9
Recommandations pour la manutention et l'installation, 12

S sécurité et information, signaux de, 4
sécurité, dispositifs de, 4
Sécurité, normes de, 5
Signaux de sécurité et information, 4

T Transport, 11
Tableau signalisations des alarmes, 11

U Utilisation, conseils d', 9
Utilisation, recommandations pour l', 6

V Ventilation de la pièce, 13
Vidange de la cuve, 8

FR

INFORMATIONS POUR LE LECTEUR

Pour retrouver facilement les sujets qui vous intéressent, consulter l'index analytique au début du manuel.

Ce manuel est divisé en deux parties.



1e partie: elle contient toutes les informations nécessaires aux destinataires hétérogènes, c'est-à-dire les utilisateurs de l'appareil.



2e partie: elle contient toutes les informations nécessaires aux destinataires homogènes, c'est-à-dire tous les opérateurs experts et autorisés à manutentionner, transporter, installer, vérifier, réparer et démolir l'appareil.

Les utilisateurs doivent consulter uniquement la 1e partie, les opérateurs experts la 2e partie. Ceux-ci peuvent lire aussi la 1e partie pour avoir, si nécessaire, une vision plus complète des informations.

BUT DU MANUEL

Ce manuel, qui fait partie intégrante de l'appareil, a été rédigé par le fabricant pour fournir les informations nécessaires à ceux qui sont autorisés à intervenir avec celui-ci pendant sa vie.

Les destinataires des informations doivent non seulement adopter une bonne technique d'utilisation, mais ils doivent aussi lire attentivement les indications et les appliquer de façon rigoureuse.



Ces informations sont fournies par le fabricant dans sa langue d'origine (italien) et peuvent être traduites dans d'autres langues pour satisfaire les exigences législatives et/ou commerciales.

Un peu de temps consacré à la lecture de ces informations, permettra d'éviter des risques à la santé et à la sécurité des personnes et des dommages économiques.

Conserver ce manuel pour toute la durée de vie de l'appareil, dans un lieu connu et facilement accessible,

pour l'avoir toujours à disposition au moment où l'on doit le consulter.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans l'obligation de fournir préalablement une communication.

Pour mettre en évidence certaines parties de texte très importantes ou pour indiquer certaines caractéristiques, des symboles ont été utilisés dont le sens est décrit ci-après.



Attention

Indique qu'il faut adopter des comportements appropriés pour ne pas mettre en péril la santé et la sécurité des personnes et ne pas provoquer de dommages économiques.



Important

Indique des informations techniques d'une grande importance à ne pas négliger.

IDENTIFICATION DU FABRICANT ET DE L'APPAREIL


La plaque d'identification représentée, est appliquée directement sur l'appareil. Elle reporte les références et les indications indispensables à la sécurité.

A) Modèle de l'appareil

B) Type de personnalisation

C) Identification du fabricant

D) Classe d'isolation

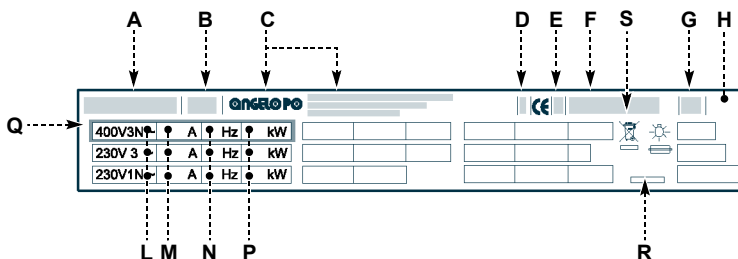

E) Numéro de série
F) Degré de protection
G) Pays de destination
H) Tension (V)
L) Absorption (A)

M) Fréquence (Hz)
P) Puissance déclarée (kW)
Q) Indicateur de tension d'essai
R) Date de fabrication
S) Symbole DEEE

DEMANDE D'ASSISTANCE

Pour toute exigence, s'adresser à l'un des centres autorisés.

Pour toute demande d'assistance technique, indi-

quer les données reportées sur la plaque d'identification et le type de défaut relevé.

INFORMATIONS TECHNIQUES

2

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL

L'appareil BAIN MARIE a été conçu et fabriqué pour la restauration professionnelle et sert pour réchauffer les aliments au bain marie.




Organes principaux

A) Cuve: en acier inox

B) Panneau de contrôle: pour gérer les fonctions opérationnelles de l'appareil.

C) Robinet de vidange de l'eau : pour évacuer l'eau contenue dans la cuve.

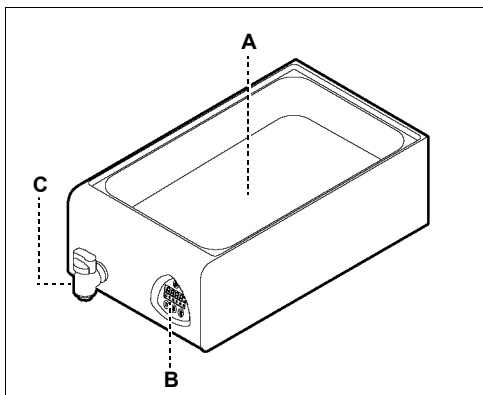

FR

DONNÉES TECHNIQUES

Voir tableaux et « Fiche des raccordements » à la fin du manuel.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Même si l'appareil est complet de tous les dispositifs de sécurité, lors de l'installation et du raccordement, ils devront, si nécessaire, être intégrés avec d'autres pour respecter les lois en vigueur.

A)Capteur thermique : c'est un capteur de chaleur, placé sur la résistance, qui bloque l'alimentation électrique principale en cas de surchauffe de celle-ci. Lorsqu'on a remédié à la cause et que la température diminue, le fonctionnement reprend automatiquement.

Important

L'intervention du capteur thermique n'est signalée par aucun dispositif.

B)Capteur thermique : c'est un capteur de chaleur, placé sur la carte électronique de contrôle, qui bloque l'alimentation électrique principale en cas de surchauffe de celle-ci.

Lorsqu'on a remédié à la cause et que la température diminue, le fonctionnement reprend automatiquement.

Important

L'intervention du capteur thermique n'est signalée par aucun dispositif.



SIGNAUX DE SÉCURITÉ ET INFORMATION

L'illustration indique la position des signaux appliqués.

A)Plaque d'identification du fabricant et de l'appareil.

B)Danger générique: avant tout type d'intervention, lire attentivement ce manuel.

C)Risque générique: pendant le lavage de l'appareil, ne pas diriger de jets d'eau..

D)Risque générique: le fonctionnement à sec est interdit.


E)Risque générique: rappelle l'attention sur le respect des normes. « Installer conformément aux normes en vigueur et n'utiliser que dans des pièces bien aérées ».

F) Risque générique: rappelle l'attention sur le respect des normes. « Nous déclinons toute responsabilité pour le non-respect des normes d'installation et de mise en service ».

G)Marquage CE: indique que l'appareil est conforme à la norme.

H)Symbole DEEE: indique que l'appareil doit faire l'objet d'une collecte sélective.


L) Attention: tension dangereuse.

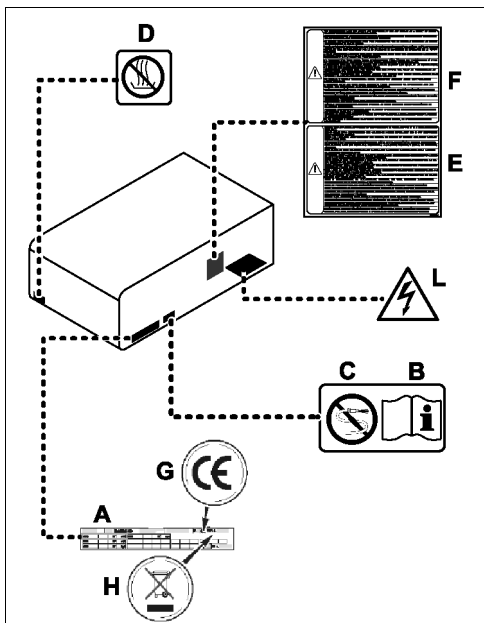

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Sur demande l'appareil peut être équipé des accessoires suivants.

- A) Bacs
- B) Traverses pour bacs
- C) Réfrigérée
- D) Base armoire chaude
- E) Base armoire neutre

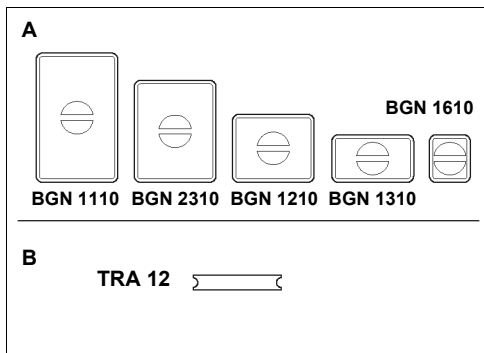

SÉCURITÉ

3

NORMES DE SÉCURITÉ

Le fabricant, lors de la conception et de la fabrication, a fait très attention aux aspects qui peuvent provoquer des risques à la sécurité et à la santé des personnes qui interagissent avec l'appareil. Non seulement il a respecté les lois en vigueur à ce sujet, mais il a adopté toutes les « règles de la bonne technique de fabrication ». Le but de ces informations est de sensibiliser les utilisateurs à faire très attention pour prévenir tout risque. Mais la prudence est irremplaçable. La sécurité est aussi dans les mains de tous les opérateurs qui interagissent avec l'appareil.

Lire attentivement les instructions reportées dans ce manuel et celles appliquées directement, en particulier respecter celles concernant la sécurité.

Ne pas modifier, ne pas éluder, ne pas éliminer ou by-passer les dispositifs de sécurité installés. Le non-respect de cette condition peut entraîner des risques graves pour la sécurité et la santé des personnes.

Même après s'être documenté opportunément, à la première utilisation, si nécessaire, simuler quelques manœuvres d'essai pour localiser les commandes, en particulier celles relatives à l'allumage et à l'extinction.

Utiliser l'appareil uniquement pour les usages prévus par le fabricant. L'utilisation de l'appareil pour des usages impropres peut entraîner des risques pour la sécurité et la santé des personnes ainsi que des dommages économiques.

Tous les entretiens qui demandent une compéten-

ce technique précise ou des capacités particulières ne peuvent être exécutés que par du personnel qualifié, ayant une expérience reconnue et acquise dans le secteur spécifique d'intervention.

Pour maintenir l'hygiène et protéger les aliments de tous les phénomènes de contamination, il faut nettoyer soigneusement les éléments qui sont en contact directement ou indirectement avec les aliments et toutes les zones limitrophes. Effectuer ces opérations avec des produits détergents pour usage alimentaire, en évitant absolument ceux inflammables ou qui contiennent des substances nocives à la santé des personnes. Ces opérations sont exécutées lorsqu'il y a nécessité et à la fin de chaque utilisation.

À la fin de chaque utilisation, s'assurer que les manettes de commande sont désactivées et les lignes d'alimentation débranchées.

En cas d'inutilisation prolongée, non seulement désactiver toutes les lignes d'alimentation, mais effectuer aussi un nettoyage soigné de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil et de ce qui l'entoure, selon les indications fournies par le fabricant et par les lois en vigueur en la matière.

Un opérateur doit être constamment présent pendant l'utilisation quotidienne de l'appareil.

Pendant le lavage de l'appareil ne pas diriger de jets d'eau.

Ne pas laisser d'objets ou de matières inflammables près de l'appareil.



FR

NORMES POUR LA SÉCURITÉ SUR L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Chaque organisation a pour but d'appliquer des procédures pour trouver et contrôler l'influence des propres activités (produits, services, etc.) sur l'environnement.

Les procédures pour évaluer les impacts significatifs sur l'environnement doivent tenir compte des facteurs suivants.

- Émissions dans l'atmosphère
- Évacuations des liquides
- Gestion des déchets
- Contamination du sol
- Utilisation des matières premières et des ressources naturelles
- Problèmes locaux relatifs à l'impact environnemental

Pour cela le fabricant fournit quelques indications qui devront être considérées par tous ceux autorisés à interagir avec l'appareil au cours de sa vie prévue, pour prévenir l'impact environnemental.



- Tous les éléments de l'emballage doivent être éliminés conformément aux lois en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Lors de l'utilisation et de l'entretien, éviter de déverser dans l'atmosphère des produits polluants (huiles, graisses, etc.) et effectuer la collecte différenciée des déchets en fonction de la composition des différentes pièces et en respectant les lois en vigueur en la matière.
- Si l'on veut supprimer l'appareil, sélectionner tous les composants en fonction de leurs caractéristiques et effectuer la collecte différenciée.

Sécurité pour l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (Directive DEEE 2002/96/CE)



Important

Ne pas évacuer les matières polluantes dans l'atmosphère. Effectuer l'élimination dans le respect des lois en vigueur en la matière.

En référence à la Directive DEEE 2002/96/CE (déchets d'équipements électriques et électroniques), l'utilisateur, lorsqu'il veut éliminer les appareils, doit les transporter vers des points de collecte agréés, ou les remettre encore installés au vendeur lors d'un nouvel achat.

Tous les appareils qui doivent être éliminés conformément à la Directive DEEE 2002/96/CE, sont marqués d'un symbole spécial (voir page 4).



Important

L'évacuation abusive des déchets d'équipements électriques et électroniques est passible de sanctions conformément aux lois en vigueur dans le territoire où l'infraction a été commise.

Les déchets des équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses avec des effets potentiellement nocifs sur l'environnement et sur la santé des personnes. L'évacuation et l'élimination doivent être faites de façon correcte.

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

4

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION



Important

L'incidence des accidents dérivant de l'utilisation d'appareils dépend de beaucoup de facteurs que l'on ne peut pas toujours prévenir et contrôler. Certains accidents peuvent dépendre de facteurs ambiants non prévisibles, d'autres dépendent surtout des comportements des utilisateurs. Ceux-ci, non seulement devront être autorisés et opportunément documentés, si nécessaire, à la première utilisation, mais ils devront simuler quelques manœuvres pour localiser les commandes et les

fonctions principales. Utiliser seulement comme prévu par le fabricant et ne modifier aucun dispositif pour obtenir des performances différentes de celles prévues. Avant l'utilisation, vérifier si les dispositifs de sécurité sont parfaitement installés et efficaces. Les utilisateurs doivent s'engager à satisfaire ces conditions, doivent appliquer toutes les normes de sécurité et lire attentivement la description des commandes et la mise en marche.

DESCRIPTION DES COMMANDES

Sur l'appareil sont disposées les commandes pour activer les fonctions principales.

A) Bouton de mise en marche et d'arrêt de la cuisson (ON/OFF) : il sert pour faire partir ou arrêter le programme de cuisson.

- Avec la carte en OFF : sa pression permet d'allumer la carte.
- Avec la carte en Stand-by ou avec réchauffement en cours : sa pression continue pendant ± 6 secondes permet d'éteindre la carte.

B) Bouton de sélection du niveau de puissance : pour diminuer le niveau de puissance.

C) Bouton de sélection du niveau de puissance : pour augmenter le niveau de puissance.

D) Bouton de sélection de la résistance : pour sélectionner la seule résistance présente dans l'appareil.

E) Afficheur : il est constitué d'un nombre de **5 icônes** et de **4 chiffres** :


e1) Icône RÉSISTANCE : ce sont trois icônes qui indiquent le fonctionnement de la résistance.

e2) Icône ON/OFF : allumée, elle indique que l'appareil est sous tension.

e3) Icône TEMPS : allumée, elle indique que le réchauffement est en cours.

e4) Groupe CHIFFRES :

- Avec la carte en OFF : éteint.
- Avec la carte en Stand-by : en rouge 4 petits traits sont affichés.

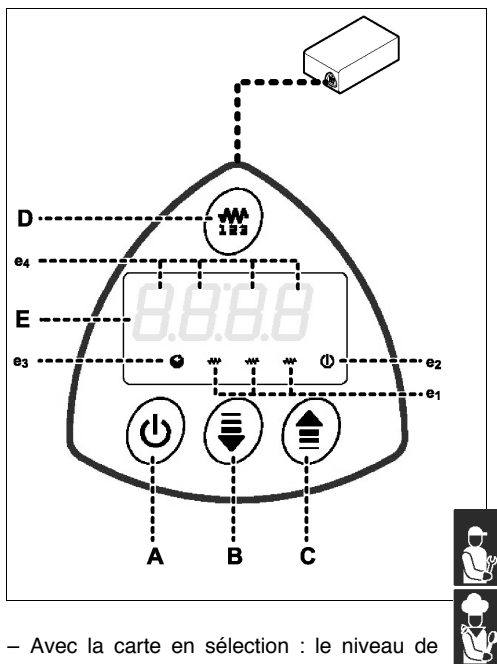

- Avec la carte en sélection : le niveau de puissance est affiché en vert.
- Avec réchauffement en cours : le niveau de puissance est affiché en rouge.

ALLUMAGE ET EXTINCTION DE L'APPAREIL

Allumage

- 1 - Agir sur l'interrupteur sectionneur pour activer le branchement à la ligne électrique principale.

L'icône (e2) s'allume.

- 2 - Appuyer sur le bouton (A) pour porter la carte en Stand-by.

L'icône (e2) s'éteint, les icônes (e1) s'allument et sur l'afficheur (e4) les 4 petits traits rouges s'affichent.

- 3 - Appuyer de nouveau sur le bouton (A) pour allumer l'appareil et faire partir le cycle de cuisson.

L'afficheur (e4) affiche la température en rouge.

Extinction

- 1 - Tenir pressé le bouton (A) pendant ± 6 secondes pour éteindre l'appareil.

L'icône (e2) s'allume.



Important

L'appareil est encore sous tension.

- 2 - Agir sur l'interrupteur sectionneur pour désactiver le branchement à la ligne électrique principale.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU CYCLE DE CUISSON

Pour cette opération, procéder comme indiqué.

Mise en marche

- 1 - Allumer l'appareil (voir page 7).
- 2 - Agir sur les touches **(B)** et **(C)** pour diminuer ou augmenter les niveaux de puissance.

Important


Les niveaux de puissance s'affichent sur l'afficheur (E) avec les chiffres de 1 à 10 (1 Min. - 10 Max.).

- 3 - Presser la touche **(A)** pour faire partir le cycle de cuisson.

Sur l'afficheur (e4), le niveau de puissance s'affiche en rouge.

Arrêt

- 1 - Presser la touche **(A)** pour porter l'appareil en Stand-by et arrêter le cycle de cuisson.
- 2 - Presser de nouveau la touche **(A)** pour porter l'appareil en OFF.
- 3 - Agir sur l'interrupteur sectionneur pour désactiver le branchement à la ligne électrique principale.

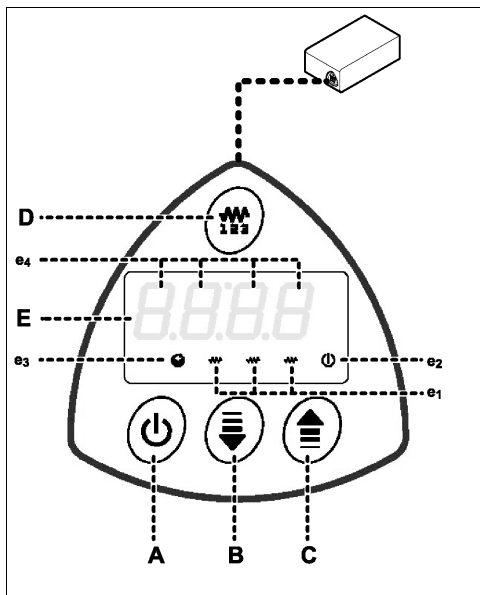


REEMPLISSAGE ET VIDANGE DE LA CUVE

Vidange

Pour cette opération, procéder comme indiqué.

- 1 - Placer un récipient, de dimensions appropriées, sous le robinet de vidange **(B)**.
- 2 - Agir sur la manette **(A)** pour ouvrir le robinet et vider la cuve.
- 3 - Reporter la manette à sa position initiale lorsque la vidange est terminée.

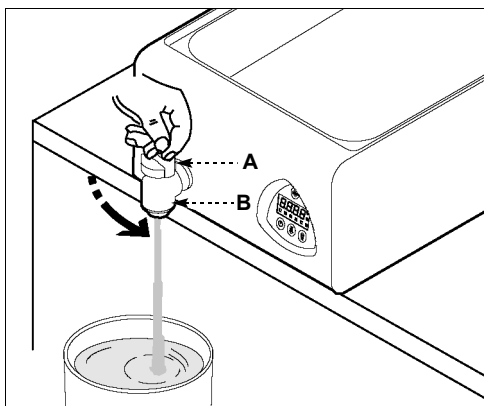

INUTILISATION PROLONGÉE DE L'APPAREIL

Si l'appareil reste inactif pendant longtemps, procéder comme suit.

- 1 - Agir sur l'interrupteur sectionneur de l'appareil pour désactiver le branchement à la ligne électrique principale.
- 2 - Nettoyer soigneusement l'appareil et les zones


limitrophes

- 3 - Étaler un voile d'huile alimentaire sur les surfaces en acier inox.
- 4 - Exécuter toutes les opérations d'entretien.
- 5 - Recouvrir l'appareil d'une protection et laisser quelques fentes pour la circulation de l'air.

CONSEILS D'UTILISATION

Pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, suivre ces conseils :

- Utiliser exclusivement les accessoires indiqués par le fabricant.
- Avant de remplir la cuve, vérifier, par la manette (A), si le robinet de vidange est fermé (**pos. 0**).
- Vérifier que le niveau de l'eau ne descende jamais au-dessous du minimum indiqué (B).
- Maintenir constante l'ébullition de l'eau et l'évacuation correcte des amidons.

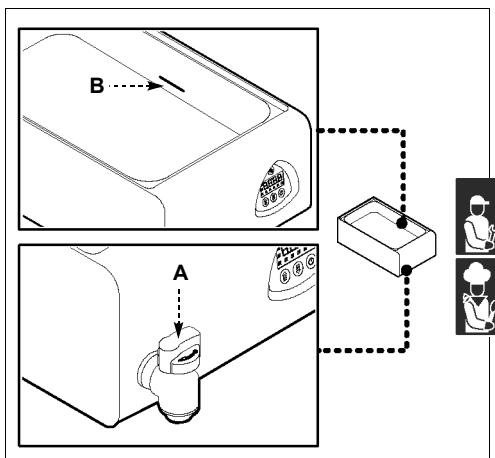

Attention

Ne pas utiliser l'appareil sans eau à l'intérieur du récipient pour ne pas provoquer d'endommagements à la structure de l'appareil.

ENTRETIEN

5

RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN

Maintenir l'appareil en parfait état de fonctionnement en effectuant les opérations d'entretien programmé prévues par le fabricant. Un bon entretien permettra d'obtenir les meilleures performances, une plus longue durée et un maintien constant des conditions de sécurité requises.



Attention

Avant toute intervention d'entretien, activer tous les dispositifs de sécurité prévus et évaluer s'il faut voir informer les opérateurs travaillant sur l'appareil et ceux à proximité. En particulier couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur sectionneur et empê-

cher l'accès à tous les dispositifs qui pourraient, s'ils sont activés, provoquer des conditions de danger inattendu pour la sécurité et la santé des personnes.

Après chaque utilisation et lorsque cela s'avère nécessaire, nettoyer :

- La cuve de cuisson (voir p. 10)
- L'appareil et ce qui l'entoure (voir p. 10)

Tous les **6 mois** faire faire, par des opérateurs experts et autorisés, les opérations suivantes.:

- Vérification du bon fonctionnement de l'appareil.
- vérifier l'efficacité de l'installation électrique

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Etant donné que l'appareil est utilisé pour la préparation de produits alimentaires pour l'homme, il faut faire attention à tout ce qui concerne l'hygiène; l'appareil et tout ce qui l'entoure doivent toujours être très propres.

Important

Avant de commencer toute opération de nettoyage, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur sectionneur et laisser refroidir l'appareil.

Il est également recommandé.

- De n'utiliser que de l'eau tiède, des produits détergents pour usage alimentaire, du matériau non abrasif pour nettoyer les parties de l'appareil.
- Nettoyer soigneusement les éléments qui sont en contact direct ou indirect avec les aliments et toutes les zones avoisinantes.
- Nettoyer les accessoires après leur utilisation avec un dégraissant approprié. Le lavage en lave-vaisselle est conseillé.



Attention

Ne pas utiliser de produits qui contiennent des substances dangereuses pour la santé des personnes (solvants, essences, etc.).

- De rincer les surfaces avec de l'eau potable et les essuyer.

Important

Pendant le lavage de l'appareil, ne pas diriger de jets d'eau.

- De faire attention aux surfaces en acier inox pour ne pas les endommager. En particulier, éviter l'utilisation de produits corrosifs, ne pas utiliser de matériau abrasif ou d'outils tranchants.
- De nettoyer rapidement les résidus d'aliment pour éviter qu'ils durcissent.
- De nettoyer les dépôts calcaires qui peuvent se former sur certaines surfaces de l'appareil.

NETTOYAGE DE LA CUVE

Pour cette opération, procéder comme suit.

- 1 - Eteindre et laisser refroidir l'appareil.
- 2 - Agir sur l'interrupteur sectionneur pour désactiver l'alimentation électrique.
- 3 - Vaporiser l'intérieur de la cuve avec un produit approprié pour usage alimentaire.

4 - Rincer avec de l'eau potable et vider la cuve (voir page 8).

5 - Verser dans la cuve un produit spécifique ou une solution d'eau et de vinaigre pour éliminer les résidus de détergent.

6 - Rincer, vider et essuyer la cuve.

NETTOYAGE DES BACS

Pour cette opération, procéder comme suit.

- 1 - Vaporiser l'intérieur du bac avec un produit détergent approprié pour usage alimentaire.
- 2 - Rincer avec de l'eau potable et vider le bac.

3 - Verser dans le bac un produit spécifique ou une solution d'eau et de vinaigre pour éliminer les résidus de détergent.

4 - Rincer, vider et essuyer le bac.

DÉPANNAGE

Avant sa mise en service, l'appareil a été essayé. Les informations reportées ci-après ont pour but d'aider à l'identification et à la correction d'éventuels pannes et dysfonctionnements qui pourraient se présenter en cours d'utilisation.

Certains de ces problèmes peuvent être résolus par

l'utilisateur, pour tous les autres il faut une compétence technique précise ou des capacités particulières; ils doivent donc être exécutés exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience reconnue et acquise dans le secteur spécifique d'intervention.

Inconvénient	Cause	Solution
La plaque de chauffe ne s'activent pas	Branchement électrique qui n'est pas exécuté correctement	Contrôler la connexion des câbles électriques i Important Contacter le service assistance
Le panneau de contrôle ne s'allume pas.	Carte électronique non alimentée électriquement.	Contrôler la connexion des câbles électriques.
	Carte électronique endommagée.	i Important Contacter le service assistance



TABLEAU SIGNALISATIONS DES ALARMES

Alarme	Cause	Solution
Er3	La carte électronique est en panne.	Remplacer la carte électronique i Important Contacter le service assistance
Er4	Intervention du capteur thermique de la carte électronique de contrôle. L'appareil se met en stand-by.	Laisser refroidir l'appareil et le rallumer. i Important Si le problème persiste, se mettre en contact avec le Service Assistance.
	Mauvais fonctionnement du ventilateur. L'appareil se met en stand-by.	i Important Se mettre en contact avec le Service Assistance. Contrôler l'état du ventilateur et les branchements électriques.
	Conduit d'aspiration de l'air obstrué. L'appareil se met en stand-by.	Nettoyer les conduits d'aspiration de l'air. i Important Si le problème persiste, se mettre en contact avec le Service Assistance.

FR

RECOMMANDATIONS POUR LA MANUTENTION ET L'INSTALLATION

i Important

Effectuer la manutention et l'installation en respectant les informations fournies par le fabricant, reportées directement sur l'emballage, sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation. Celui qui est autorisé à

effectuer ces opérations devra, si nécessaire, organiser un « plan de sécurité » pour sauvegarder la sécurité des personnes directement impliquées.

EMBALLAGE ET DÉBALLAGE


L'emballage est réalisé, en limitant les encombrements, même en fonction du type de transport adopté. Pour faciliter le transport, l'expédition peut être faite avec certains composants démontés et opportunément protégés et emballés.

Sur l'emballage sont reportées toutes les informations nécessaires au chargement et au déchargement.



Lors du déballage, contrôler le bon état et la quantité exacte de composants.


Le matériau d'emballage doit être éliminé conformément aux lois en vigueur.

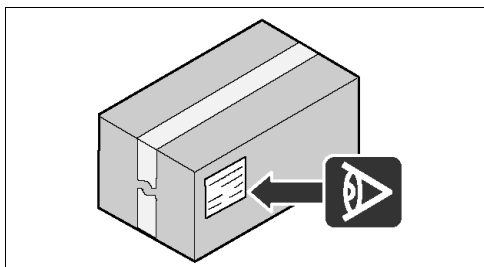

TRANSPORT

Le transport, en fonction aussi du lieu de destination, peut être effectué avec des moyens différents. Le schéma représente les solutions les plus courantes.


Pendant le transport, afin d'éviter des déplacements intempestifs, fixer au moyen de transport de façon appropriée.

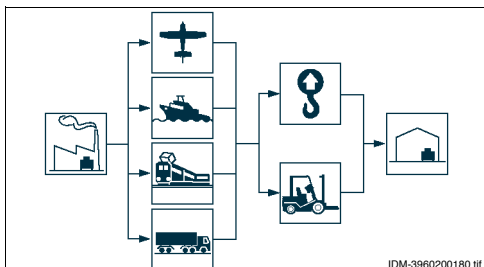

IDM-3960200180.tif

MANUTENTION ET LEVAGE

L'appareil peut être déplacé manuellement grâce aux fentes latérales sur l'emballage.

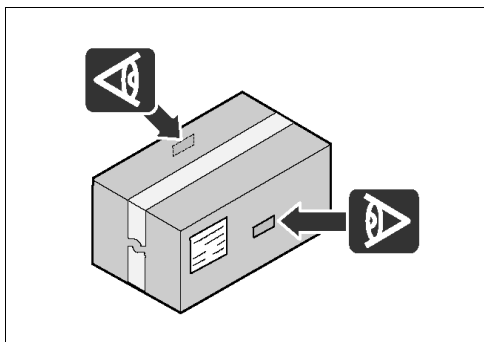

MISE EN PLACE DE L'APPAREIL


Toutes les phases de mise en place doivent être prises en considération, dès la réalisation du projet général. Avant de commencer ces phases, outre la définition de la zone de mise en place, celui qui est autorisé à effectuer ces opérations devra, si nécessaire, faire un « plan de sécurité » pour sauvegarder l'intégrité des personnes directement impliquées et appliquer de façon rigoureuse toutes les lois, avec une attention toute particulière à celles sur les chantiers mobiles.

La zone d'installation doit être équipée de tous les raccordements d'alimentation, d'évacuation des résidus de production; elle doit être suffisamment éclairée et avoir toutes les conditions hygiéniques et sanitaires requises par les lois en vigueur, pour éviter la contamination des aliments.

Si nécessaire, repérer la position exacte de chaque appareil ou sous-ensemble en traçant les coordonnées pour les positionner correctement.

Effectuer l'installation à une distance de la paroi arrière non inférieure à 5 cm.

Effectuer l'installation conformément aux lois, aux normes et aux spécifications en vigueur dans le pays.

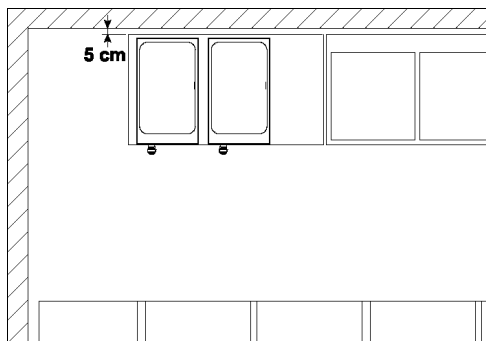


i Important

Lors de l'installation et de l'utilisation, s'assurer que les conduits d'aspiration et d'expulsion de l'air ne sont pas gênés par des obstacles éventuels.

i Important

Pour l'installation de l'appareil sur les différents types de base, disponibles comme accessoires, suivre les instructions fournies avec ces derniers.

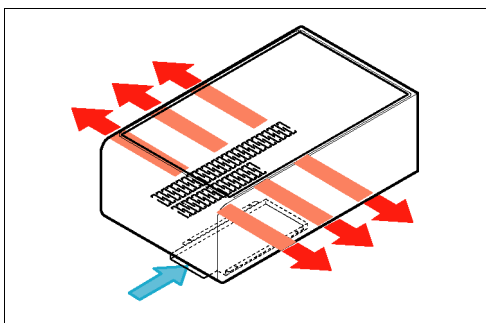


FR

VENTILATION DE LA PIÈCE

Dans la pièce où l'appareil est installé, il doit y avoir des prises d'air pour garantir le fonctionnement correct de l'appareil et pour le changement d'air dans la pièce même.


Les prises d'air doivent avoir des dimensions adéquates, être protégées par des grilles et placées de façon à ne pas être obstruées.

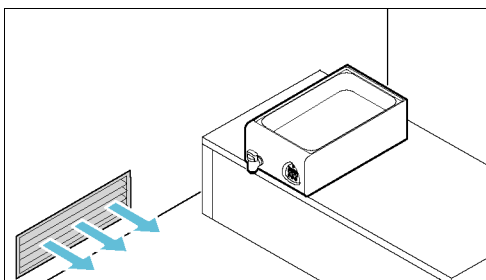

MISE À NIVEAU

Pour cette opération, procéder comme suit.

- 1 - Dévisser l'écrou (A).
- 2 - Agir sur les pieds d'appui (B) pour mettre de niveau l'appareil.
- 3 - Serrer l'écrou (A).

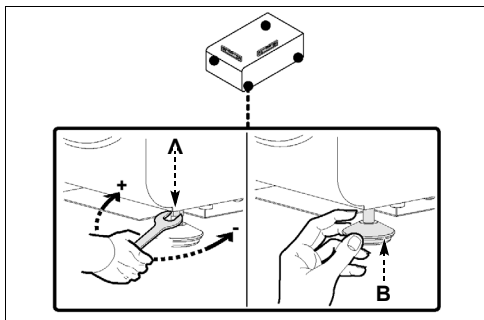

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Important

Le branchement doit être fait par du personnel autorisé et qualifié, conformément aux lois en vigueur à ce sujet en utilisant le matériel approprié et prescrit. L'appareil est fourni avec tension de fonctionnement à 230V/1N non commutable.




Attention

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique générale.

Effectuer le branchement de l'appareil au réseau électrique d'alimentation comme suit.

- 1 - Installer, s'il n'est pas présent, un interrupteur sectionneur (A) près de l'appareil avec déclencheur magnétothermique et bloc différentiel.
 - 2 - Dévisser les vis (B) du support du bornier (C).
 - 3 - Connecter l'interrupteur sectionneur (A) au bornier (D) en faisant passer le câble dans le collier (E) de l'appareil comme indiqué sur la figure et dans le schéma électrique à la fin du manuel. Utiliser un câble flexible avec des caractéristiques non inférieures au type H07RN-F et une température d'utilisation d'au moins 80°C.
- Section des câbles d'alimentation $\geq 2,5$ mmq.

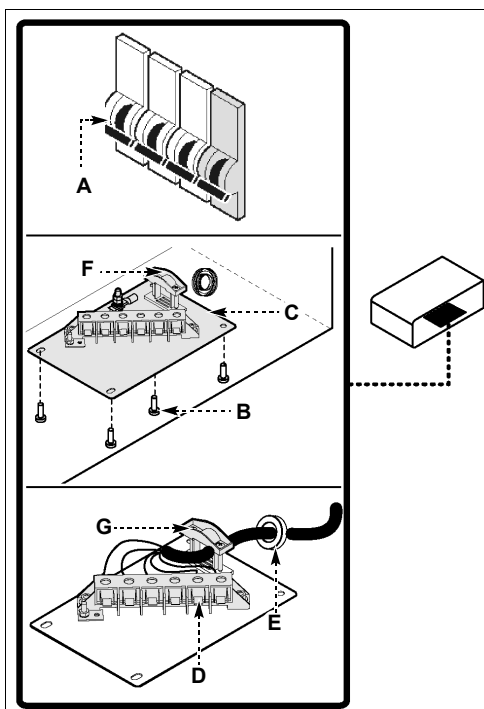

- 4 - Serrer le collier (G).
- 5 - Remonter le support du bornier (C) lorsque l'opération est terminée.

Important

Au moment du branchement, faire attention au branchement des câbles de neutre, de terre et de la borne équipotentielle (F).

Important

Avant la mise en service, l'essai de l'installation doit être fait pour évaluer les conditions opérationnelles de chaque composant et trouver les éventuelles anomalies. Au cours de cette opération, vérifier si toutes les conditions de sécurité et d'hygiène ont été rigoureusement respectées.

Pour l'essai, effectuer les vérifications suivantes

- 1 - Vérifier que la tension de réseau corresponde à

celle de l'appareil.

- 2 - Agir sur l'interrupteur sectionneur automatique pour vérifier le branchement électrique.
- 3 - Vérifier le fonctionnement correct des dispositifs de sécurité.

L'essai étant terminé, si nécessaire, instruire opportunément l'utilisateur, pour qu'il acquiert toutes les compétences nécessaires à la mise en service de l'appareil en toute sécurité, comme prévu par les lois en vigueur.

RÉGLAGES

8

MODES DE RÉGLAGES

Les fonctions principales de l'appareil ne prévoient pas d'interventions particulières de réglage par du personnel spécialisé sauf les réglages effectués lors de l'utilisation par l'utilisateur.



REPLACEMENT DE PIÈCES

9

MODES DE REMPLACEMENTS

L'appareil ne prévoit pas le remplacement de parties fonctionnelles par du personnel spécialisé, sauf le remplacement d'éléments de service qui peut être effectué par l'utilisateur.

FR

ELIMINATION DE L'APPAREIL

Important

Cette opération doit être effectuée par des opérateurs experts, dans le respect des lois en vigueur sur la sécurité du lieu de travail. Ne pas disperser dans l'atmosphère des

produits non biodégradables, huiles lubrifiantes et composants non ferreux (caoutchouc, PVC, résines, etc.). Les éliminer en respectant les lois en vigueur.

INDICE

1ª PARTE



2ª PARTE



ref.	capítulos	pág
1	INFORMACIONES DE CARÁCTER GENERAL	2
2	INFORMACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO	3
3	SEGURIDAD	5
4	USO Y FUNCIONAMIENTO	6
5	MANTENIMIENTO	9
6	AVERÍAS	11
7	DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN	12
8	REGULACIONES	15
9	SOSTITUCIÓN DE PIEZAS	15
	ANEXOS	IV

INDICE ANALÍTICO

- A** Accesorios bajo pedido, 5
Aparato, limpieza, 10
Asistencia, modalidad para requerir, 3
Averías, localización, 11
- B** Búsqueda de averías, 11
- C** Conexión eléctrica, 14
Consejos para el uso, 9
- D** Datos técnicos, 3
Descripción de los mandos, 7
Descripción general del equipo, 3
Desembalaje y embalaje, 12
Desguace del equipo, 15
Desplazamiento e instalación, recomendaciones para el, 12
Desplazamiento y elevación, 12
Dispositivos de seguridad, 4
- E** Elevación y desplazamiento, 12
Embalaje y desembalaje, 12
Encendido y apagado del aparato, 7
Equipo y fabricante, identificación, 2
Equipo, descripción general, 3
Equipo, desguace, 15
Equipo, instalación del, 13
- Equipo, período prolongado de inactividad del, 9
Equipo, prueba de funcionamiento, 15
- F** Fabricante y equipo, identificación, 2
- I** Identificación fabricante y equipo, 2
Informaciones previas, 2
Instalación del equipo, 13
Instalación y desplazamiento, recomendaciones para el, 12
- L** Limpieza aparato, 10
Limpieza cuba, 10
Limpieza de las cubetas, 10
- M** Mandos, descripción, 7
Mantenimiento, recomendaciones para efectuar el, 9
Modalidad para requerir asistencia, 3
Modalidades de regulación, 15
Modalidades de sustitución, 15
- N** Nivelación, 14
Normas de seguridad, 5
Normas de seguridad relativas al impacto ambiental, 6
- O** Objetivo del manual, 2
- P** Período prolongado de inactividad del equipo, 9
Prueba de funcionamiento del equipo, 15
Puesta en marcha y detención del ciclo de cocción, 9
- R** Recomendaciones de uso, 6
Recomendaciones para efectuar el mantenimiento, 9
Recomendaciones para el desplazamiento y la instalación, 12
- S** Seguridad, dispositivos de, 4
Seguridad, normas de, 5
Señalizaciones de seguridad e información, 4
- T** Tabla de señalización de las alarmas, 11
Transporte, 12
- U** Uso, consejos para el, 9
Uso, recomendaciones de, 6
Tabla de señalización de las alarmas, 11
- V** Ventilación del ambiente, 13
Vaciado de la cuba, 8

ES

INFORMACIONES PREVIAS

Para ubicar fácilmente los temas específicos de interés, consúltense el índice analítico que se encuentra al inicio del manual.

Este manual comprende dos partes.



1a parte: contiene todas las informaciones útiles para destinatarios heterogéneos, esto es, los usuarios del equipo.



2a parte: contiene todas las informaciones necesarias para destinatarios homogéneos, esto es, todos los operadores expertos y autorizados para realizar las operaciones de desplazamiento, transporte, instalación, mantenimiento, reparación y desguace del equipo. Los usuarios deben consultar sólo la 1a parte; en cambio, la 2a parte está destinada a los operadores expertos. En caso de ser necesario, estos últimos pueden leer también la 1a parte, a fin de obtener una visión más completa de todas las informaciones.

OBJETIVO DEL MANUAL

El presente manual, que es parte integrante del equipo, ha sido confeccionado por el fabricante para suministrar las informaciones necesarias al personal autorizado, a fin de interactuar con el equipo durante el arco de vida previsto para éste.



Además de adoptar una buena técnica de uso, los destinatarios de las informaciones deben leerlas atentamente y aplicarlas de manera rigurosa. Estas informaciones son suministradas por el fabricante en su propio idioma (italiano) pero pueden ser traducidas a otros idiomas, a fin de satisfacer requerimientos de carácter legislativo y/o comercial.

Dedicarle breve tiempo a la lectura de estas informaciones permitirá evitar riesgos a la salud y a la seguridad de las personas, además de daños económicos. Conservar este manual durante toda la vida útil del equipo en un lugar conocido y fácilmente accesible, a fin de tenerlo a disposición cuando sea necesario consultarlo.

El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al equipo sin la obligación de comunicarlo previamente.

Para destacar determinadas partes relevantes del texto o para indicar algunas especificaciones importantes, se han empleado algunos símbolos, cuyo significado se ilustrará a continuación.



Precaución - advertencia

Indica que es necesario adoptar comportamientos adecuados, a fin de no crear situaciones de riesgo para la salud y/o la seguridad de las personas ni provocar daños económicos.




Importante

Indicación de informaciones técnicas de particular importancia que no deben olvidarse.

IDENTIFICACIÓN FABRICANTE Y EQUIPO

La placa de identificación fijada directamente en el equipo reproduce todas las referencias e indicaciones indispensables para la seguridad de servicio.

- A) Modelo del aparato
- B) Tipo de personalización
- C) Identificación fabricante
- D) Clase de aislamiento

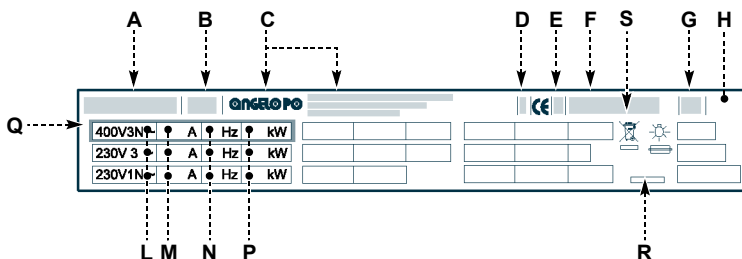

E) Número de matrícula
F) Grado de protección
G) País de destino
H) Tensión (V)
L) Consumo (A)

M) Frecuencia (Hz)
P) Potencia declarada (kW)
Q) Indicador tensión de prueba
R) Fecha de fabricación
S) Símbolo RAEE

MODALIDAD PARA REQUERIR ASISTENCIA

En caso de ser necesario, dirigirse a uno de los centros autorizados.

Para solicitar asistencia técnica deberán indicarse los datos reproducidos en la placa de identificación y el tipo de desperfecto que se ha verificado.

INFORMACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 2

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO


El aparato **BAÑOMARÍA** ha sido diseñado y fabricado para el sector de la restauración profesional y se utiliza para calentar los alimentos en bañomaría.

Órganos principales

A)Cuba: fabricada en acero inox

B)Panel de control: para gestionar las funciones operativas del aparato.

C)Grifo de descarga agua: para descargar el agua presente en la cuba.

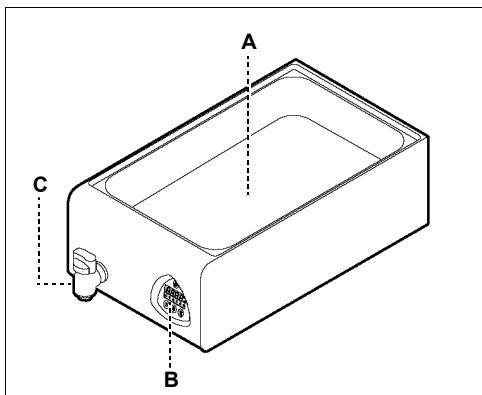

ES

DATOS TÉCNICOS

Véase tablas y "Ficha de enlaces" al final del manual.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Aunque el equipo cuente con todos los dispositivos de seguridad, en los casos en que así lo determinen las leyes vigentes en materia, se deberá complementar con otros dispositivos en las fases de instalación y enlace.

A)Sensor térmico: es un sensor de calor instalado en la resistencia que interrumpe la alimentación eléctrica principal en caso de sobretemperatura de la misma. Una vez eliminada la causa de recalentamiento y reducida la temperatura, el funcionamiento es restablecido de modo automático.

B)Sensor térmico: es un sensor de temperatura, situado en la tarjeta electrónica de control, que bloquea la alimentación eléctrica principal en caso de sobretemperatura de la misma.

Una vez eliminada la causa de recalentamiento y reducida la temperatura, el funcionamiento es restablecido de modo automático.

Importante

La intervención del sensor térmico no es indicada por ningún dispositivo de señalización.

Importante

La intervención del sensor térmico no es indicada por ningún dispositivo de señalización.



SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN

La ilustración indica la posición de las señalizaciones fijadas en el equipo.

A)Placa de identificación fabricante y aparato.

B)Peligro genérico: antes de efectuar cualquier tipo de intervención leer atentamente el manual.

C)Peligro genérico: no utilizar chorros de agua para efectuar el lavado del aparato.

D)Peligro genérico: está prohibido el funcionamiento en seco.


E)Peligro genérico: tiene por objeto recordar la necesidad de respetar las normas. "Instalar en conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente y utilizar sólo en ambientes adecuadamente aireados".

F)Peligro genérico: tiene por objeto recordar la necesidad de respetar las normas. "Se declina toda responsabilidad en caso de inobservancia de las normas de instalación y puesta en funcionamiento".

G)Marcado CE: indica que el aparato reúne los requisitos establecidos por la normativa.

H)Símbolo RAEE: indica que las piezas del aparato deben clasificarse de modo selectivo.


L) Advertencia: voltaje peligroso.

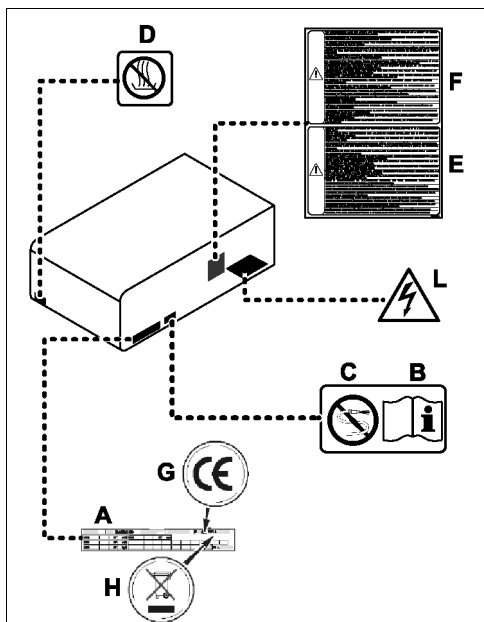

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Bajo pedido, el equipo puede ser suministrado con los accesorios que a continuación se indican.

- A) Cubetas
- B) Distanciadores para cubetas
- C) Base refrigerada
- D) Base armario caliente
- E) Base armario neutro

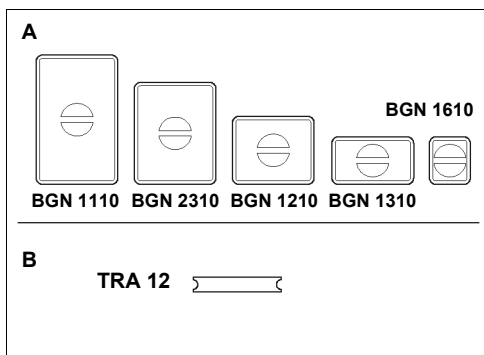

SEGURIDAD

3

NORMAS DE SEGURIDAD

Durante las fases de diseño y producción el fabricante ha prestado especial atención a los factores que pueden provocar riesgos en cuanto a seguridad y salud de las personas que interactúan con el equipo. Además del respeto de las leyes vigentes en materia, se han adoptado todas las "reglas de la buena técnica de fabricación". El objetivo de estas informaciones es sensibilizar a los usuarios para que presten especial atención, a fin de prevenir todo tipo de riesgos. La prudencia es de todas maneras insustituible. La seguridad está también en manos de todos los operadores que interactúan con el equipo.

Leer atentamente las instrucciones contenidas en este manual suministrado adjunto y aquellas que están expuestas directamente; en especial observar aquellas relativas al dispositivo de seguridad.

Está absolutamente prohibido alterar, eludir, eliminar y soslayar los dispositivos de seguridad instalados. La inobservancia de esta norma puede determinar graves riesgos para la seguridad y la salud de las personas.

En el primer uso, incluso después de haberse documentado adecuadamente, es conveniente simular algunas maniobras de prueba, a fin de identificar los mandos, especialmente los relativos al encendido y apagado y sus principales funciones.

Utilizar el equipo sólo para los usos previstos por el fabricante. Usos impropios del mismo pueden causar riesgos en cuanto a seguridad y salud de las personas, además de daños económicos.

Todas las intervenciones de mantenimiento que requieren de una competencia técnica precisa o de una capacidad especial, deben ser efectuadas exclusiva-

mente por personal calificado y con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico de la intervención.

Para mantener la higiene y proteger los alimentos trabajados respecto de cualquier fenómeno de contaminación, es necesario limpiar prolijamente los elementos que entran en contacto directa o indirectamente con los alimentos y las zonas aledañas. Efectuar estas operaciones exclusivamente con productos detergentes para uso alimenticio y evitar absolutamente el uso de productos inflamables o que contengan sustancias nocivas para la salud de las personas. Dichas operaciones deberán efectuarse cada vez que se estime oportuno y al final de cada utilización.

Al concluir cada uso, controlar que los mandos queden en posición de desactivación y las líneas de alimentación desconectadas.

En caso de períodos prolongados de inactividad, además de desconectar todas las líneas de alimentación, es necesario limpiar prolijamente todas las partes internas y externas del equipo y del ambiente circundante, de conformidad con las indicaciones suministradas por el fabricante y con las leyes vigentes en materia.

Durante el uso cotidiano del aparato se requiere la presencia constante del operador.

No utilizar chorros de agua para efectuar el lavado del aparato.

No dejar objetos ni material inflamable en proximidad del aparato.



ES

Toda organización tiene el deber de aplicar procedimientos que le permitan conocer y controlar la influencia de sus propias actividades (productos, servicios, etc.) en el ambiente.

Dichos procedimientos -que permiten identificar impactos significativos en el ambiente- deben considerar los factores que a continuación se indican.

- Emisiones en la atmósfera
- Descargas de líquidos
- Gestión de residuos
- Contaminación del suelo
- Uso de materias primas y de recursos naturales
- Problemáticas locales relativas al impacto ambiental

Es por ello que, con el fin de prevenir el impacto ambiental, el fabricante entrega algunas instrucciones que deberán ser respetadas por todas las personas autorizadas para interactuar con el aparato en el arco de su vida útil.

- Todos los elementos que componen el empaque deberán ser eliminados en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en el país del usuario.
- Durante el uso y mantenimiento no abandonar en el ambiente productos contaminantes (aceites, grasas, etc.). Su eliminación deberá efectuarse de modo selectivo, en función de la composición de los diferentes materiales y en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en esta materia.
- Al efectuar el desguace del aparato, seleccionar todos los componentes en función de sus características y clasificarlos de modo selectivo, según su grado de posible eliminación o reciclaje.



Eliminación segura de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE 2002/96/CE)

Importante

No abandonar material contaminante en el ambiente. Efectuar su eliminación en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en esta materia.

Conforme con la Directiva RAEE 2002/96/CE (sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), al efectuar la eliminación de los equipos el usuario deberá entregarlos en instalaciones de recogida específicas y autorizadas, o bien -en el momento de efectuar una nueva compra- deberá entregarlos aún montados al distribuidor.

Todos los aparatos que deben ser eliminados de modo selectivo y en conformidad con lo dispuesto por la Directiva RAEE 2002/96/CE, aparecen identificados mediante un símbolo específico (véase pág. 4).

Importante

La eliminación abusiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos será sancionada en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en el territorio en que se ha cometido la infracción.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas con efectos potencialmente nocivos no sólo para el ambiente, sino también para la salud de las personas. Se aconseja efectuar su eliminación de modo correcto.

USO Y FUNCIONAMIENTO

4

RECOMENDACIONES DE USO

ES

Importante

El porcentaje de accidentes derivados del uso de equipos depende de muchos factores que no siempre se logran prevenir y controlar. Algunos accidentes pueden depender de factores ambientales no previsibles, otros dependen sobre todo de los comportamientos de los usuarios. Éstos, además de hallarse autorizados y adecuadamente documentados, cuando sea necesario, a propósito del primer uso, deberán simular algunas maniobras a fin de identificar los mandos y las fun-

ciones principales. Se deben ejecutar sólo operaciones propias de los usos previstos por el fabricante. No alterar los equipos con el fin de obtener prestaciones diferentes de las previstas. Antes del uso, controlar que los dispositivos de seguridad estén instalados de forma correcta y eficaz. Los usuarios, además de obligarse a cumplir estos requisitos, deben aplicar todas las normas de seguridad y leer con atención la descripción de los mandos y de la puesta en servicio.

DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

En el panel se encuentran los mandos que permiten gestionar las principales funciones.

A) Pulsador de puesta en marcha y detención del ciclo de cocción (ON/OFF): sirve para activar o interrumpir el programa de cocción.

- Con la tarjeta en OFF: mediante presión breve de este pulsador se enciende la tarjeta.
- Con la tarjeta en Stand-by o con calentamiento en curso: presionando este pulsador durante ± 6 segundos se apaga la tarjeta.

B) Pulsador de programación nivel de potencia: para reducir el nivel de potencia.

C) Pulsador de programación nivel de potencia: para aumentar el nivel de potencia.

D) Pulsador de selección resistencia: para seleccionar la única resistencia del aparato.

E) Display: está constituido por 5 iconos y 4 números:


e1) Icono RESISTENCIA: son tres iconos que indican el funcionamiento de la resistencia.

e2) Icono ON/OFF: encendido indica que el aparato se encuentra bajo tensión.

e3) Icono TIEMPO: encendido indica que se está efectuando el calentamiento.

e4) Grupo números:

- Con la tarjeta en OFF: apagado.
- Con la tarjeta en Stand-by: muestra cuatro guiones rojos.

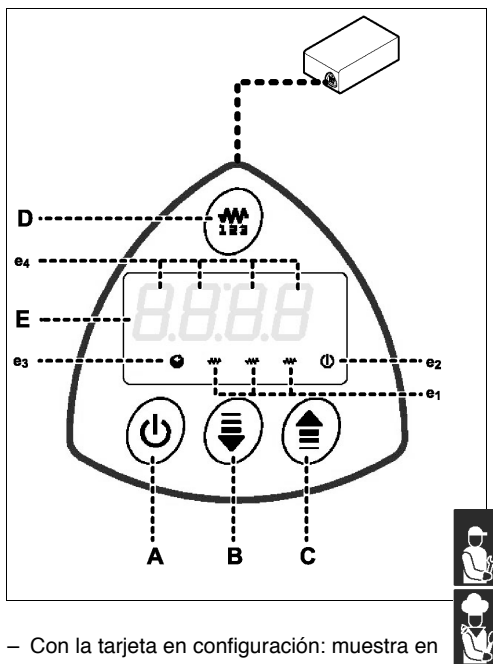

- Con la tarjeta en configuración: muestra en color verde el nivel de potencia.
- Con calentamiento en curso: muestra en color rojo el nivel de potencia.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL APARATO

Encendido

- 1 - Operar con el interruptor aislador para efectuar la conexión a la línea eléctrica principal.

Se enciende el icono (e2).

- 2 - Presionar el pulsador (A) para disponer la tarjeta en Stand-by.

Se apaga el icono (e2), se encienden los iconos (e1) y en el display (e4) aparecen los cuatro guiones rojos.

- 3 - Presionar nuevamente el pulsador (A) para encender el aparato y activar el ciclo de cocción.

En el display (e4) aparecerá indicada la temperatura en rojo.

Apagado

- 1 - Mantener presionado el pulsador (A) durante ± 6 segundos para apagar el aparato.

Se enciende el icono (e2).



Importante

El aparato se encuentra aún bajo tensión.

- 2 - Operar con el interruptor aislador para desconectarlo de la línea eléctrica principal.

PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN DEL CICLO DE COCCIÓN

Puesta en marcha

Para ejecutar esta operación se debe proceder de la manera que se indica.

- 1 - Encender el aparato (véase pág. 7);
- 2 - Operar con el pulsador (B) o (C) para reducir o aumentar respectivamente los niveles de potencia;




Importante

Los niveles de potencia son visualizados en el display (E) con cifras que van de 1 a 10 (1 mín. / 10 máx.).

- 3 - Presionar el pulsador (A) para activar el ciclo de cocción.

En el display (e4) el nivel de potencia aparece indicado en rojo.

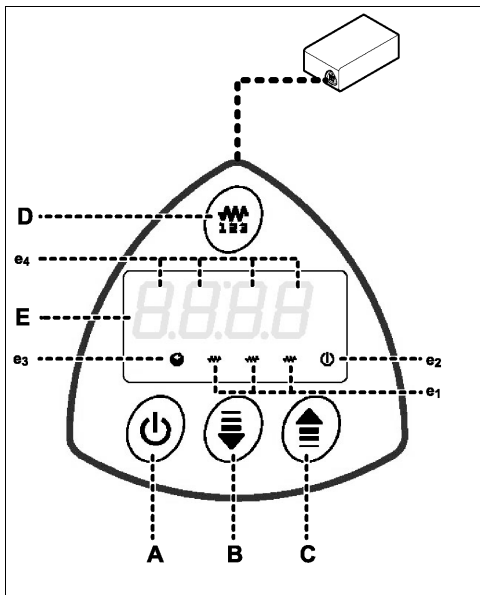

Detención

- 1 - Presionar el pulsador (A) para disponer el aparato en Stand-by e interrumpir el ciclo de cocción.
- 2 - Presionar nuevamente el pulsador (A) para disponer el aparato en OFF.
- 3 - Operar con el interruptor aislador para desconectar el aparato respecto de la línea eléctrica principal.




VACIADO DE LA CUBA

Vaciado

Para ejecutar esta operación se debe proceder de la manera que se indica.

- 1 - Colocar un recipiente de dimensiones adecuadas en correspondencia con el grifo de descarga (B);
- 2 - Operar con el mando (A) para abrir el grifo y vaciar la cuba;
- 3 - Una vez concluido el vaciado, devolver el mando a su posición inicial.

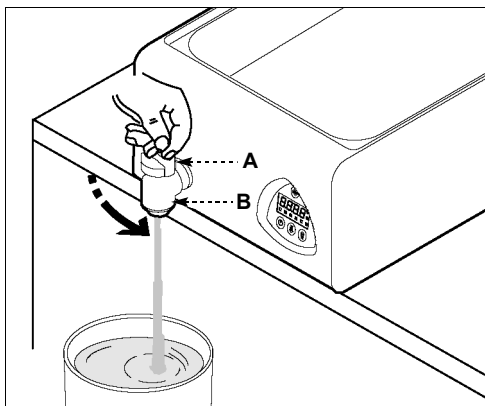

PERÍODO PROLONGADO DE INACTIVIDAD DEL EQUIPO

En caso de que el equipo deba permanecer inactivo durante un período prolongado de tiempo, se deberán efectuar las siguientes operaciones.

- 1 - Con el interruptor aislador del aparato desactivar la conexión a la línea eléctrica principal.
- 2 - Limpiar prolijamente el equipo y las zonas adyacentes.

3 - Esparcir sobre las superficies de acero inoxidable una capa delgada de aceite comestible.

4 - Efectuar todas las operaciones de mantenimiento.

5 - Cubra el aparato con una envoltura de protección y deje pequeñas aberturas para que pueda circular el aire.

CONSEJOS PARA EL USO


Para garantizar un correcto uso del aparato sírvase aplicar los siguientes consejos:

- Utilizar únicamente los accesorios indicados por el fabricante.
- Antes de llenar la cuba verificar mediante el mando (A) que el grifo de descarga esté cerrado (pos. 0).
- Verificar que el nivel del agua no se reduzca nunca a menos del mínimo indicado (B).
- Mantener constante la ebullición del agua y la correcta descarga de los almidones.



Precaución - advertencia

No utilizar el aparato sin agua en el interior del recipiente para no provocar daños a la estructura del aparato mismo.

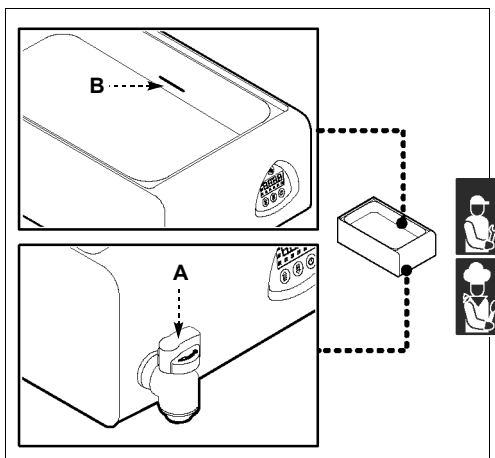

MANTENIMIENTO

5

RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO

Mantener el equipo en condiciones de máximo rendimiento, con las operaciones de mantenimiento programado previstas por el fabricante. Un mantenimiento bien efectuado permitirá obtener mejores prestaciones, mayor duración de servicio y un mantenimiento constante de los requisitos de seguridad.



Precaución - advertencia

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, activar todos los dispositivos de seguridad previstos y evaluar la conveniencia de informar oportunamente tanto al personal operativo como al que se encuentra en zona próxima. En especial, desconectar la alimentación eléctrica mediante el interruptor

aislador e impedir el acceso a todos los dispositivos que, de ser activados, podrían provocar situaciones de peligro, con reducción de la seguridad y riesgo para la salud de las personas.

Siempre al final del servicio y cada vez que sea necesario, limpiar:

- La cuba de cocción (véase pág. 10)
- El equipo y el medio ambiente (véase pág. 10)

Cada **seis meses** de servicio encargar a operadores expertos y autorizados la realización de las siguientes operaciones:

- Control de eficiencia del aparato.
- Controlar de la eficiencia del sistema eléctrico

LIMPIEZA APARATO

Atendida la circunstancia de que el equipo es utilizado para la preparación de productos alimenticios para el consumo humano, es necesario prestar especial atención a todo lo referente a la higiene, manteniendo siempre limpio tanto el equipo como el ambiente que lo rodea.



Importante

Antes de realizar cualquier operación de limpieza desconectar la alimentación eléctrica mediante el interruptor aislador y esperar que el aparato se enfríe.

Se recomienda observar las siguientes precauciones.

- Para limpiar las piezas del equipo usar sólo agua tibia, productos detergentes para uso alimenticio y material no abrasivo.
- Limpiar cuidadosamente los elementos que entran en contacto directa o indirectamente con los alimentos así como todas las zonas vecinas.
- Limpiar los accesorios después del uso uti-



lizando un desengrasante adecuado. Se aconseja efectuar el lavado en lavavajillas.



Precaución - advertencia

No usar productos que contengan sustancias nocivas y/o peligrosas para la salud de las personas (disolventes, bencinas, etc.).

- Enjuagar las superficies con agua potable y secarlas.



Importante

No utilizar chorros de agua para efectuar el lavado del aparato

- Prestar atención a las superficies de acero inoxidable, a fin de no dañarlas y, en especial, evitar el uso de productos corrosivos; no utilizar material abrasivo ni utensilios cortantes.
- Limpiar oportunamente los residuos de comida, a fin de evitar que se endurezcan.
- Limpiar los depósitos calcáreos que pueden formarse en algunas superficies del equipo.

LIMPIEZA CUBA

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.

- 1 - Apagar y dejar enfriar el aparato.
- 2 - Operar con el interruptor aislador para interrumpir la alimentación eléctrica.
- 3 - Aplicar en el interior de la cuba un producto detergente apropiado para uso alimenticio.

4 - Enjuague con agua potable y vacíe la cuba (véase pág. 8).

5 - Aplicar en el interior de la cuba un producto específico o una solución de agua y vinagre para eliminar los residuos de detergente.

6 - Enjuagar, vaciar y secar la cuba.

LIMPIEZA DE LAS CUBETAS

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.

- 1 - Rociar el interior de la cubeta con un producto detergente apropiado para uso alimentario.
- 2 - Enjuagar con agua potable y vaciar la cubeta.

3 - Rociar la cubeta con un producto específico o con una solución de agua y vinagre para eliminar los residuos de detergente.

4 - Enjuagar, vaciar y secar la cubeta.

BÚSQUEDA DE AVERÍAS

Antes de la puesta en servicio, el equipo ha sido sometido a prueba de funcionamiento. Las siguientes informaciones tienen por objeto facilitar la identificación y corrección de eventuales anomalías y disfunciones que podrían presentarse durante el uso. Algunos de estos problemas pueden ser resueltos

por el usuario, pero otros requieren una competencia técnica precisa o determinadas capacidades, razón por la cual deben ser resueltos exclusivamente por personal calificado con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico de intervención.

Inconveniente	Causa	Remedio
La plancha de calentamiento no se activa.	Conexión eléctrica no efectuada de modo correcto	Controlar el enlace de los cables eléctricos ¡ Importante Contactar el servicio de asistencia
El panel de control no se enciende.	Tarjeta electrónica no alimentada eléctricamente.	Controlar el enlace de los cables eléctricos.
	Tarjeta electrónica averiada.	¡ Importante Contactarse con el servicio de asistencia.



TABLA DE SEÑALIZACIÓN DE LAS ALARMAS

Alarma	Causa	Remedio
Er3	Activación de los diagnósticos de errores de la tarjeta electrónica.	Sustituya la Tarjeta electrónica ¡ Importante Contactar el servicio de asistencia
	Intervención del sensor térmico de la tarjeta electrónica de control. El aparato se dispone en stand-by.	Dejar enfriar el aparato y a continuación disponerlo nuevamente en ON. ¡ Importante Si no se logra resolver el problema dirigirse al Servicio de asistencia.
Er3	Malfuncionamiento del ventilador. El aparato se dispone en stand-by.	¡ Importante Contactar el servicio de asistencia Controlar el estado del ventilador y los enlaces eléctricos.
	Conducto de aspiración del aire obstruido. El aparato se dispone en stand-by.	Limpiar los conductos de aspiración del aire obstruidos. ¡ Importante Si no se logra resolver el problema dirigirse al Servicio de asistencia.

ES

RECOMENDACIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO Y LA INSTALACIÓN

i Importante

Efectuar el desplazamiento e instalación respetando las indicaciones proporcionadas por el fabricante, reproducidas directamente sobre el embalaje, en el equipo y en las instrucciones de uso. La persona auto-

rizada para efectuar estas operaciones deberá, si fuera necesario, organizar un "plan de seguridad", a fin de salvaguardar la incolumidad de las personas directamente involucradas.

EMBALAJE Y DESEMBALAJE

El embalaje se realiza, limitando sus dimensiones, según el tipo de transporte adoptado.


A fin de facilitar el transporte, la expedición puede ser efectuada con algunos de sus componentes desmontados y adecuadamente protegidos y embalados.

Sobre el embalaje están reproducidas todas las informaciones necesarias para efectuar la carga y descarga del equipo.



En fase de desembalaje, controlar su integridad y la cantidad exacta de sus componentes.


El material de embalaje debe ser eliminado adecuadamente, de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

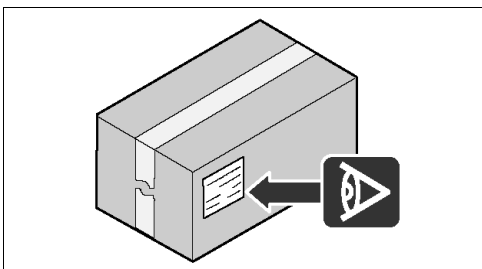**TRANSPORTE**


El transporte, en función también del lugar de destinación, puede ser efectuado mediante diversos medios.

El esquema representa las soluciones más utilizadas.

A fin de evitar desplazamientos imprevistos, durante el transporte, es importante anclar adecuadamente el equipo al medio utilizado.

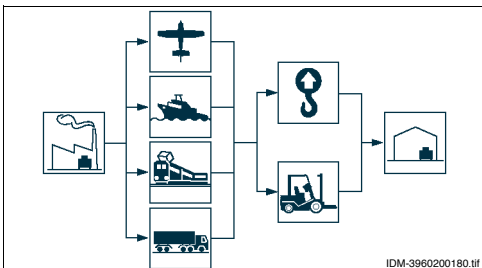**DESPLAZAMIENTO Y ELEVACIÓN**

ES El aparato puede ser desplazado manualmente utilizando las ranuras presentes lateralmente en el embalaje.

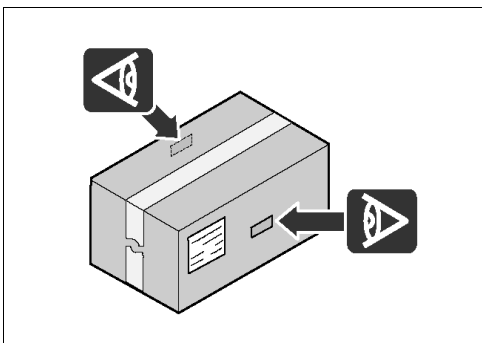


INSTALACIÓN DEL EQUIPO

Durante la realización del proyecto general, deben ser consideradas todas las fases de la instalación. Antes de comenzar dichas fases, además de establecer la zona de instalación, la persona autorizada a efectuar estas operaciones deberá, si fuera necesario, aplicar un "plan de seguridad" a fin de salvaguardar la incolumidad de las personas directamente involucradas, aplicando rigurosamente todas las normas vigentes, especialmente aquellas relativas a las obras móviles de construcción. La zona de instalación debe estar provista de todos los enlaces de alimentación y de descarga de los residuos de producción; también debe estar adecuadamente iluminada. Además, debe reunir todos los requisitos higiénicos y sanitarios contemplados por las normas vigentes a fin de evitar la contaminación de los alimentos.

Si fuera necesario, identificar la posición exacta de cada equipo o subconjunto, trazando las coordenadas de correcto posicionamiento.

Efectuar la instalación dejando un espacio respecto de la pared trasera no inferior a 5 cm.

Llevar a cabo la instalación de conformidad con lo establecido por las leyes, normas y especificaciones vigentes en el país de uso.

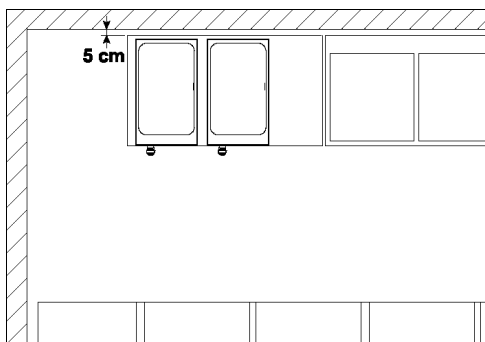


i Importante

Durante la instalación y el uso controlar que los conductos de aspiración y expulsión del aire permanezcan exentos de eventuales obstáculos.

i Importante


Para instalar el aparato sobre los diferentes tipos de base, disponibles como accesorios, atenerse a las instrucciones proporcionadas con las bases mismas.

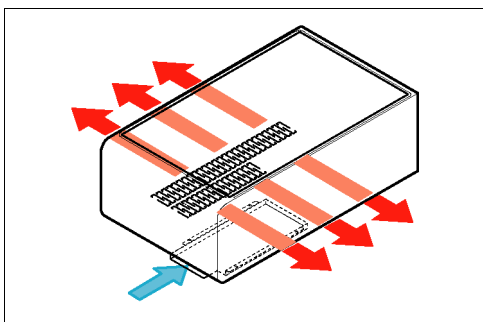

VENTILACIÓN DEL AMBIENTE

El ambiente destinado a la instalación, deberá disponer de tomas de aire adecuadas como para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y deberá ventilarse oportunamente para que cambie el aire dentro del mismo.


Las tomas de aire deberán ser de tamaño adecuado, estar protegidas por rejillas y colocadas de manera que no se puedan tapar.

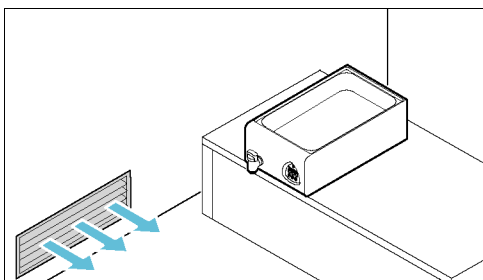

NIVELACIÓN

Para efectuar esta operación, aplicar las siguientes instrucciones.

- 1 - Aflojar la tuerca (A).
- 2 - Regular los pies de apoyo (B) para nivelar el aparato.
- 3 - Apretar la tuerca (A).

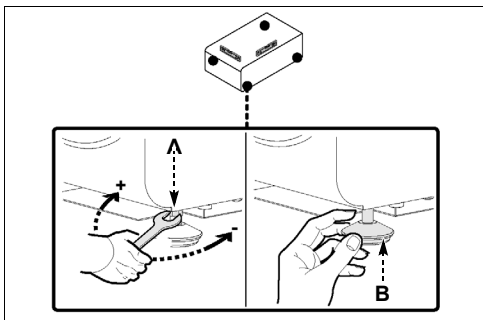

CONEXIÓN ELÉCTRICA



Importante

La conexión deberá asignarse al personal autorizado y experto, que deberá respetar las leyes vigentes en materia y utilizar siempre materiales adecuados y previstos por el constructor. El aparato se suministra con tensión de funcionamiento de 230V/1N no conmutable.



Precaución - advertencia


Antes de realizar cualquier operación se deberá desconectar la alimentación eléctrica general.

Conectar el aparato a la red eléctrica de alimentación respetando las siguientes instrucciones.

- 1 - En caso de no estar presente, instalar un interruptor seccionador (A) en proximidad del aparato con desconector magnetotérmico y bloqueo diferencial.
- 2 - Desenroscar los tornillos (B) del soporte bornera (C).
- 3 - Conectar a la bornera (D) el interruptor aislador (A), haciendo pasar el cable a través del pasacable (E) del aparato, procediendo de la manera ilustrada en la figura y en el esquema eléctrico que aparece en la parte conclusiva del manual.

Utilizar un cable flexible de características no inferiores a las del tipo H07RN-F y con temperatura de utilización de al menos 80 °C.

- Sección cables de alimentación $\geq 2,5 \text{ mm}^2$.

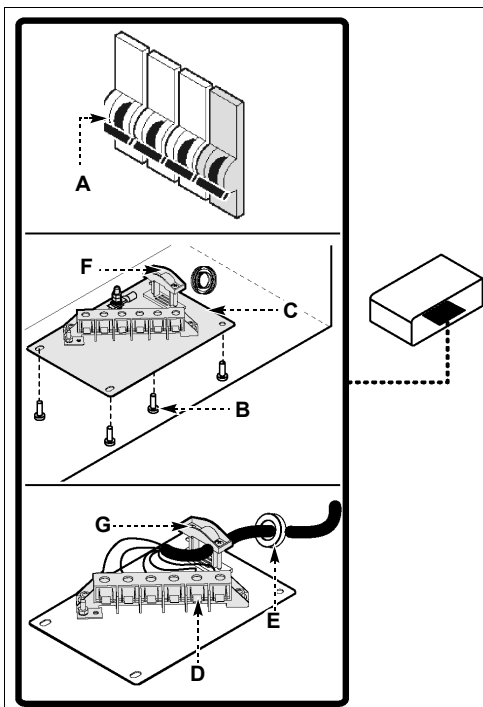

Importante

Al efectuar el enlace se debe prestar particular atención al conectar los cables de neutro, de tierra y del borne equipotencial (F).

- 4 - Apretar el prensacable (G).
- 5 - Una vez concluida la operación, reinstalar el soporte bornera (C).

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Importante

Antes de la puesta en servicio debe efectuarse la prueba de funcionamiento del sistema, a fin de evaluar las condiciones operativas de cada uno de sus componentes e identificar eventuales anomalías. Durante esta fase es importante controlar que todos los requisitos en cuanto a seguridad e higiene sean respetados rigurosamente.

Para efectuar la prueba de funcionamiento, aplicar las siguientes instrucciones.

- 1 - Verificar que la tensión de red sea aquella requerida para el aparato.
- 2 - Accionar el interruptor automático aislador para controlar la eficiencia de la conexión eléctrica.
- 3 - Controlar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad.

Una vez efectuada la prueba de funcionamiento, si fuera necesario, capacitar adecuadamente al usuario, a fin de que pueda poner en servicio el equipo en condiciones de seguridad, de conformidad con lo establecido por las leyes vigentes.

REGULACIONES

8

MODALIDADES DE REGULACIÓN

Las regulaciones relativas a las funciones principales del aparato pueden ser ejecutadas por el usuario, sin necesidad de intervención de personal especializado.



SOSTITUCIÓN DE PIEZAS

9

MODALIDADES DE SOSTITUCIÓN

El aparato no necesita sustituciones de componentes funcionales realizadas por técnicos especializados sino la sustitución de elementos de servicio que puede llevar a cabo el usuario.

Importante

Esta operación debe ser efectuada por operadores expertos, los que deberán proceder respetando las normas vigentes en materia de seguridad del trabajo. No abandonar en el ambiente productos no biodegradables, aceites lubricantes ni


componentes no ferrosos (goma, PVC, resinas, etc.). Estos productos deben ser eliminados de conformidad con lo dispuesto por las respectivas normas vigentes sobre la materia.

ES


ALLEGATI - ANNEXES - ANLAGEN - ANNEXES - ANEXOS

Modello Model Modèle Modelo	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Dati elettrici - Electrical data - Daten zur Elektrik Données électriques - Datos eléctricos		
		Tensione - Voltage Spannung - Tension Tensión	Frequenza - Frequency Frequenz - Fréquence Fre- cuencia	Corrente - Current Strom - Courant Corriente
6BM	765 W	230V1~N	50-60Hz	3,3 A

SCHEDA ALLACCIAMENTI - CONNECTION CARD - ANSCHLUSSSCHEMA - FICHE DES RACCORDEMENTS - FICHA DE ENLACES

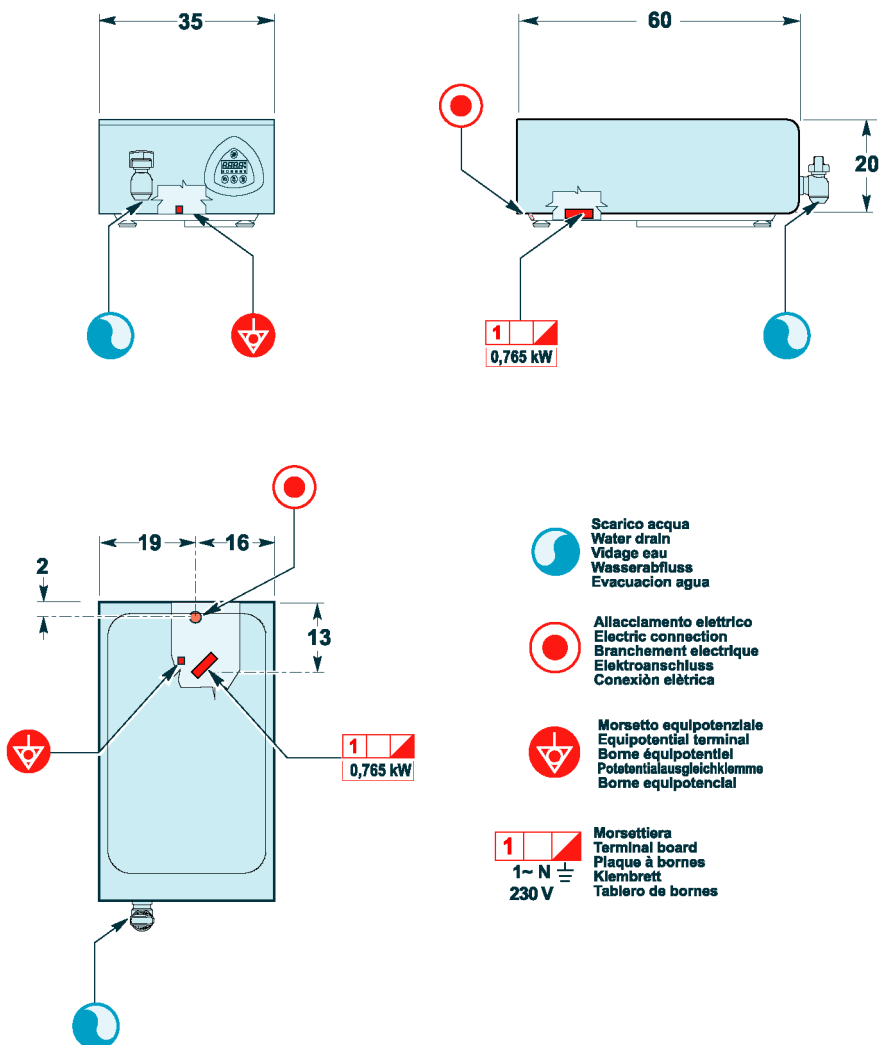


**SCHEMA ELETTRICO 6BM - ELECTRIC DIAGRAM 6BM - SCHALTBILD 6BM -
SCHÉMA ÉLECTRIQUE 6BM - ESQUEMA ELÉCTRICO 6BM**

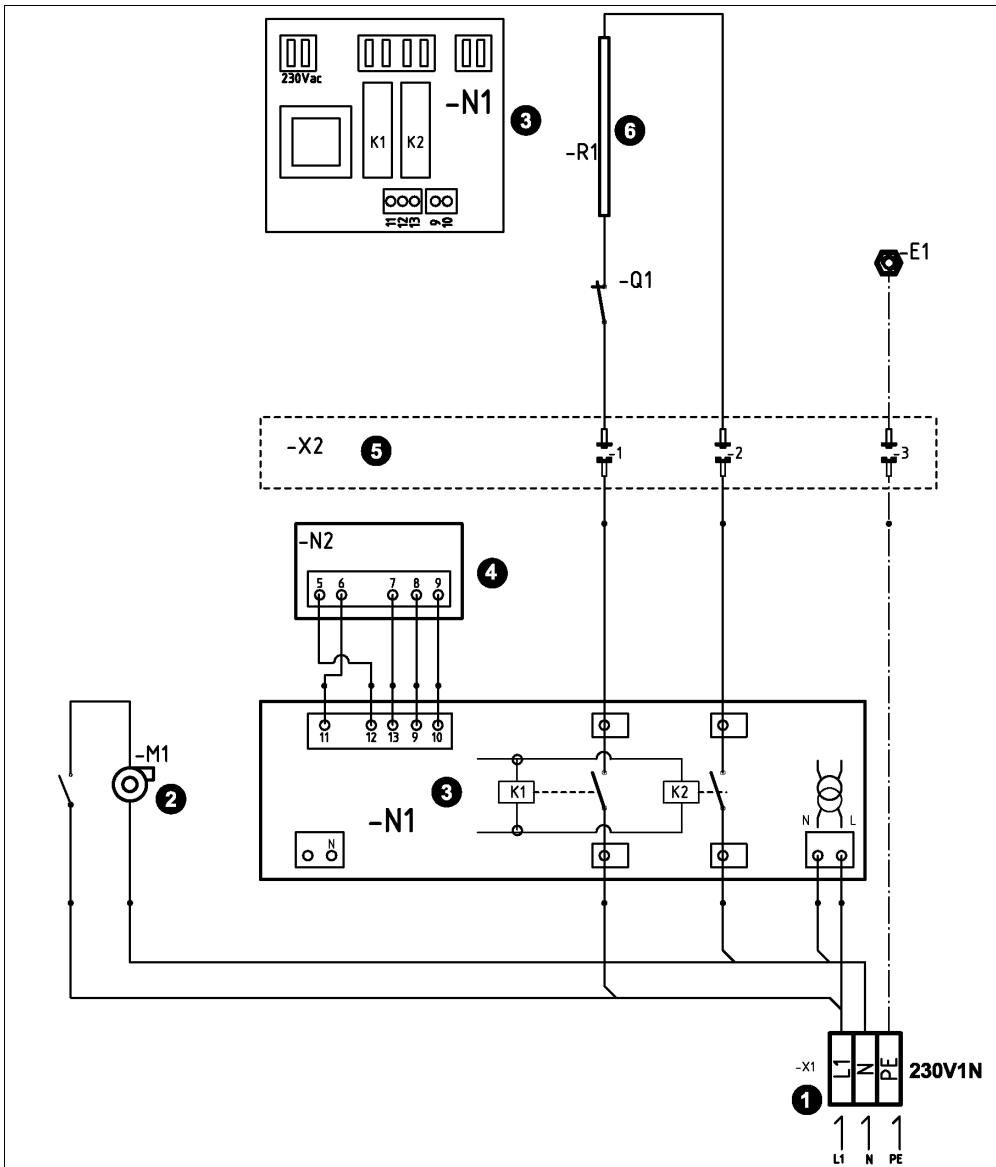

- 1) Morsettiera - Terminal board - Klemmenbrett - Plaque à bornes - Regleta de conexión.
- 2) Ventola - Fan - Ventilator - Ventilateur - Ventilador.
- 3) Scheda elettronica - Electronic circuit board - Leiterplatte - Carte électronique - Electrónica izquiera.
- 4) Tastiera comandi - Control keypad - Tastatur Steuerungen - Cla-

- 5) Connettore a 9 poli - 9-pin connector - 9-poliger Steckverbinder
- Connecteur à 9 pôles - Conector de 9 polos


**SCHEMA ELETTRICO 6BM - ELECTRIC DIAGRAM 6BM - SCHALTBILD 6BM -
SCHÉMA ÉLECTRIQUE 6BM - ESQUEMA ELÉCTRICO 6BM**

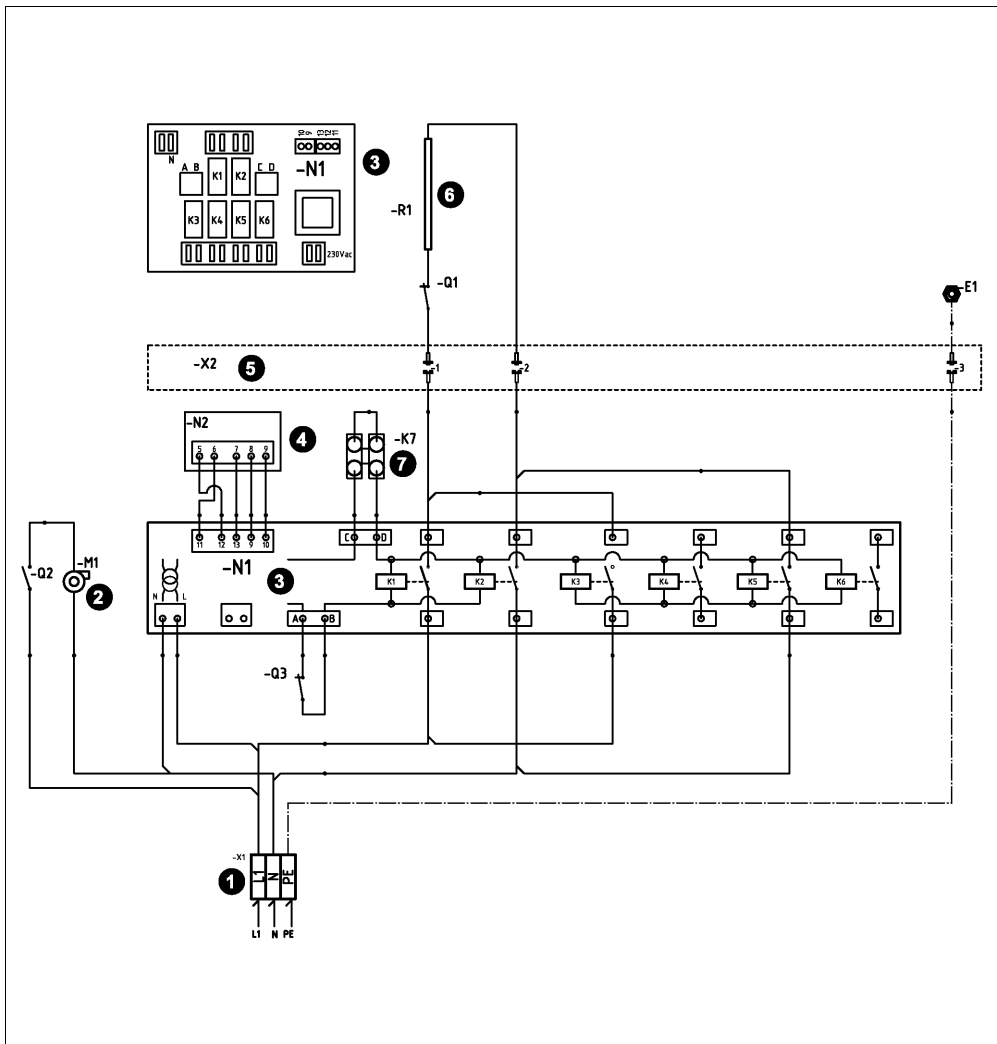

- 1) Morsettiara - Terminal board - Klemmbrett - Plaque à bornes
- Regleta de conexión.
- 2) Ventola - Fan - Ventilator - Ventilador.
- 3) Scheda elettronica - Electronic circuit board - Leiterplatte - Carte électronique - Electrónica izquierda.
- 4) Tastiera comandi - Control keypad - Tastatur Steuerungen - Clavier des commandes - Teclado de mandos.

- 5) Connettore a 9 poli - 9-pin connector - 9-poliger Steckverbinder
- Connecteur à 9 pôles - Conector de 9 polos
- 6) Resistenza - Heating element - Heizkörper - Résistance - Resistencia.
- 7) Morsetto sezionamento potenza - Power circuit-breaker terminal
- Trennklemme Leistung - Borne de sectionnement de la puissance - Borne seccionamiento potencia.

**ESPLOSI RICAMBI - SPARE PARTS LIST - LISTE PIÈCES DETACHÉES -
ERSATZTEILELISTE - DESPIECES RECAMBIOS**

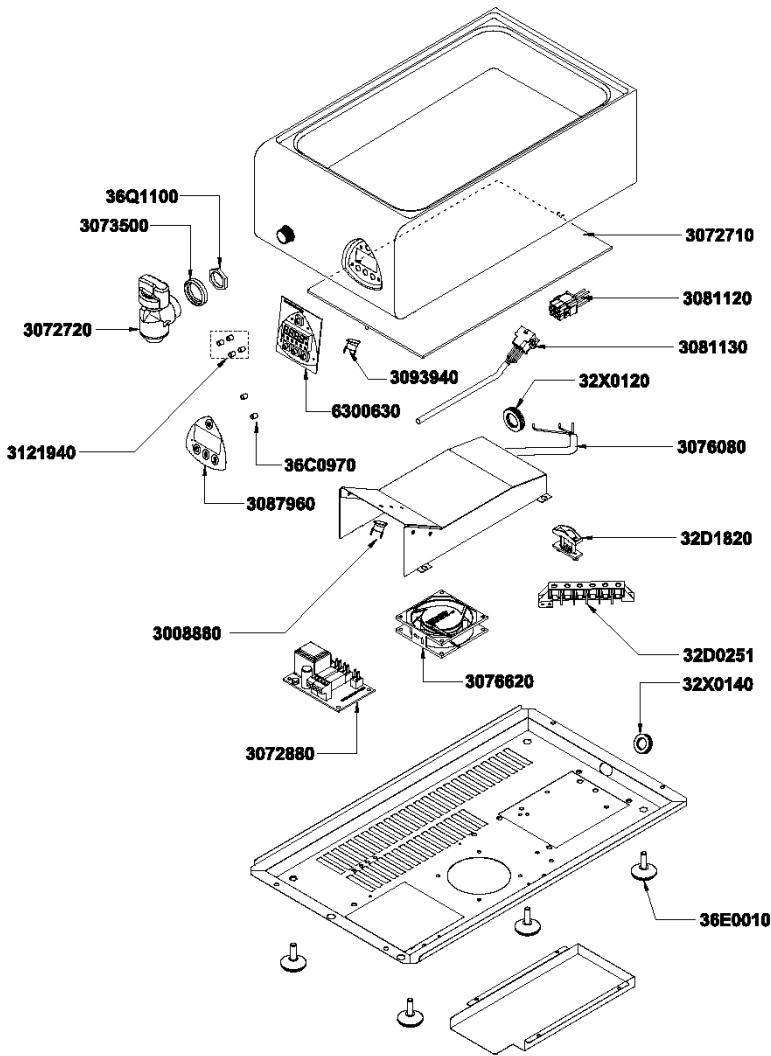

3087960: Pannello Comandi - Dashboard - Schaltfeld - Panneau De Controle - Entrefino Mando.

36C0970: Distanziale - Spacer - Distanzstueck - Entretoise - Distan-ciador.

3121940: Distanziale - Spacer - Distanzstueck - Entretoise - Distan-ciador.

6300630: Tastiera - Keyboard - Tastatur - Clavier - Teclado.

3081120: Connettore maschio 9 poli - 9-pole Connector - 9 poliger

Verbinders - Connecteur 9 contacts - Conector 9 contactos.

3081130: Connettore femmina 9 poli - 9-pole Connector - 9 poliger

Verbinders - Connecteur 9 contacts - Conector 9 contactos.

32X0120: Passacavo - Grommet - Kabelführung - Bague - Pasaca-bles.

3076080: Serie Cavi - Cable Group - Serie Kabel - Serie Cables - Se-rie

Cables.

32D1820: Fissacavo - Cable Clamp - Kabelhalter - Serre-Cable - Fija Cable.

32D0251: Morsettiera - Terminal Board - Klemmbrett - Plaque A Bornes -

Morsettiera.

3076620: Ventilatore - Driven Fan - Ventilator - Ventilateur - Ventila-dor.
3072880: Controllo Elettronico - Electronic Control - uberwachung-seinheit
 - Controle Electronique - Revision EI.

32X0140: Passacavo - Grommet - Kabelführung - Bague - Pasaca-bles

36E0010: Piede Regolabile - Foot - Fuß - Pied - Pat.

3072710: Resistenza - Heating Element - Widerstand - Résistance - Resi-

stencia.

36Q1100:C/dado 3/4" - Lock nut 3/4" - Gegemutter 3/4" - Contre-ecrou 3/4"

- C/tuerca 3/4".

3073500: Ghiera - Ring - Regulierung - Collier - Virola.

3072720: Valvola - Valve - Ventil - Soupape - Valvula.

3008880: Sensore termico - Heat sensor - Wärmesensor - Capteur ther-

mique - Sensor térmico

3093940: Sensore termico - Heat sensor - Wärmesensor - Capteur ther-

mique - Sensor térmico